

KARTA GWARANCYJNA ODWODNIENIA PRYSZNICOWEGO

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja na zakupione odwodnienia prysznicowe.

1. Gwarant zapewnia, iż oferowany wyrób jest należytej jakości.
2. Gwarancja stanowi zobowiązanie producenta, zwanego dalej Gwarantem do nieodpłatnego usunięcia fizycznych wad produktu. Gwarancji udziela się na okres 10 lat od daty zakupu.
3. Gwarant zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego wyrobu na terenie całego kraju, bez względu na miejsce jego zakupu.
4. Gwarant zapewnia, że wady wyrobu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie.
5. Zastrzeżenia do wyrobu należy zgłaszać w formie pisemnej niezwłocznie po ich zauważeniu.
6. O przyjęciu reklamacji gwarant poinformuje Odbiorcę w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.
7. Jeśli wymagane jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji (badanie w miejscu użytkowania wyrobu) reklamacja rozpatrzona będzie w ciągu 30 dni roboczych od daty jej zgłoszenia.
8. Gwarancja nie obejmuje zakupionych produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
 - a) Niewłaściwego transportu lub składowania niezabudowanych elementów
 - b) Niewłaściwego użytkowania, konserwacji i eksploatacji wyrobów
 - c) Wadliwego montażu i lub zabudowy
 - d) Uszkodzeń mechanicznych
 - e) Działania środków chemicznych nie objętych odpornością dla materiału o symbolu OH18N9 wg norm europejskich EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3
 - f) Kłesł żywiołowych i działań militarnych
 - g) Oraz innych przyczyn nie leżących po stronie Producenta
9. Gwarancja wygasa w przypadku gdy Odbiorca samodzielnie dokona przeróbek lub podejmie się samodzielnej naprawy produktu.
10. Wybór sposobu naprawienia produktu należy do Gwaranta, który może wymienić cały produkt, jego część lub naprawić go.
11. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć gwarancje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
12. W przypadku uznania reklamacji Gwarant zobowiązuje się na naprawienie lub wymianę produktu w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia.
13. Odbiorca traci uprawnienie z tytułu gwarancji w przypadku:
 - a) Gwarant lub Sprzedawca stwierdzą dokonania samowolnych zmian konstrukcyjnych użytkownika produktu do momenty stwierdzenia wady.
 - b) Powstania szkód u osób trzecich wynikające z eksploatacji dostarczonych produktów.
14. Ewentualne roszczenia gwarancyjne należy składać u Sprzedawcy
15. Warunkiem ubiegania się o świadczenia gwarancyjne jest posiadanie dowodu zakupu.
16. Gwarancja udzielana jest na osobę/ firmę znajdującą się na fakturze.


Data sprzedaży:	
Nazwa produktu:	
Dane klienta:	
Pieczęć sprzedawcy:	
Popis klienta:	

Gwarant: KESMET-1 Grzegorz Kęsik, 42-160 Krzepice, ul. 17 Stycznia 7a
e-mail: biuro@kesmet.pl tel. 34 317 55 93

Gwarancja jest ważna tylko po wypełnieniu powyższych punktów



ODPŁYW LINIOWY

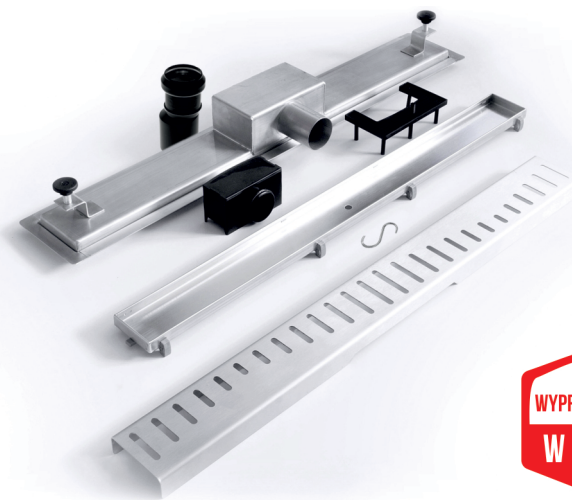

INSTRUKCJA MONTAŻU

KARTA GWARANCYJNA

Uwaga – Ważne

1. Zestaw zawiera: koryto, pokrywę, redukcję 40/50, haczyk do zdejmowania pokrywy, instrukcję montażu z kartą gwarancyjną.
2. Przepływ odpływu nie jest jedynie zależny od jego przepustowości, ale również od systemu ściekowego, do którego jest podłączony.
3. Rura odpływowa powinna mieć wystarczający spadek oraz dopływ powietrza, aby zapewnić płynne odprowadzanie wody.
4. Długość połączenia syfonu z kanalizacją powinna być jak najkrótsza
5. Należy unikać zagięć w układzie odpływowym
6. Należy stosować się do zaleceń producentów materiałów budowlanych stosowanych podczas montażu odpływu
7. Należy pamiętać o przygotowaniu odpowiednich materiałów do hydroizolacji podłoża wokół montowanego odpływu.

Montaż

1. Należy usunąć pokrywę z koryta aby nie uległa uszkodzeniu
2. Należy zabezpieczyć krawędzie koryta przez naklejenie taśmy samoprzylepnej.
3. Należy zabezpieczyć syfon przed dostaniem się nieczystości / materiałów budowlanych.
4. Zaleca się użycie papieru ściernego w celu zmatowienia kołnierza oraz spodu koryta aby uzyskać lepszą przyczepność
5. Należy podłączyć odpływ do rury odpływowej używając redukcji 40/50
6. Należy odpowiednio wypoziomować odpływ. Jest to bardzo ważne dla zapewnienia prawidłowego działania.
7. Należy wypełnić zaprawą betonową przestrzeń pod korytem i wokół niego do wysokości kołnierza.
8. Po wyschnięciu zaprawy należy użyć produktów izolacyjnych w postaci płynnej foli hydroizolacyjnej, taśmy butylowej lub mankietu hydroizolacyjnego.
9. Podczas układania płytek należy koniecznie

uwzględnić spadek 1-2% w kierunku odpływu.

Płytki okalające odpływ powinny być zainstalowane co najmniej 1mm powyżej górnej części odpływu.

10. Przestrzeń pomiędzy płytkami a odpływem powinna być wypełniona silikonem. Nie zaleca się stosowania silikonu epoksydowego ponieważ może on reagować ze stalą nierdzewną w rezultacie czego mogą powstać przebarwienia.

Użytkowanie i konserwacja

1. Podczas czyszczenia nie należy używać materiałów ściernych i ostrych.
2. Do czyszczenia należy używać łagodnych detergentów lub specjalnych środków przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnej. Jeśli producent środka nie podał inaczej spłukać pod ciśnieniem po 10 minutach.
3. Do czyszczenia należy używać łagodnych ścierek lub szczotki z włosem nylonowym.

Czyszczenie

