

KESMET

42-160 KRZEPICE

ul. 11 listopada 7a

tel. +48 013 434 03 05

tel. +48 034 317 55 93

biuro@kesmet.eu

WWW.KESMET.EU

DYSTRYBUTOR



KESMET

K A T A L O G
P R O D U K T Ó W

WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ

#KOMFORT
#PIĘKNO
#FUNKCJONALNOŚĆ

Firma **KESMET** od 30 lat specjalizuje się w produkcji wyrobów ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Zdobyte doświadczenie oraz nowoczesny park maszynowy pozwalają nam oferować produkty najwyższej jakości.

Spełniają one wszelkie normy jakości zdrowotnej, potwierdzone otrzymanym Certyfikatem Polskiego Zakładu Higieny.

Nowoczesny styl kanałów prysznicowych KESMET połączony z perfekcyjną dbałością o detale nie tylko zapewnia doskonały system odwodnienia, ale także wzbogaca wnętrze Twojej łazienki. Funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz nowoczesny design - to cechy najnowszych produktów KESMET.

INDEX SERII

GOLD
VERTICAL
SILVER
WALL
LOW
LOW SLIM
CORNER
POINT
MODERN

ODPŁYW LINIOWY KNF Z FLANSZĄ - SYFON METALOWY




PRODUKT
POLSKI

OPIS PRODUKTU
Odwodnienie z flanszą jest obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem w łazienkach, saunach, basenach. Odpływ liniowy łączymy z kanalizacją, następnie pustą przestrzeń wokół odpływu wypełniamy zaprawą betonową. Spadek powierzchni wylewki oraz podłogi w obrysie strefy natryskowej powinien wynosić 1,5-2 %. Zalecamy stosowanie mankietu uszczelniającego, który tworzy dodatkową hydroizolację w okolicach odpływu liniowego, zabezpieczając brodzik przed przedostaniem się wody pod posadzkę.

PODSTAWOWE CECHY




- stal nierdzewna o grubości 1.2 mm w gat. 304 lub 316 w zależności od zastosowania
- syfon nierdzewny DN 40/50
- możliwość przesunięcia syfonu w linii odpływu oraz obrócenia o dowolny kąt
- szeroka oferta maskownic (10 modeli) wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej
- możliwość spersonalizowania wzoru maskownicy
- bardzo estetyczne wykończenie widocznych elementów
- kołnierz (flansza) poprawia szczelność oraz ułatwia montaż
- łatwość czyszczenia

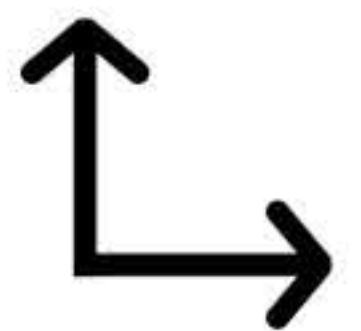

DOSTĘPNE ROZMIARY

od 500 mm do 1200 mm

dowolna długość dostępna na zamówienie

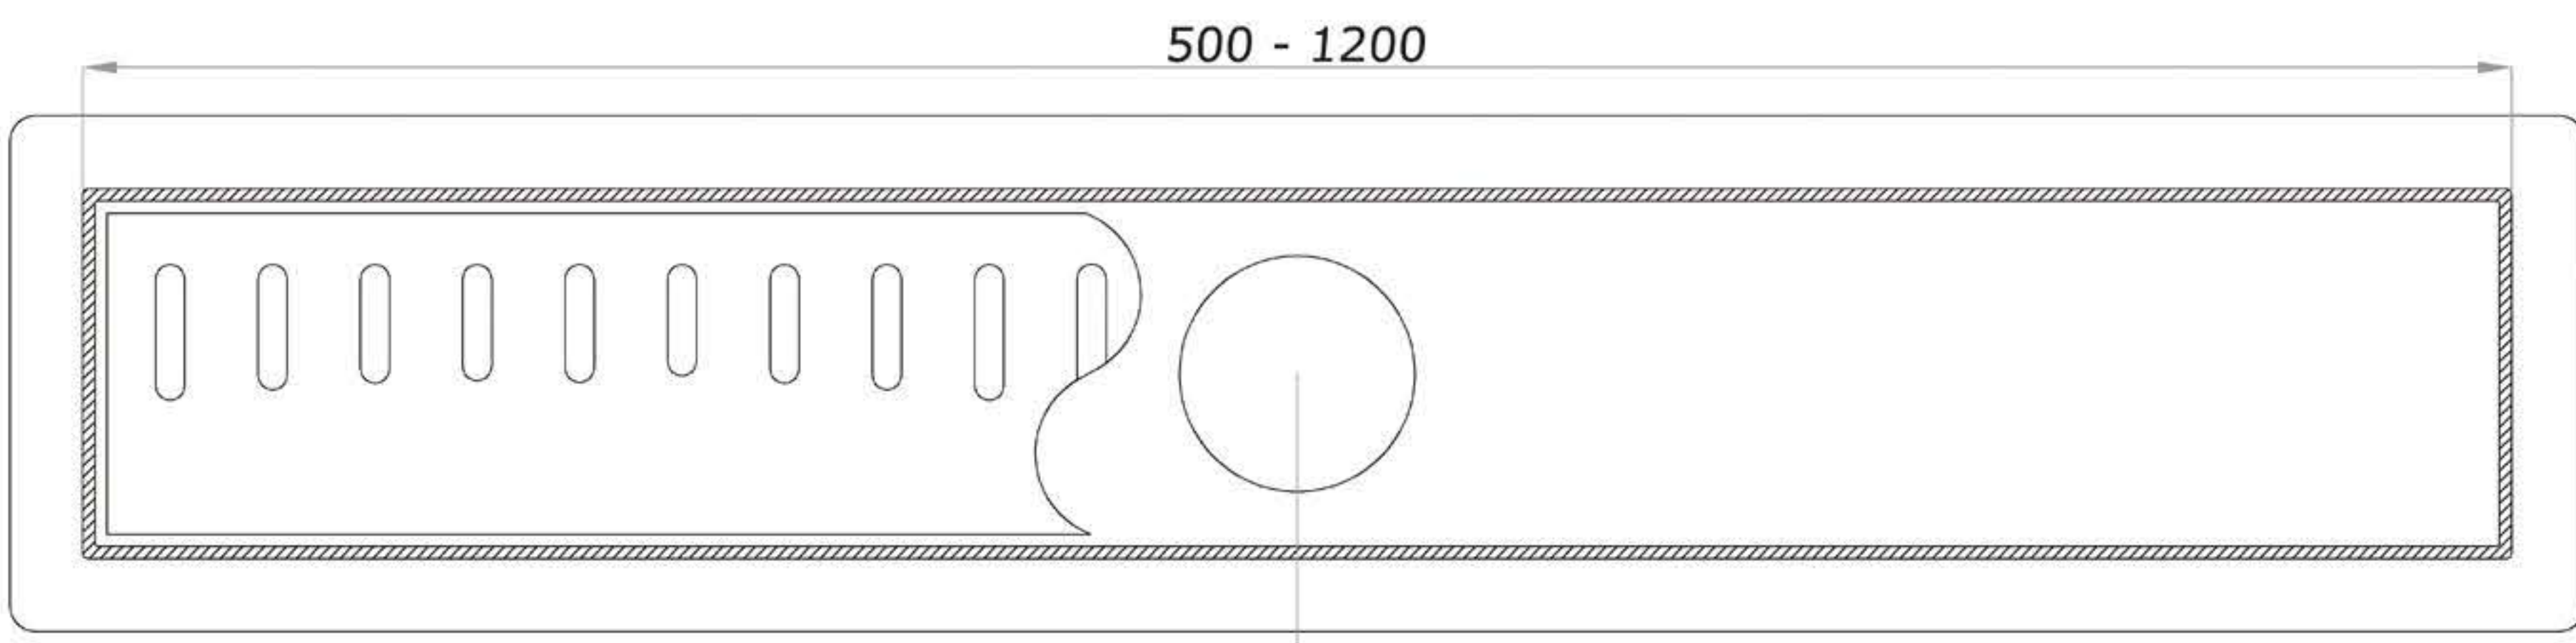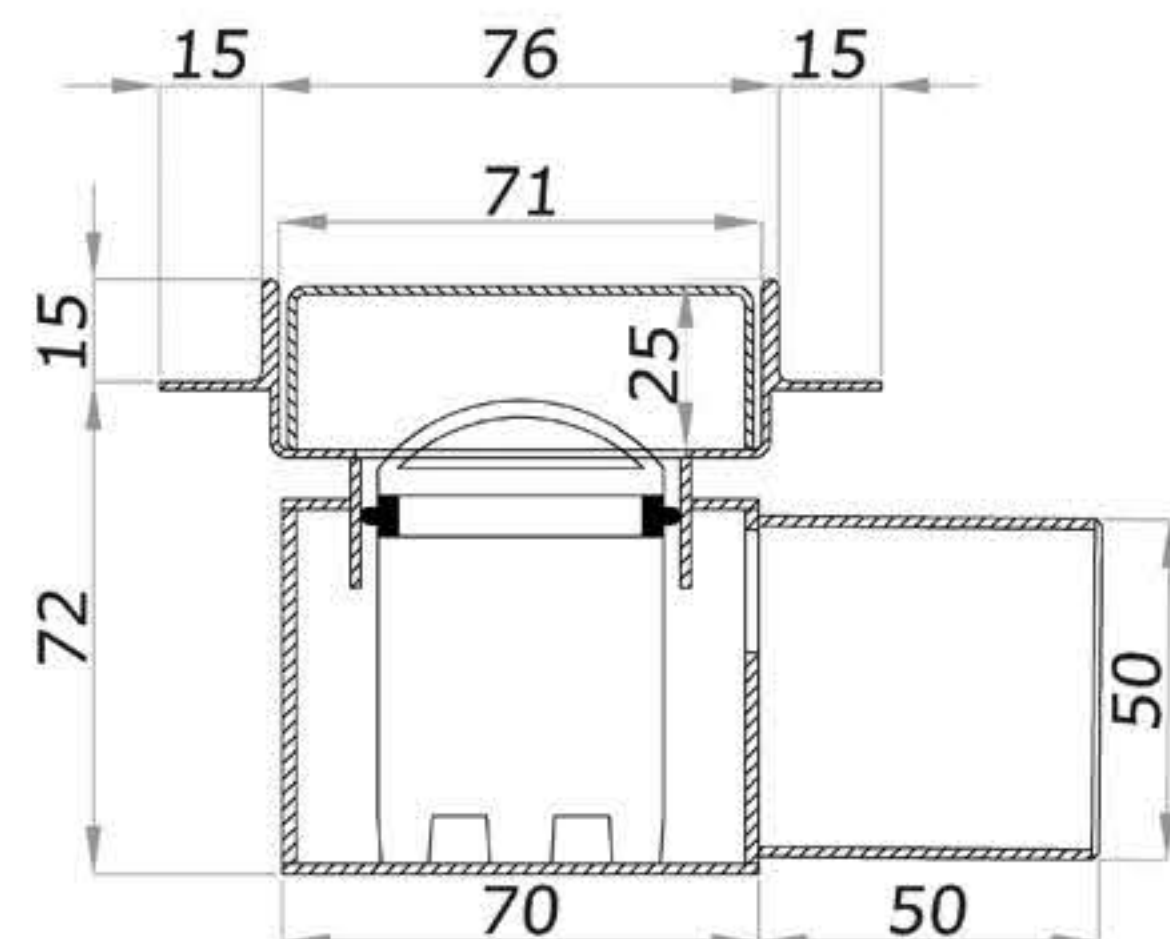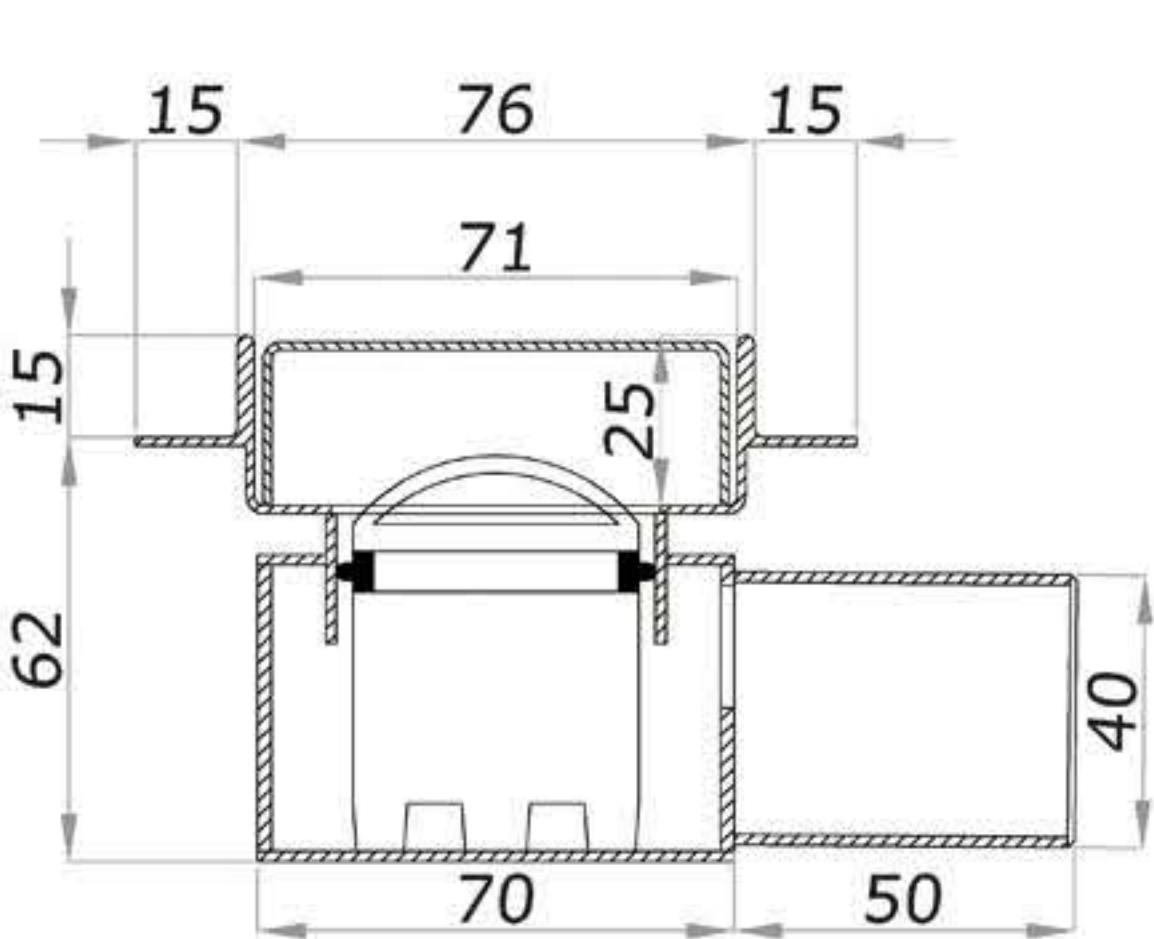

ODWODNIENIE Z SYFONEM METALOWYM Ø 40/50

długość / index	wysokość do flanszy	szerokość	Ø
500 KNF_m / KF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
600 KNF_m / KF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
700 KNF_m / KF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
800 KNF_m / KF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
900 KNF_m / KF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
1000 KNF_m / KF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
1100 KNF_m / KF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
1200 KNF_m / KF_m	62/72 mm	76 mm	40/50



Ceramic Tile
(pod zabudowę płytką)

Smooth

Greek

Wave

Square

Wave In

Caro

Rainbow

Chaos

Stripes

ODPŁYW LINIOWY KDF Z FLANSZĄ - SYFON METALOWY DOLNY




PRODUKT
POLSKI

OPIS PRODUKTU

Odwodnienie z flanszą jest obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem w łazienkach, saunach, basenach. Odpływ liniowy łączymy z kanalizacją, następnie pustą przestrzeń wokół odpływu wypełniamy zaprawą betonową. Spadek powierzchni wylewki oraz podłogi w obrysie strefy natryskowej powinien wynosić 1,5-2 %. Zalecamy stosowanie mankietu uszczelniającego, który tworzy dodatkową hydroizolację w okolicach odpływu liniowego, zabezpieczając brodzik przed przedostaniem się wody pod posadzkę.

PODSTAWOWE CECHY



- stal nierdzewna o grubości 1.2 mm w gat. 304 lub 316 w zależności od zastosowania
- syfon PIONOWY DN 50 - możliwe zastosowanie w innych seriach
- możliwość przesunięcia syfonu w linii odpływu
- szeroka oferta maskownic (10 modeli) wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej
- możliwość spersonalizowania wzoru maskownicy
- bardzo estetyczne wykończenie widocznych elementów
- kołnierz (flansza) poprawia szczelność oraz ułatwia montaż
- łatwość czyszczenia



DOSTĘPNE ROZMIARY

od 500 mm do 1200 mm

dowolna długość dostępna na zamówienie

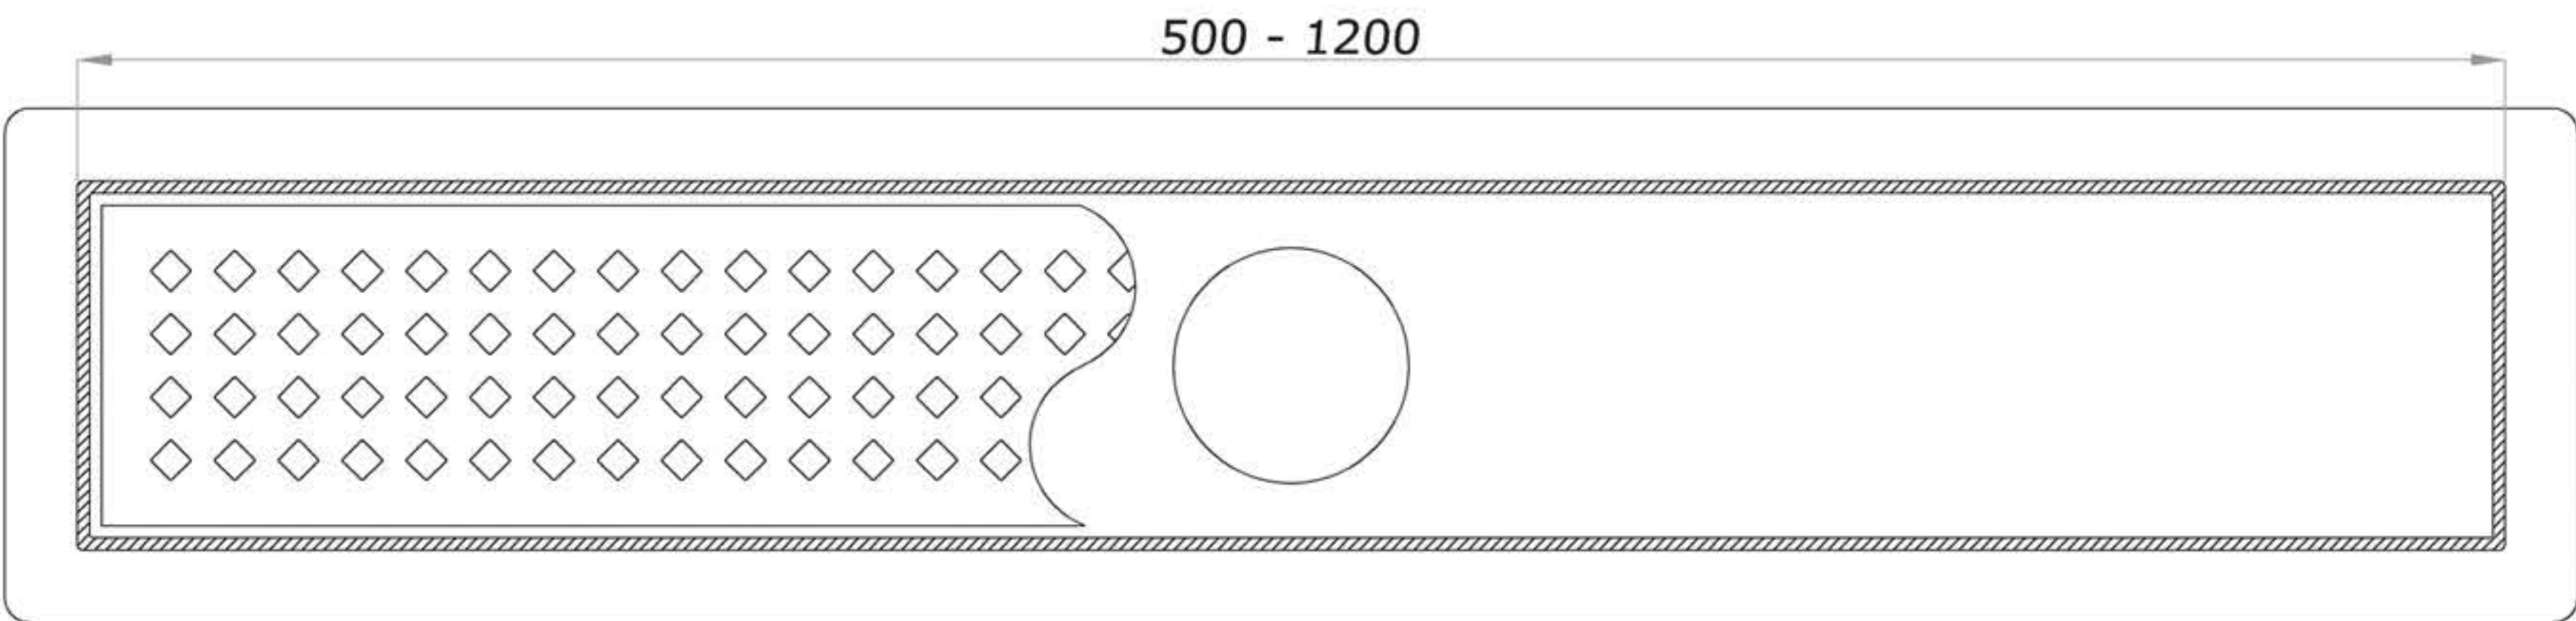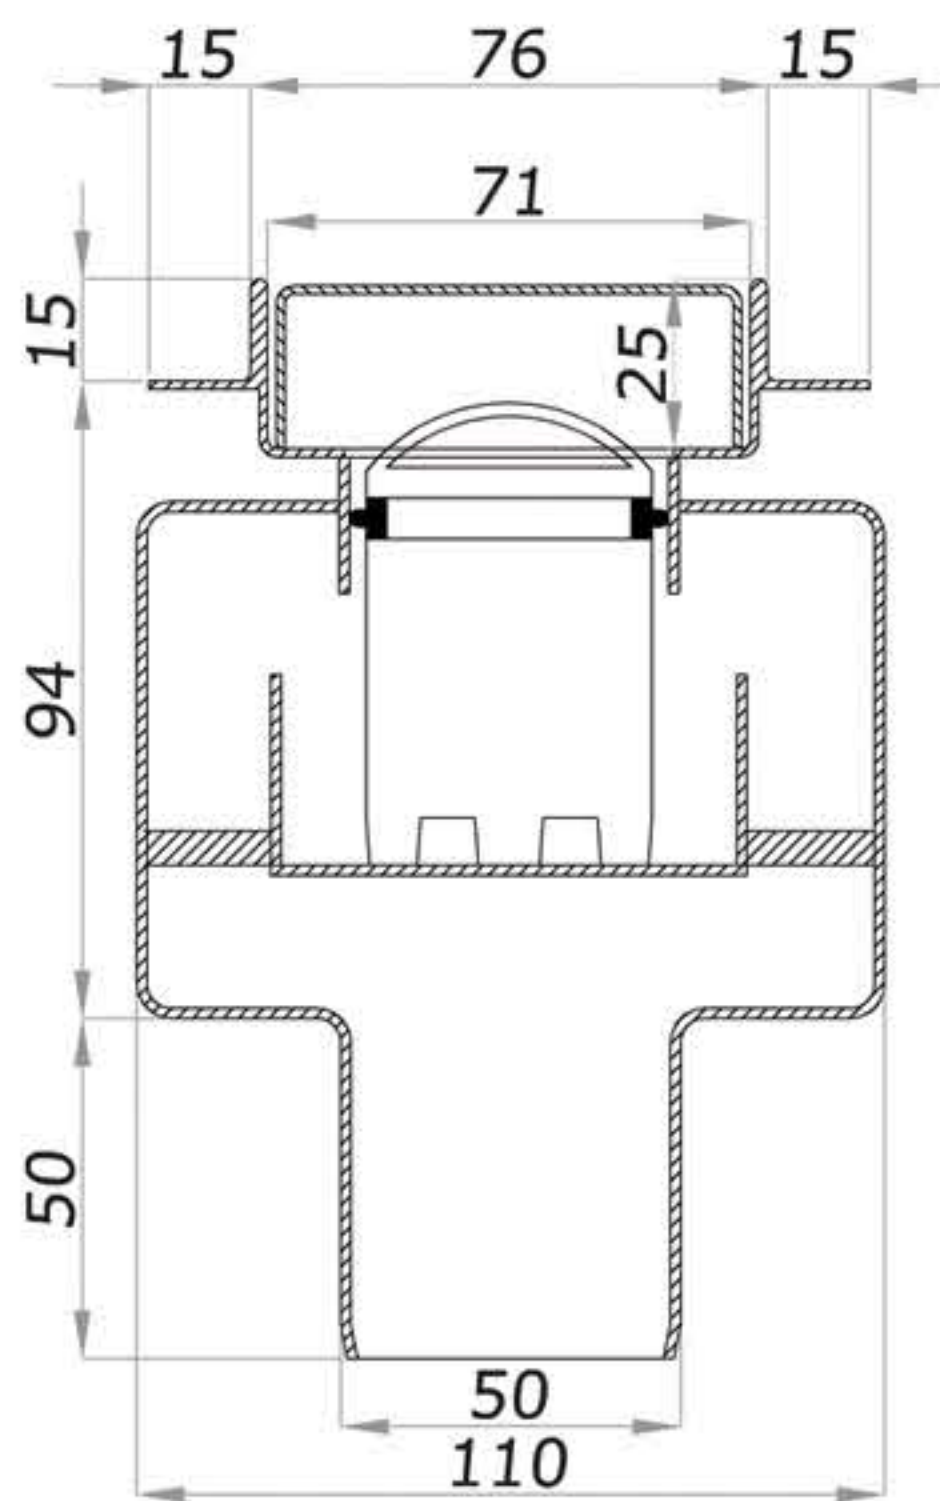

ODWODNIENIE Z SYFONEM METALOWYM Ø 50

długość / index	wysokość do flanszy	szerokość	Ø
500 KDF_m	94 mm	76 mm	50
600 KDF_m	94 mm	76 mm	50
700 KDF_m	94 mm	76 mm	50
800 KDF_m	94 mm	76 mm	50
900 KDF_m	94 mm	76 mm	50
1000 KDF_m	94 mm	76 mm	50
1100 KDF_m	94 mm	76 mm	50
1200 KDF_m	94 mm	76 mm	50



Ceramic Tile
(pod zabudowę płytką)

Smooth

Greek

Wave

Square

Wave In

Caro

Rainbow

Chaos

Stripes

ODPŁYW LINIOWY KF Z FLANSZĄ - SYFON PLASTIKOWY



PRODUKT
POLSKI

OPIS PRODUKTU

Odwodnienie z flanszą jest obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem w łazienkach, saunach, basenach. Odpływ liniowy łączymy z kanalizacją, następnie pustą przestrzeń wokół odpływu wypełniamy zaprawą betonową. Spadek powierzchni wylewki oraz podłogi w obrysie strefy natryskowej powinien wynosić 1,5-2 %. Zalecamy stosowanie mankietu uszczelniającego, który tworzy dodatkową hydroizolację w okolicach odpływu liniowego, zabezpieczając brodzik przed przedostaniem się wody pod posadzkę.

PODSTAWOWE CECHY



- stal nierdzewna o grubości 1.2 mm w gat. 304 lub 316 w zależności od zastosowania
- syfon plastikowy DN 50
- możliwość przesunięcia syfonu w linii odpływu
- szeroka oferta maskownic (10 modeli) wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej
- możliwość spersonalizowania wzoru maskownicy
- bardzo estetyczne wykończenie widocznych elementów
- kołnierz (flansza) poprawia szczelność oraz ułatwia montaż
- łatwość czyszczenia



DOSTĘPNE ROZMIARY


od 500 mm do 1200 mm

dowolna długość dostępna na zamówienie

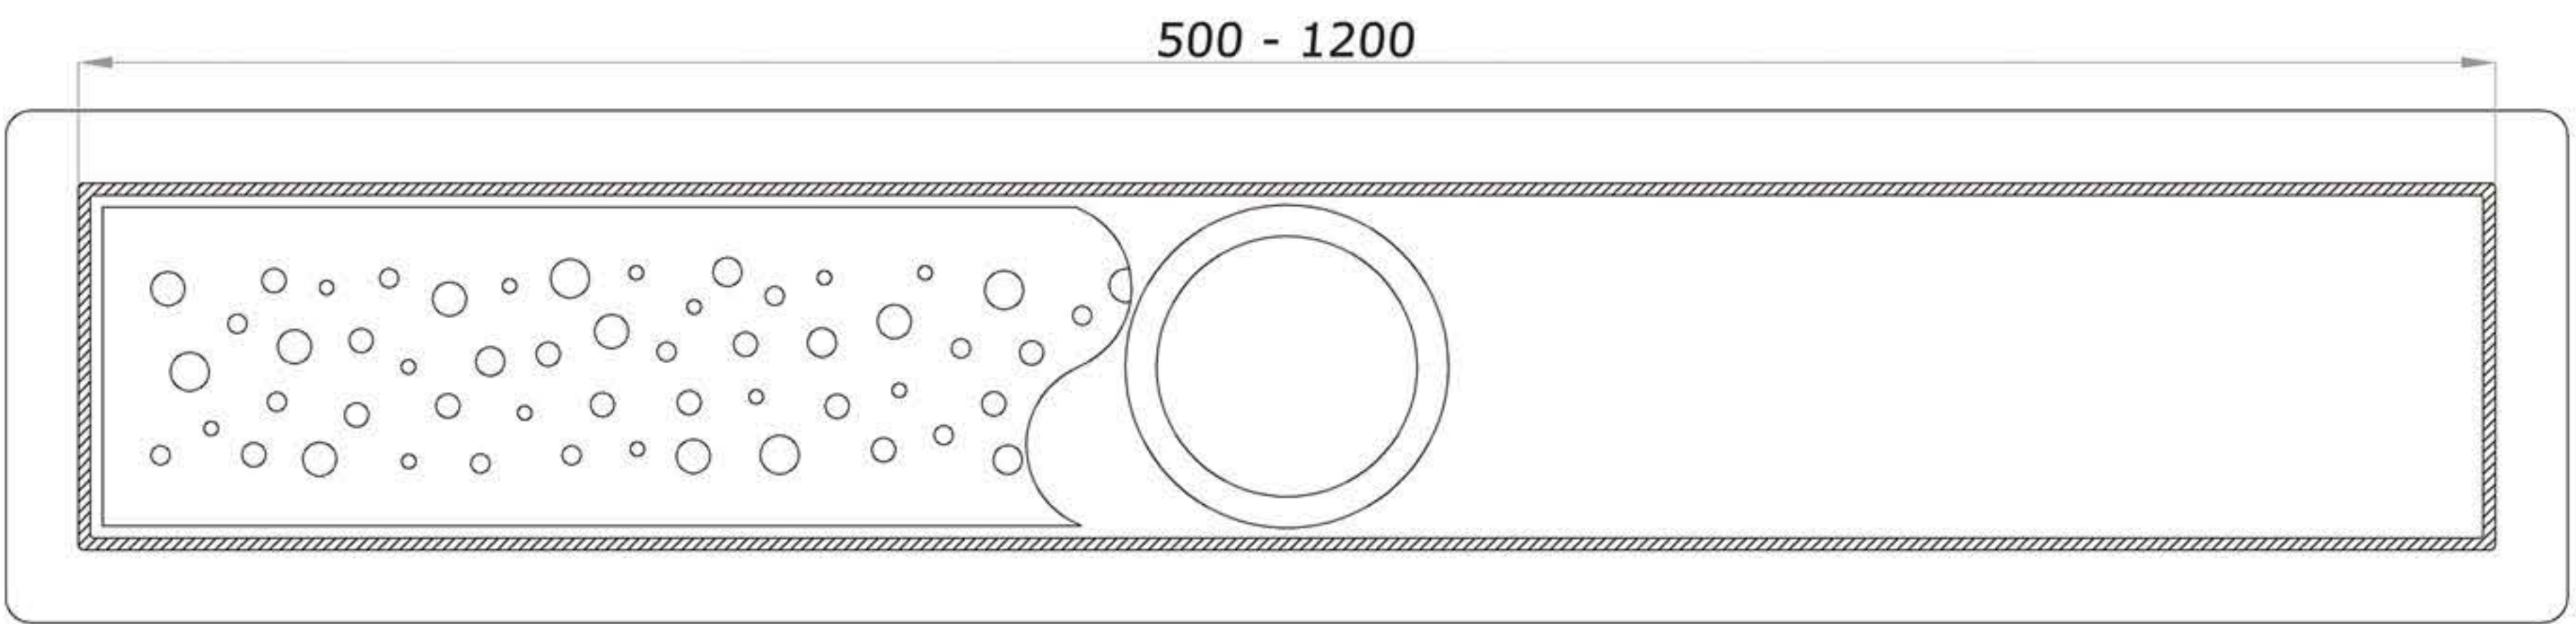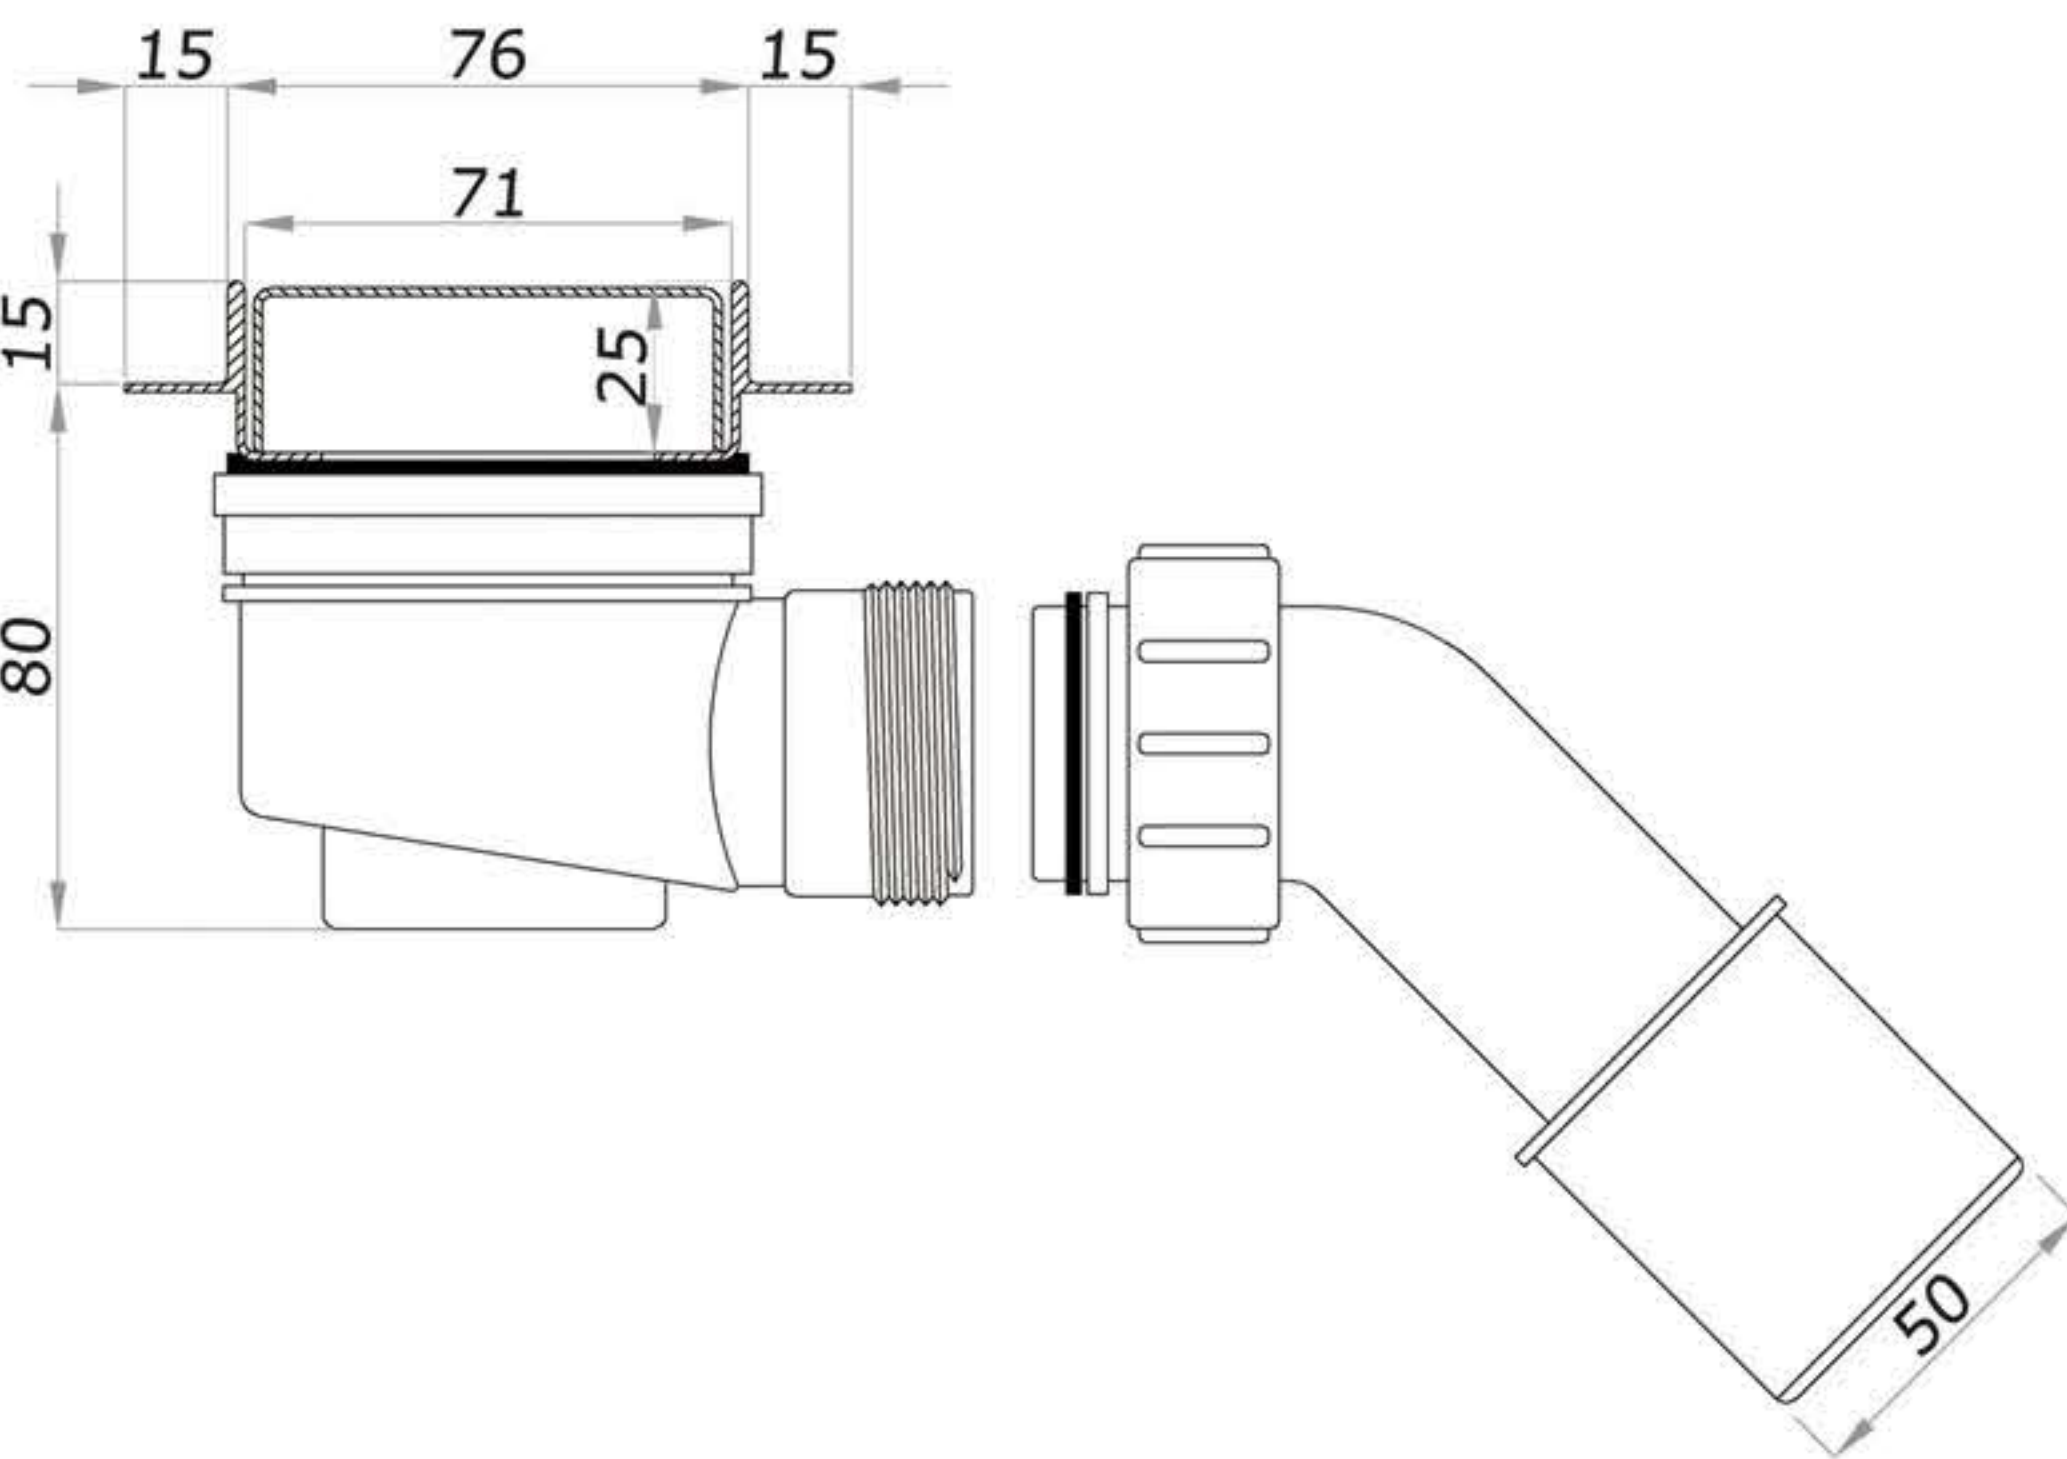

ODWODNIENIE Z SYFONEM PLASTIKOWYM Ø 50

długość / index	wysokość do flanszy	szerokość	Ø
500 KF_p	80 mm	76 mm	50
600 KF_p	80 mm	76 mm	50
700 KF_p	80 mm	76 mm	50
800 KF_p	80 mm	76 mm	50
900 KF_p	80 mm	76 mm	50
1000 KF_p	80 mm	76 mm	50
1100 KF_p	80 mm	76 mm	50
1200 KF_p	80 mm	76 mm	50

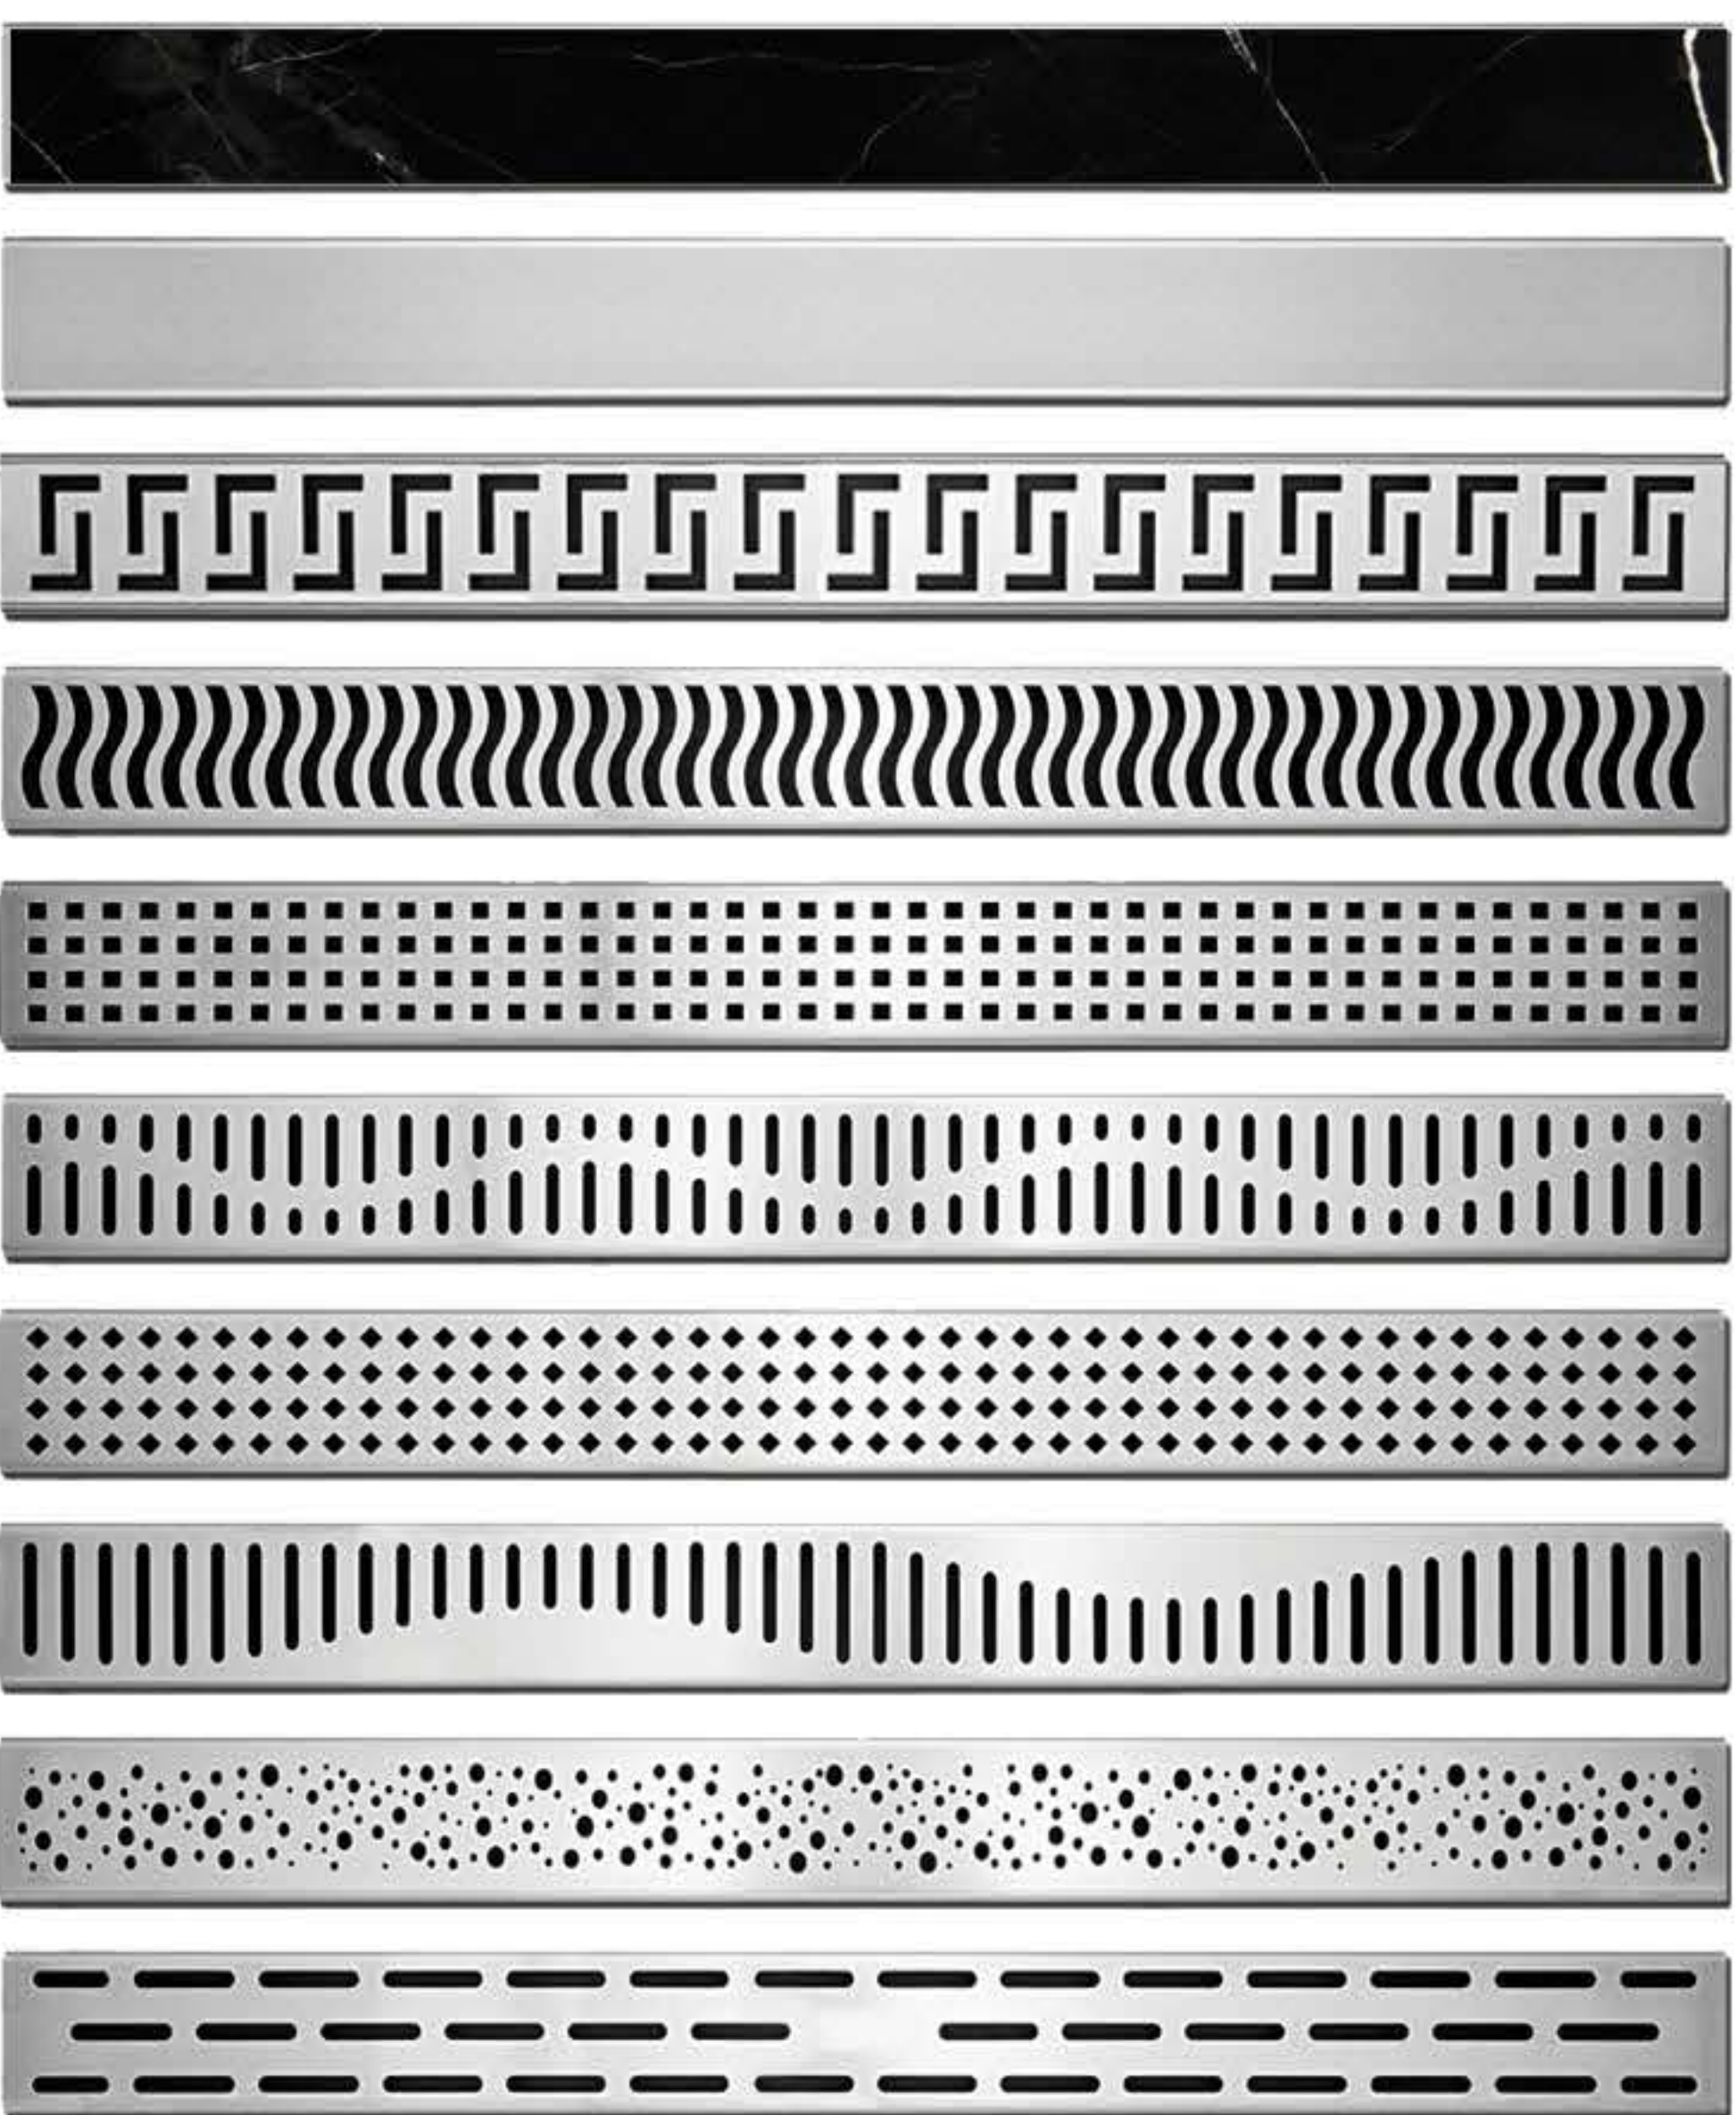

Ceramic Tile
(pod zabudowę płytką)

Smooth

Greek

Wave

Square

Wave In

Caro

Rainbow

Chaos

Stripes


ODPŁYW LINIOWY KWF Z FLANSZĄ - SYFON METALOWY






PRODUKT
POLSKI

OPIS PRODUKTU
Rewelacyjne rozwiązanie, gdy zamierzamy umieścić odpływ przy ścianie. Dodatkowe wygięcie ułatwia montaż oraz poprawia szczelność całego zestawu. Odpływ tego rodzaju montujemy przy ścianie. Dzięki zastosowaniu dodatkowych mocowań na wygiętej flanszy w bardzo prosty, szybki, precyzyjny sposób odwodnienie zostanie zamontowane.

- PODSTAWOWE CECHY**
- idealne rozwiązanie do nowoczesnych łazienek
 - stal nierdzewna o grubości 1.2 mm w gat. 304 lub 316 w zależności od zastosowania
 - syfon nierdzewny DN 40/50
 - możliwość przesunięcia syfonu w linii odpływu oraz obrócenia o dowolny kąt
 - szeroka oferta maskownic (10 modeli) wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej
 - możliwość spersonalizowania wzoru maskownicy
 - bardzo estetyczne wykończenie widocznych elementów
 - kołnierz (flansza) z dodatkowym wywinięciem na ścianę idealnie uszczelnia odwodnienie po całym jego obwodzie oraz ułatwia montaż
 - łatwość czyszczenia

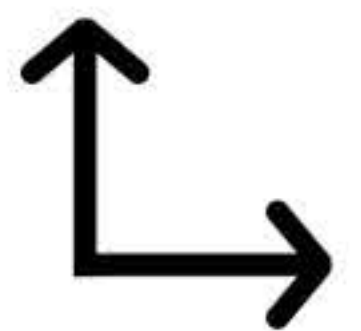


DOSTĘPNE ROZMIARY
od 500 mm do 1200 mm | dowolna długość dostępna na zamówienie

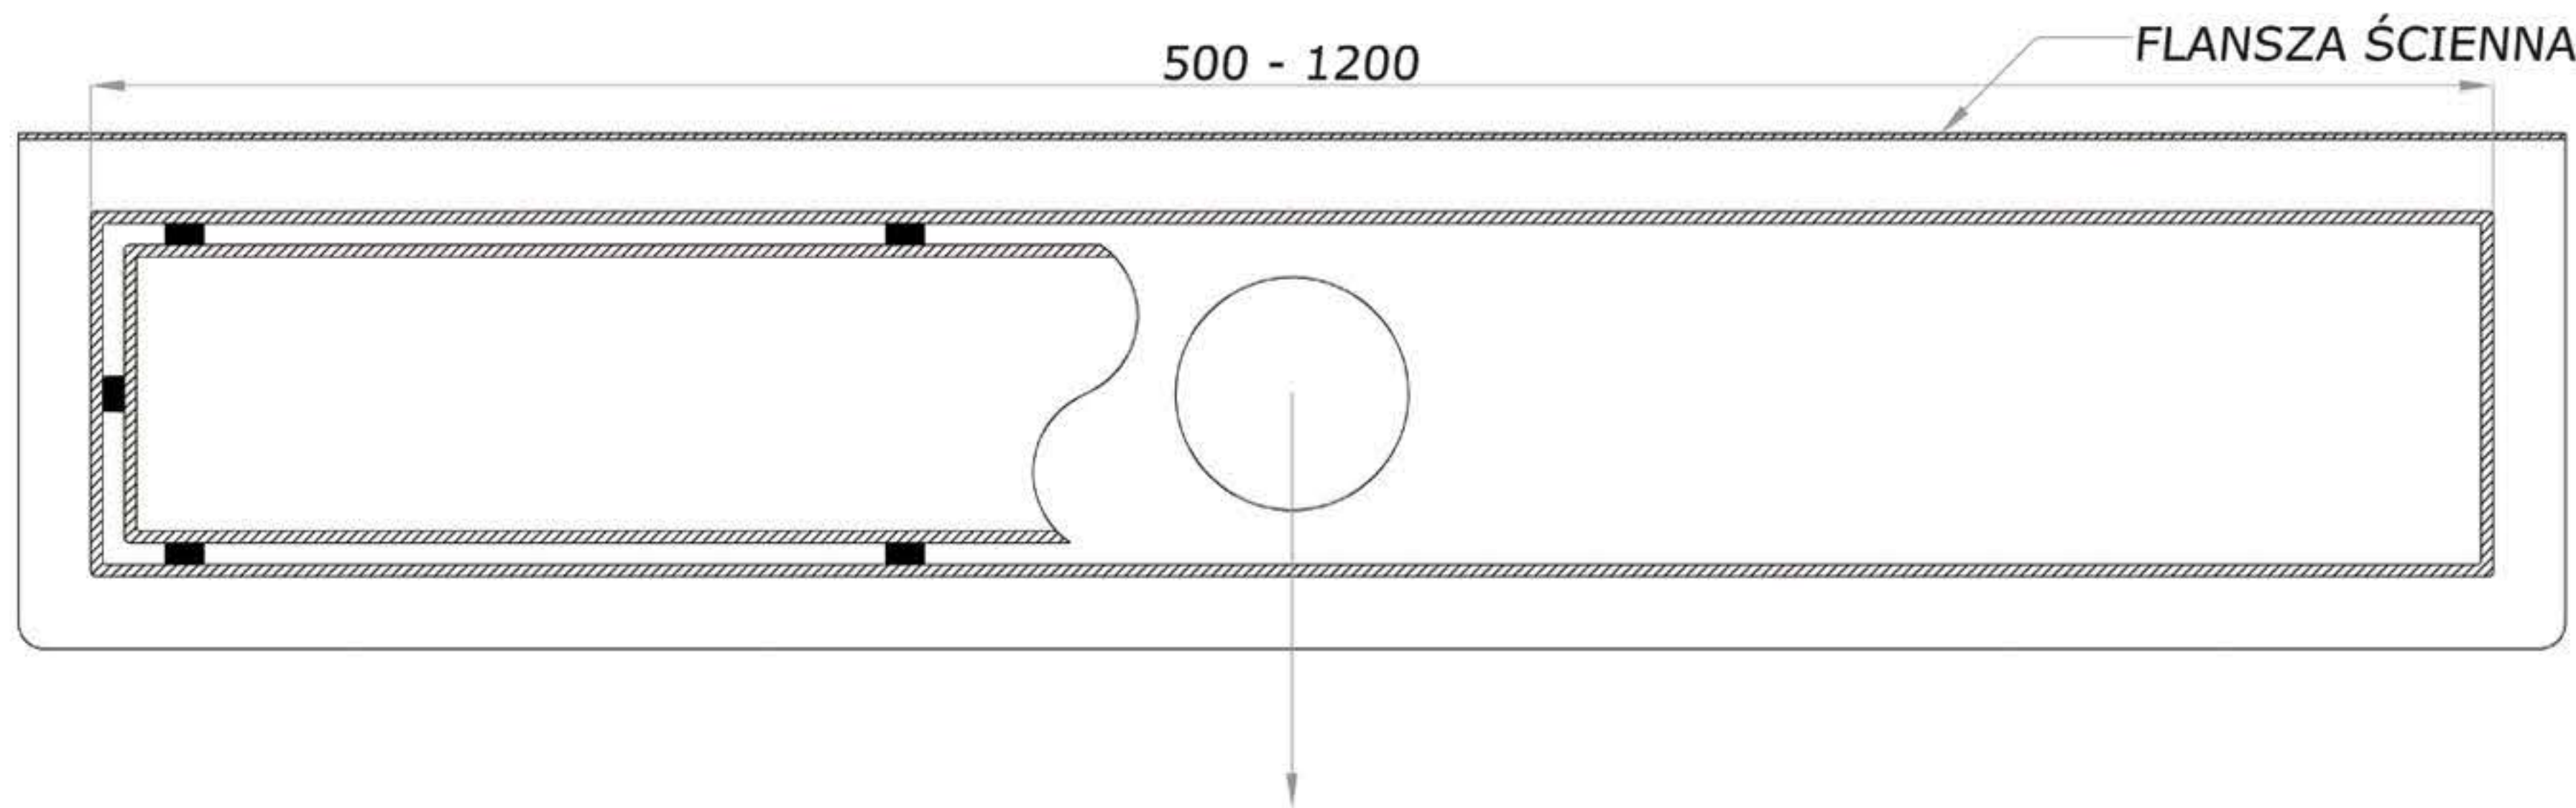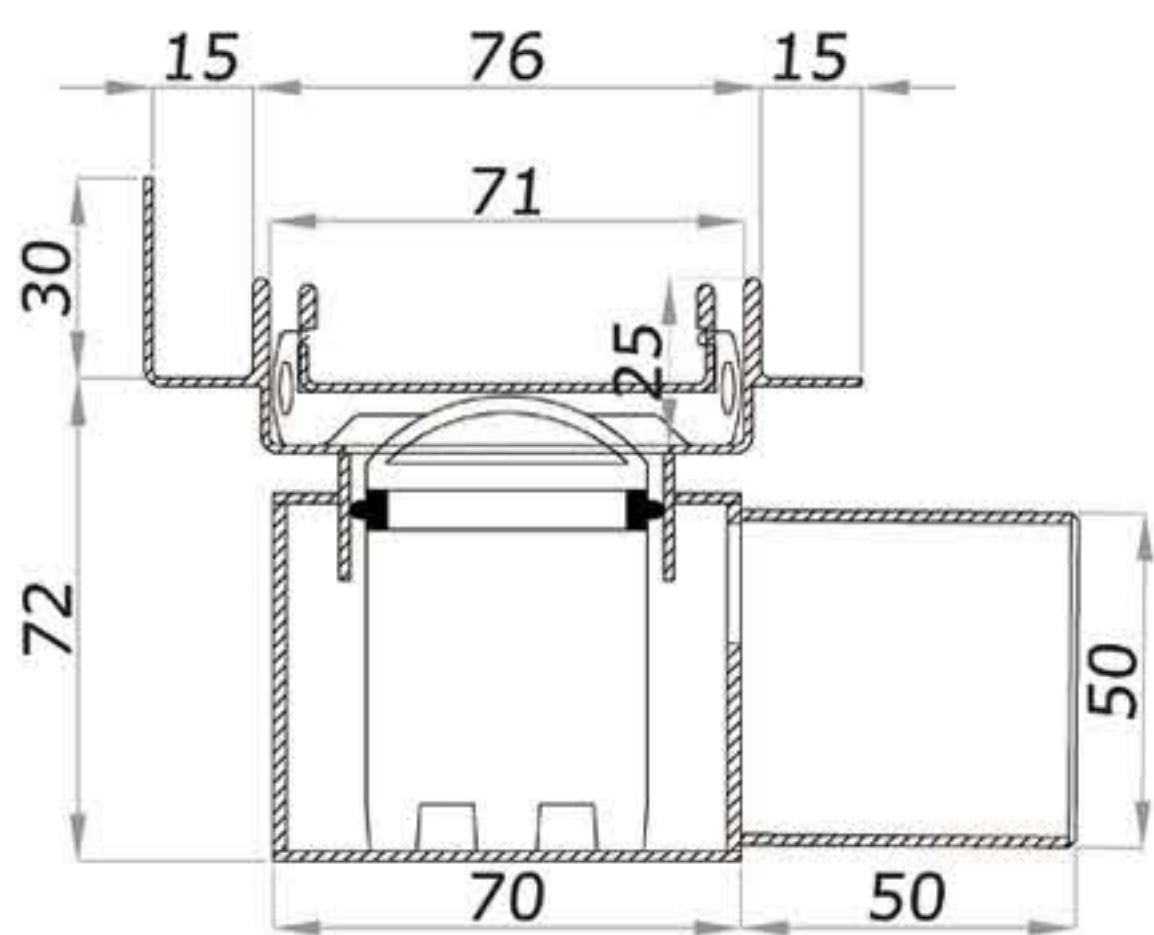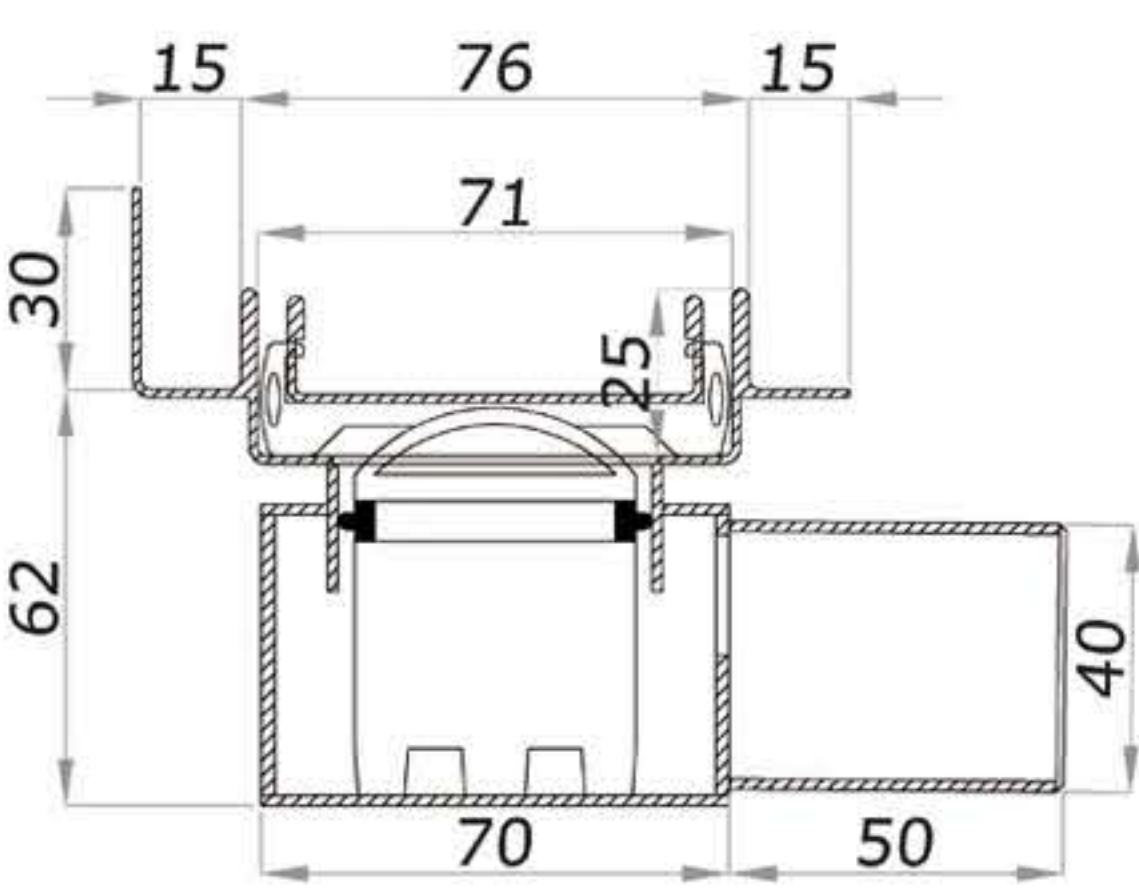

ODWODNIENIE Z SYFONEM METALOWYM Ø 40/50

długość / index	wysokość do flanszy	szerokość	Ø
500 KNWF_m / KWF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
600 KNWF_m / KWF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
700 KNWF_m / KWF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
800 KNWF_m / KWF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
900 KNWF_m / KWF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
1000 KNWF_m / KWF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
1100 KNWF_m / KWF_m	62/72 mm	76 mm	40/50
1200 KNWF_m / KWF_m	62/72 mm	76 mm	40/50

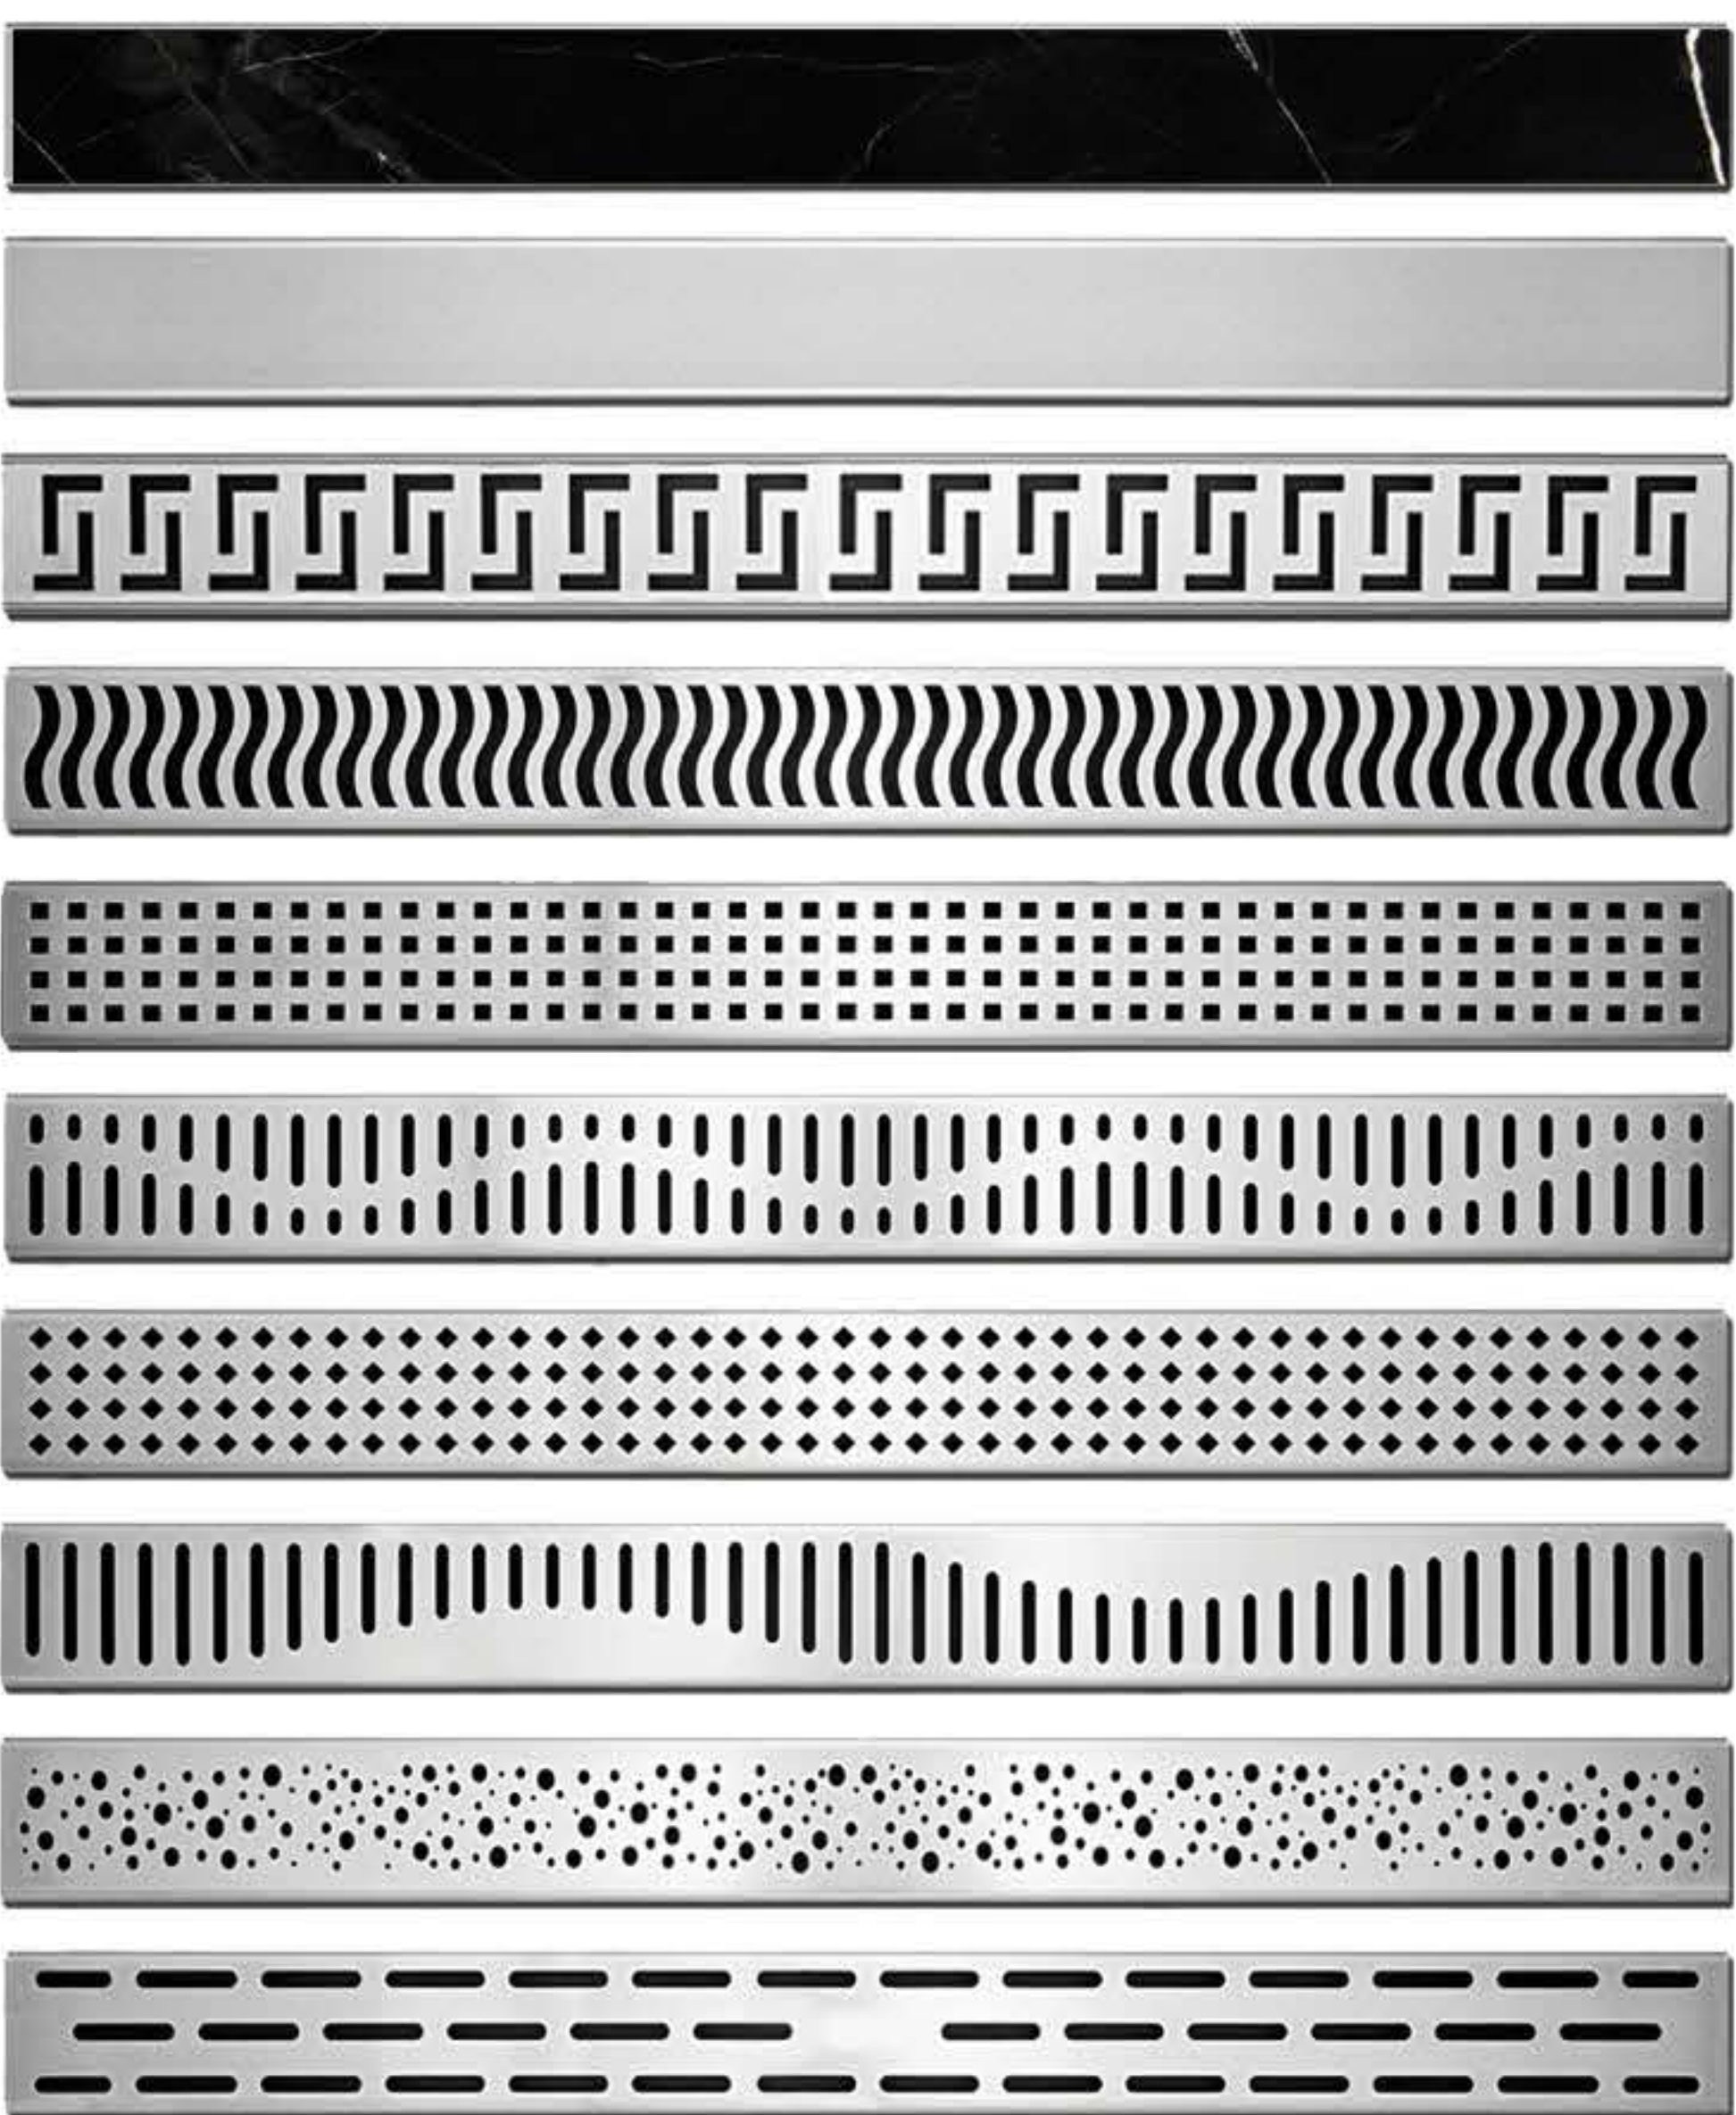

Ceramic Tile
(pod zabudowę płytką)

Smooth

Greek

Wave

Square

Wave In


Caro

Rainbow

Chaos

Stripes


ODPŁYW LINIOWY KWF Z FLANSZĄ - SYFON PLASTIKOWY


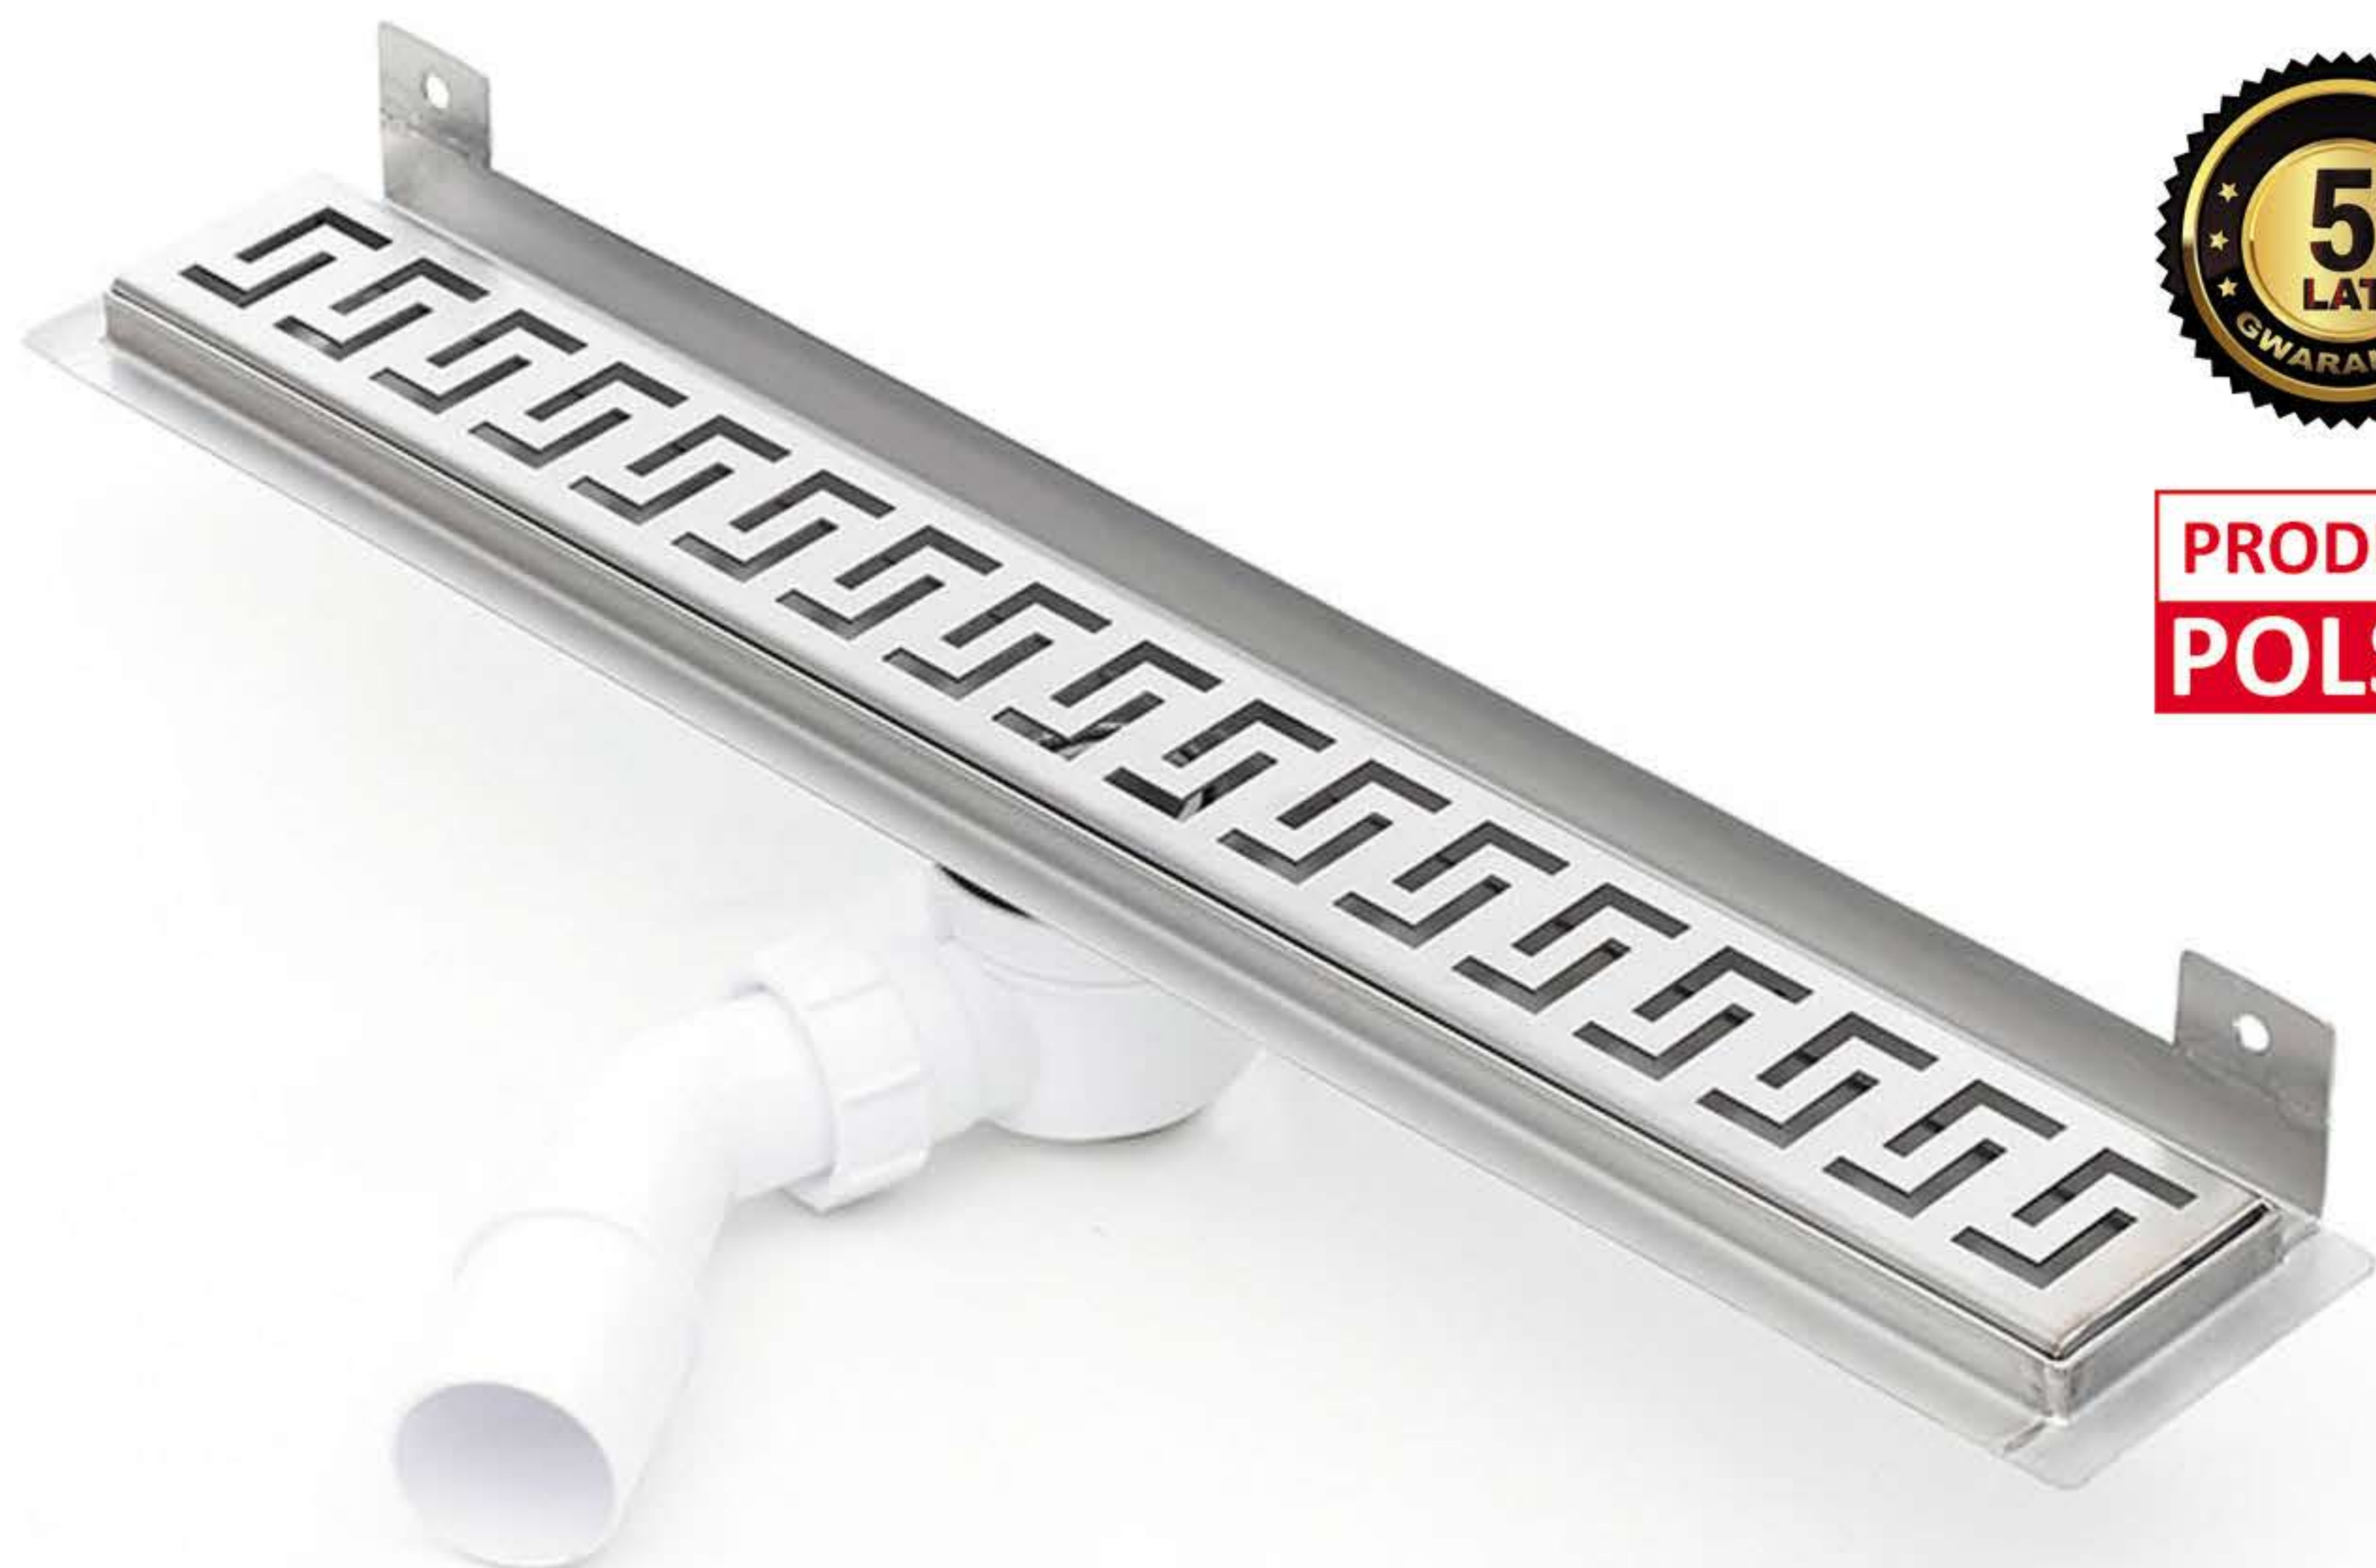


PRODUKT
POLSKI


OPIS PRODUKTU
Rewelacyjne rozwiązanie, gdy zamierzamy umieścić odpływ przy ścianie. Dodatkowe wygięcie ułatwia montaż oraz poprawia szczelność całego zestawu. Odpływ tego rodzaju montujemy przy ścianie. Dzięki zastosowaniu dodatkowych mocowań na wygiętej flanszy w bardzo prosty, szybki, precyzyjny sposób odwodnienie zostanie zamontowane.

- PODSTAWOWE CECHY**
- idealne rozwiązanie do nowoczesnych łazienek
 - stal nierdzewna o grubości 1.2 mm w gat. 304 lub 316 w zależności od zastosowania
 - syfon plastikowy DN 50
 - możliwość przesunięcia syfonu w linii odpływu (standardowo na środku odwodnienia)
 - szeroka oferta maskownic (10 modeli) wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej
 - możliwość spersonalizowania wzoru maskownicy
 - bardzo estetyczne wykończenie widocznych elementów
 - kołnierz (flansza) z dodatkowym wywinięciem na ścianę idealnie uszczelnia odwodnienie po całym jego obwodzie oraz ułatwia montaż
 - łatwość czyszczenia

 **DOSTĘPNE ROZMIARY**
od 500 mm do 1200 mm | dowolna długość dostępna na zamówienie

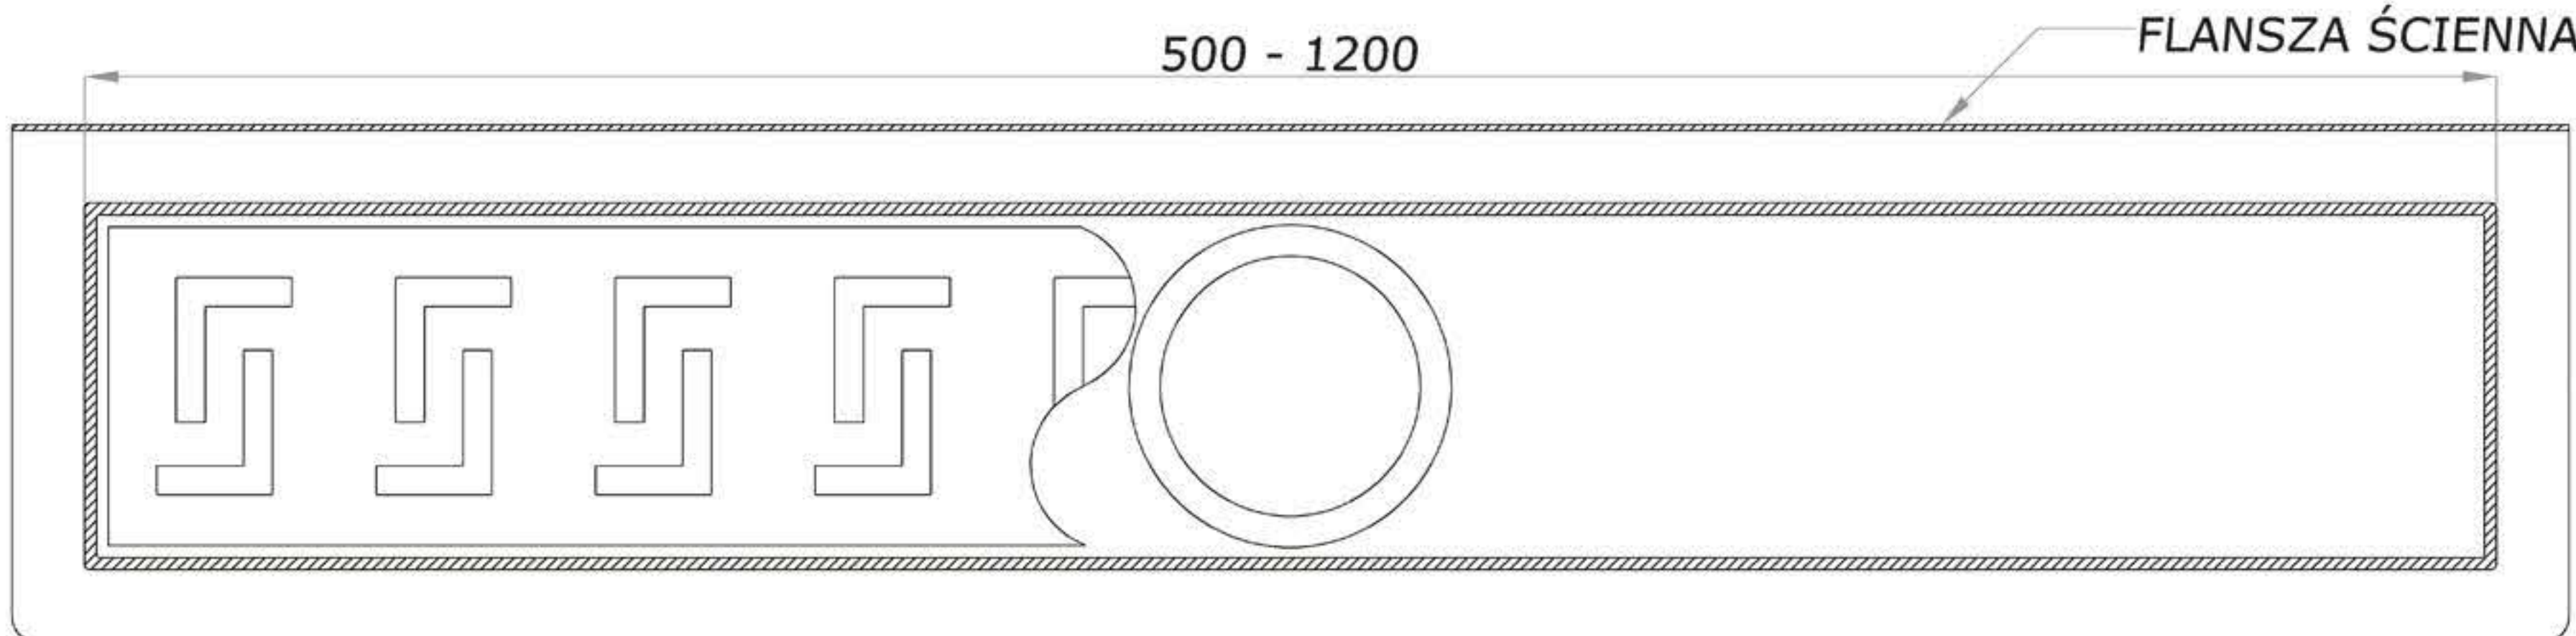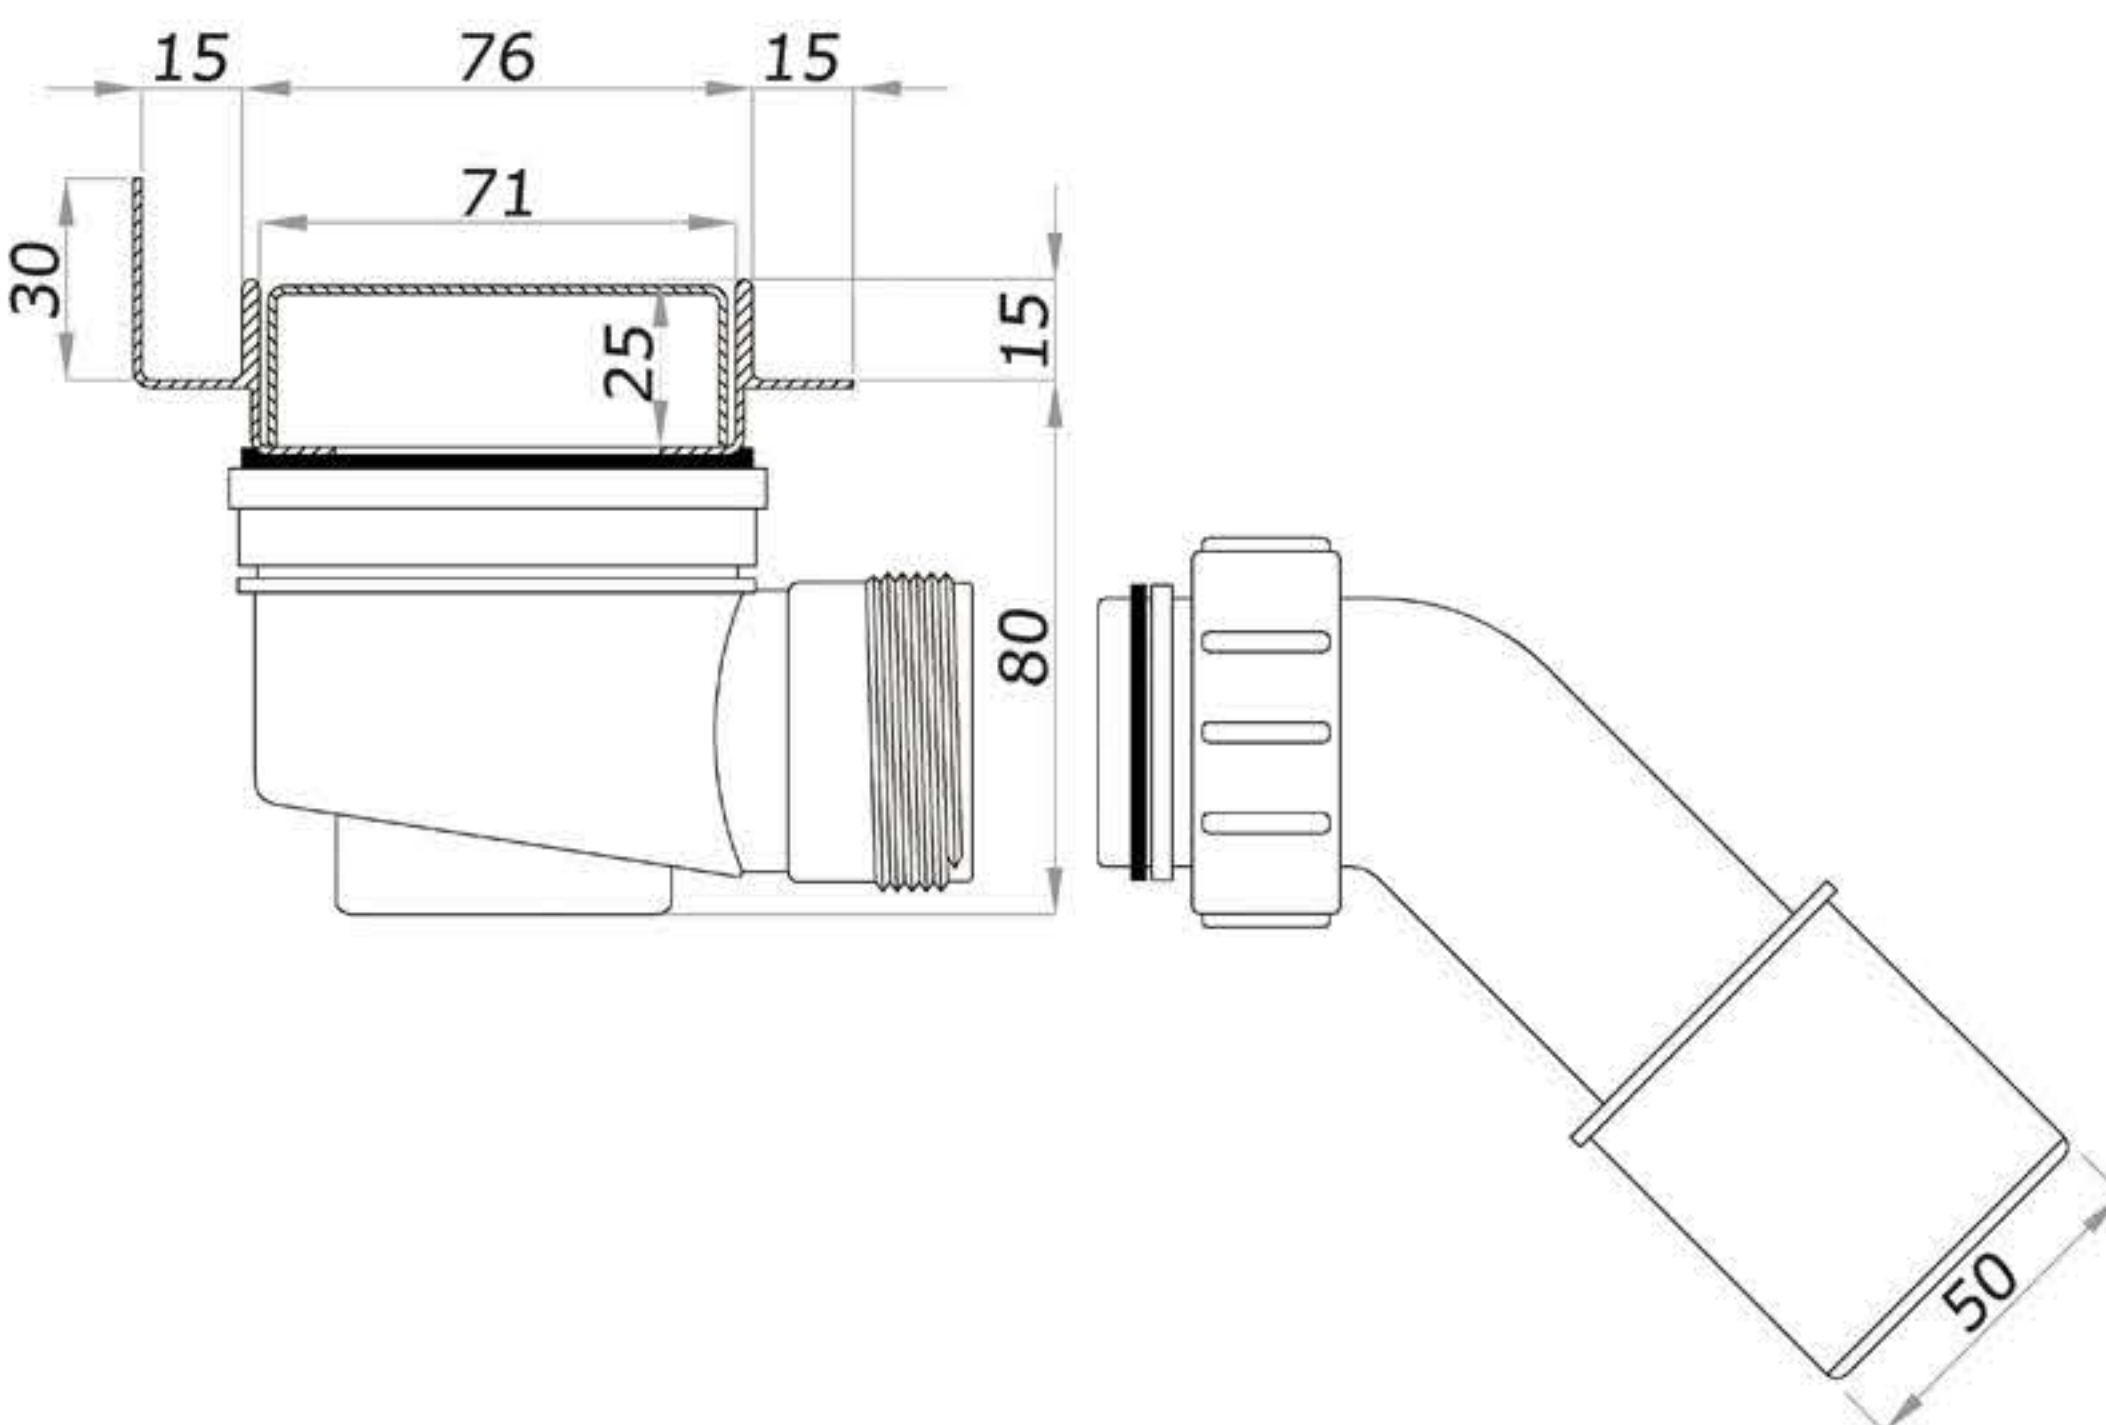

ODWODNIENIE Z SYFONEM PLASTIKOWYM Ø 50			
długość / index	wysokość do flanszy	szerokość	Ø
500 KWF_p	80 mm	76 mm	50
600 KWF_p	80 mm	76 mm	50
700 KWF_p	80 mm	76 mm	50
800 KWF_p	80 mm	76 mm	50
900 KWF_p	80 mm	76 mm	50
1000 KWF_p	80 mm	76 mm	50
1100 KWF_p	80 mm	76 mm	50
1200 KWF_p	80 mm	76 mm	50

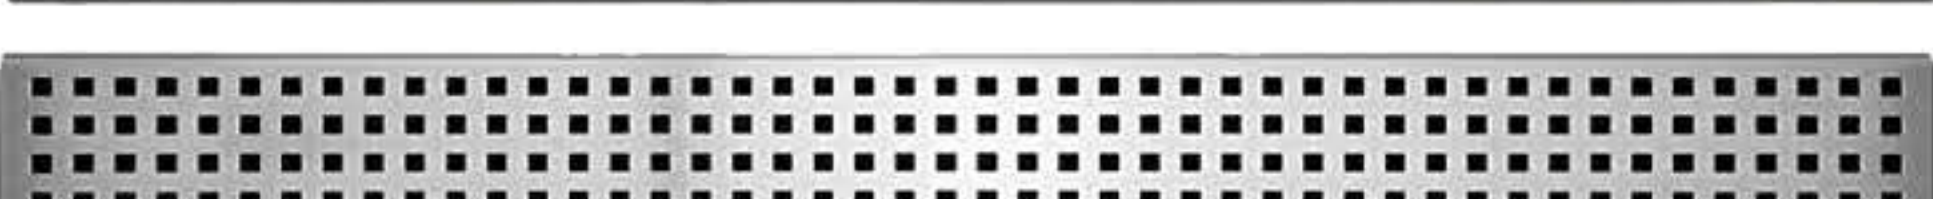	Ceramic Tile (pod zabudowę płytką)
	Smooth
	Greek
	Wave
	Square
	Wave In
	Caro
	Rainbow
	Chaos
	Stripes

ODPŁYW LINIOWY KFL NISKI - SYFON METALOWY



PRODUKT
POLSKI

OPIS PRODUKTU



Odwodnienie liniowe tego typu to jedno z najniższych dostępnych na rynku rozwiązań, dlatego doskonale spełni swoją funkcję w łazienkach z ograniczoną głębokością zabudowy. Nowoczesny, minimalistyczny design sprawia, że będzie pasować do każdej aranżacji. Najwyższej jakości materiały oraz syfon o bardzo wysokiej przepustowości gwarantują bezawaryjność i trwałość.

PODSTAWOWE CECHY

- stal nierdzewna o grubości 1.2 mm w gat. 304 lub 316 w zależności od zastosowania
- nierdzewny odpływ DN 40
- dodatkowe przejście PCV - DN40/50
- osadnik wyłapujący wszelkie nieczystości
- w pełni czyszczący i wyjmowany syfon o wysokiej przepustowości
- niska zabudowa odpływu - tylko 59 mm
- szeroka oferta maskownic (10 modeli) wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej
- możliwość spersonalizowania wzoru maskownicy
- bardzo estetyczne wykończenie widocznych elementów
- kołnierz (flansa) idealnie uszczelnia odwodnienie po całym jego obwodzie oraz ułatwia montaż
- specjalna wodoszczelna membrana niezbędna do prawidłowego montażu
- nóżki ułatwiające wypoziomowanie odpływu


DOSTĘPNE ROZMIARY
od 500 mm do 1000 mm

dowolna długość dostępna
na zamówienie

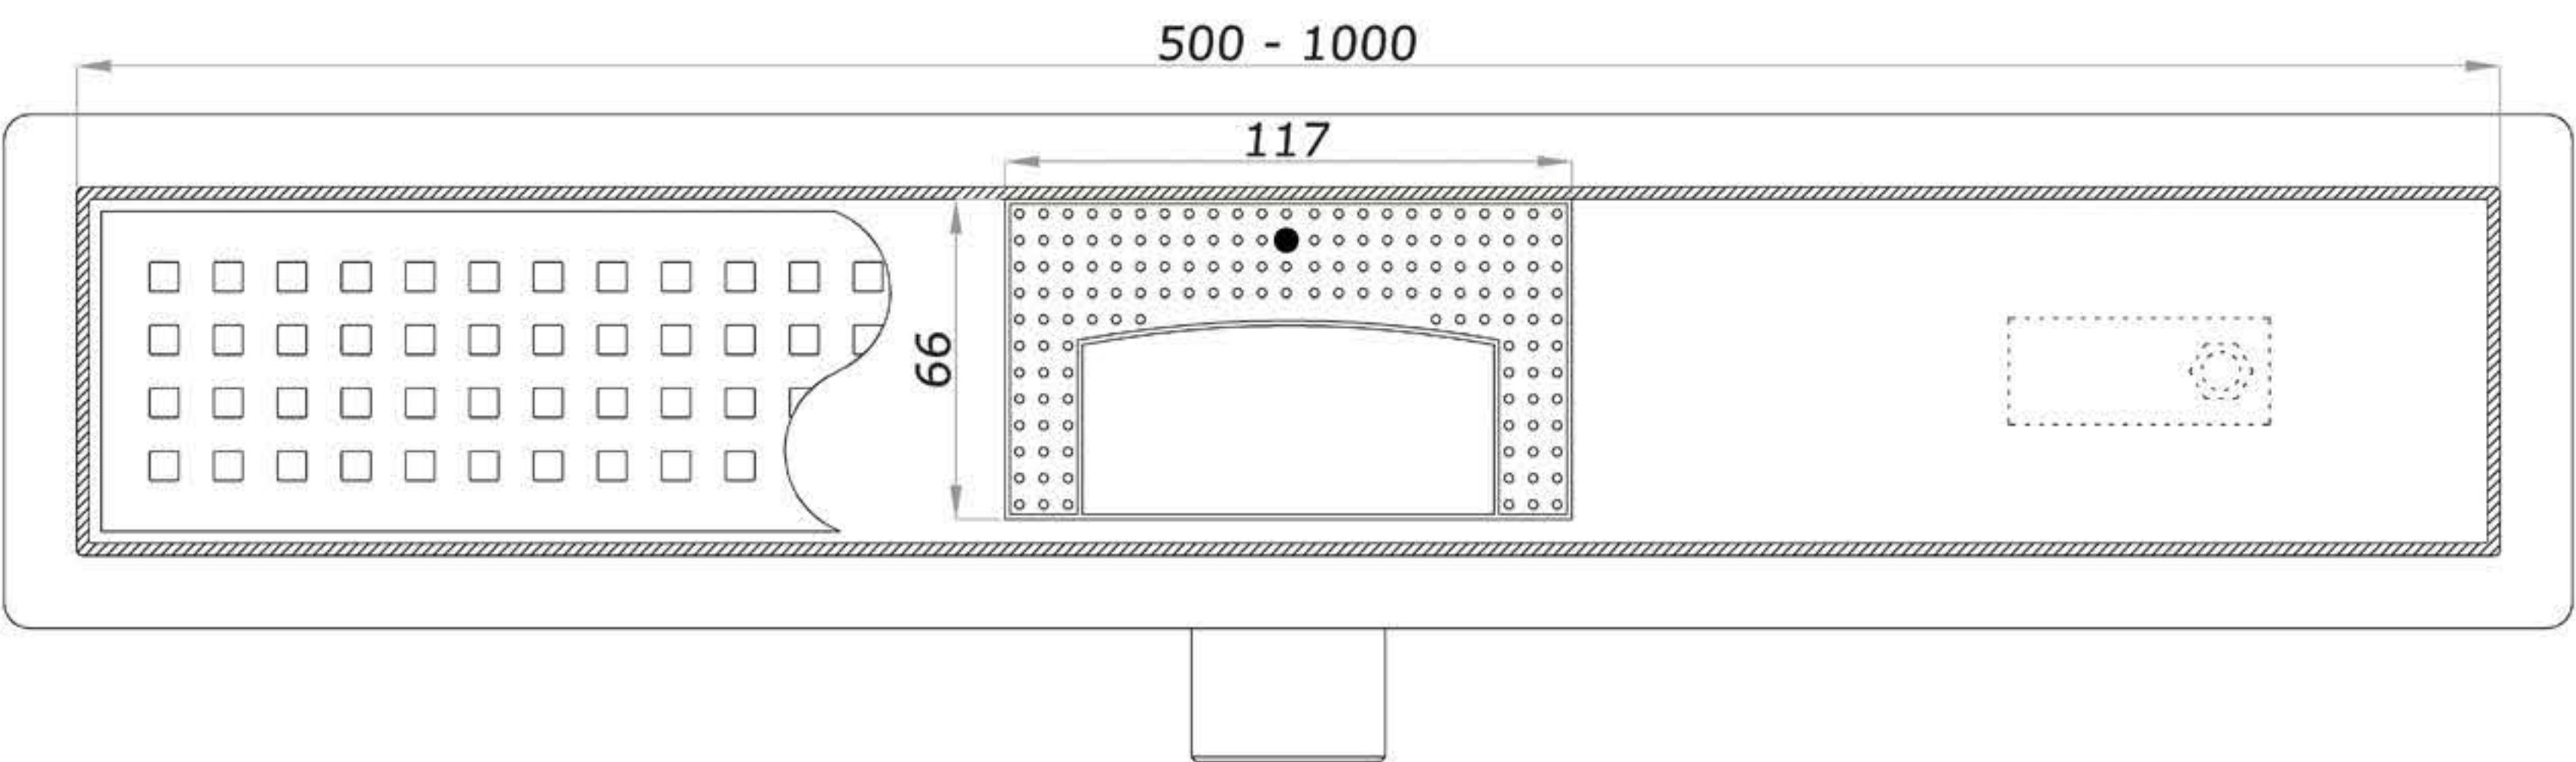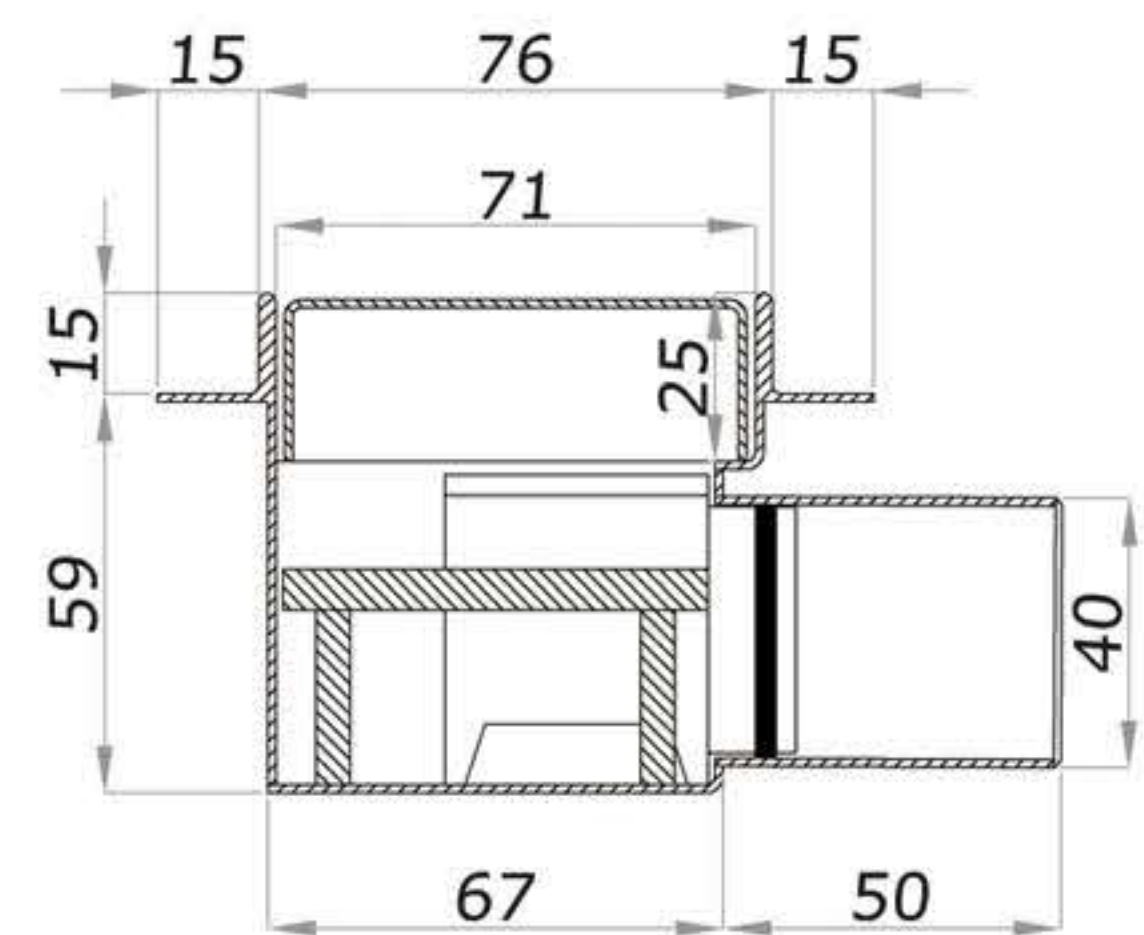

ODWODNIENIE Z SYFONEM METALOWYM Ø 40

długość / index	wysokość do flanszy	szerokość	Ø
500 KFL_m	59 mm	76 mm	40
600 KFL_m	59 mm	76 mm	40
700 KFL_m	59 mm	76mm	40
800 KFL_m	59 mm	76mm	40
900 KFL_m	59 mm	76 mm	40
1000 KFL_m	59 mm	76 mm	40

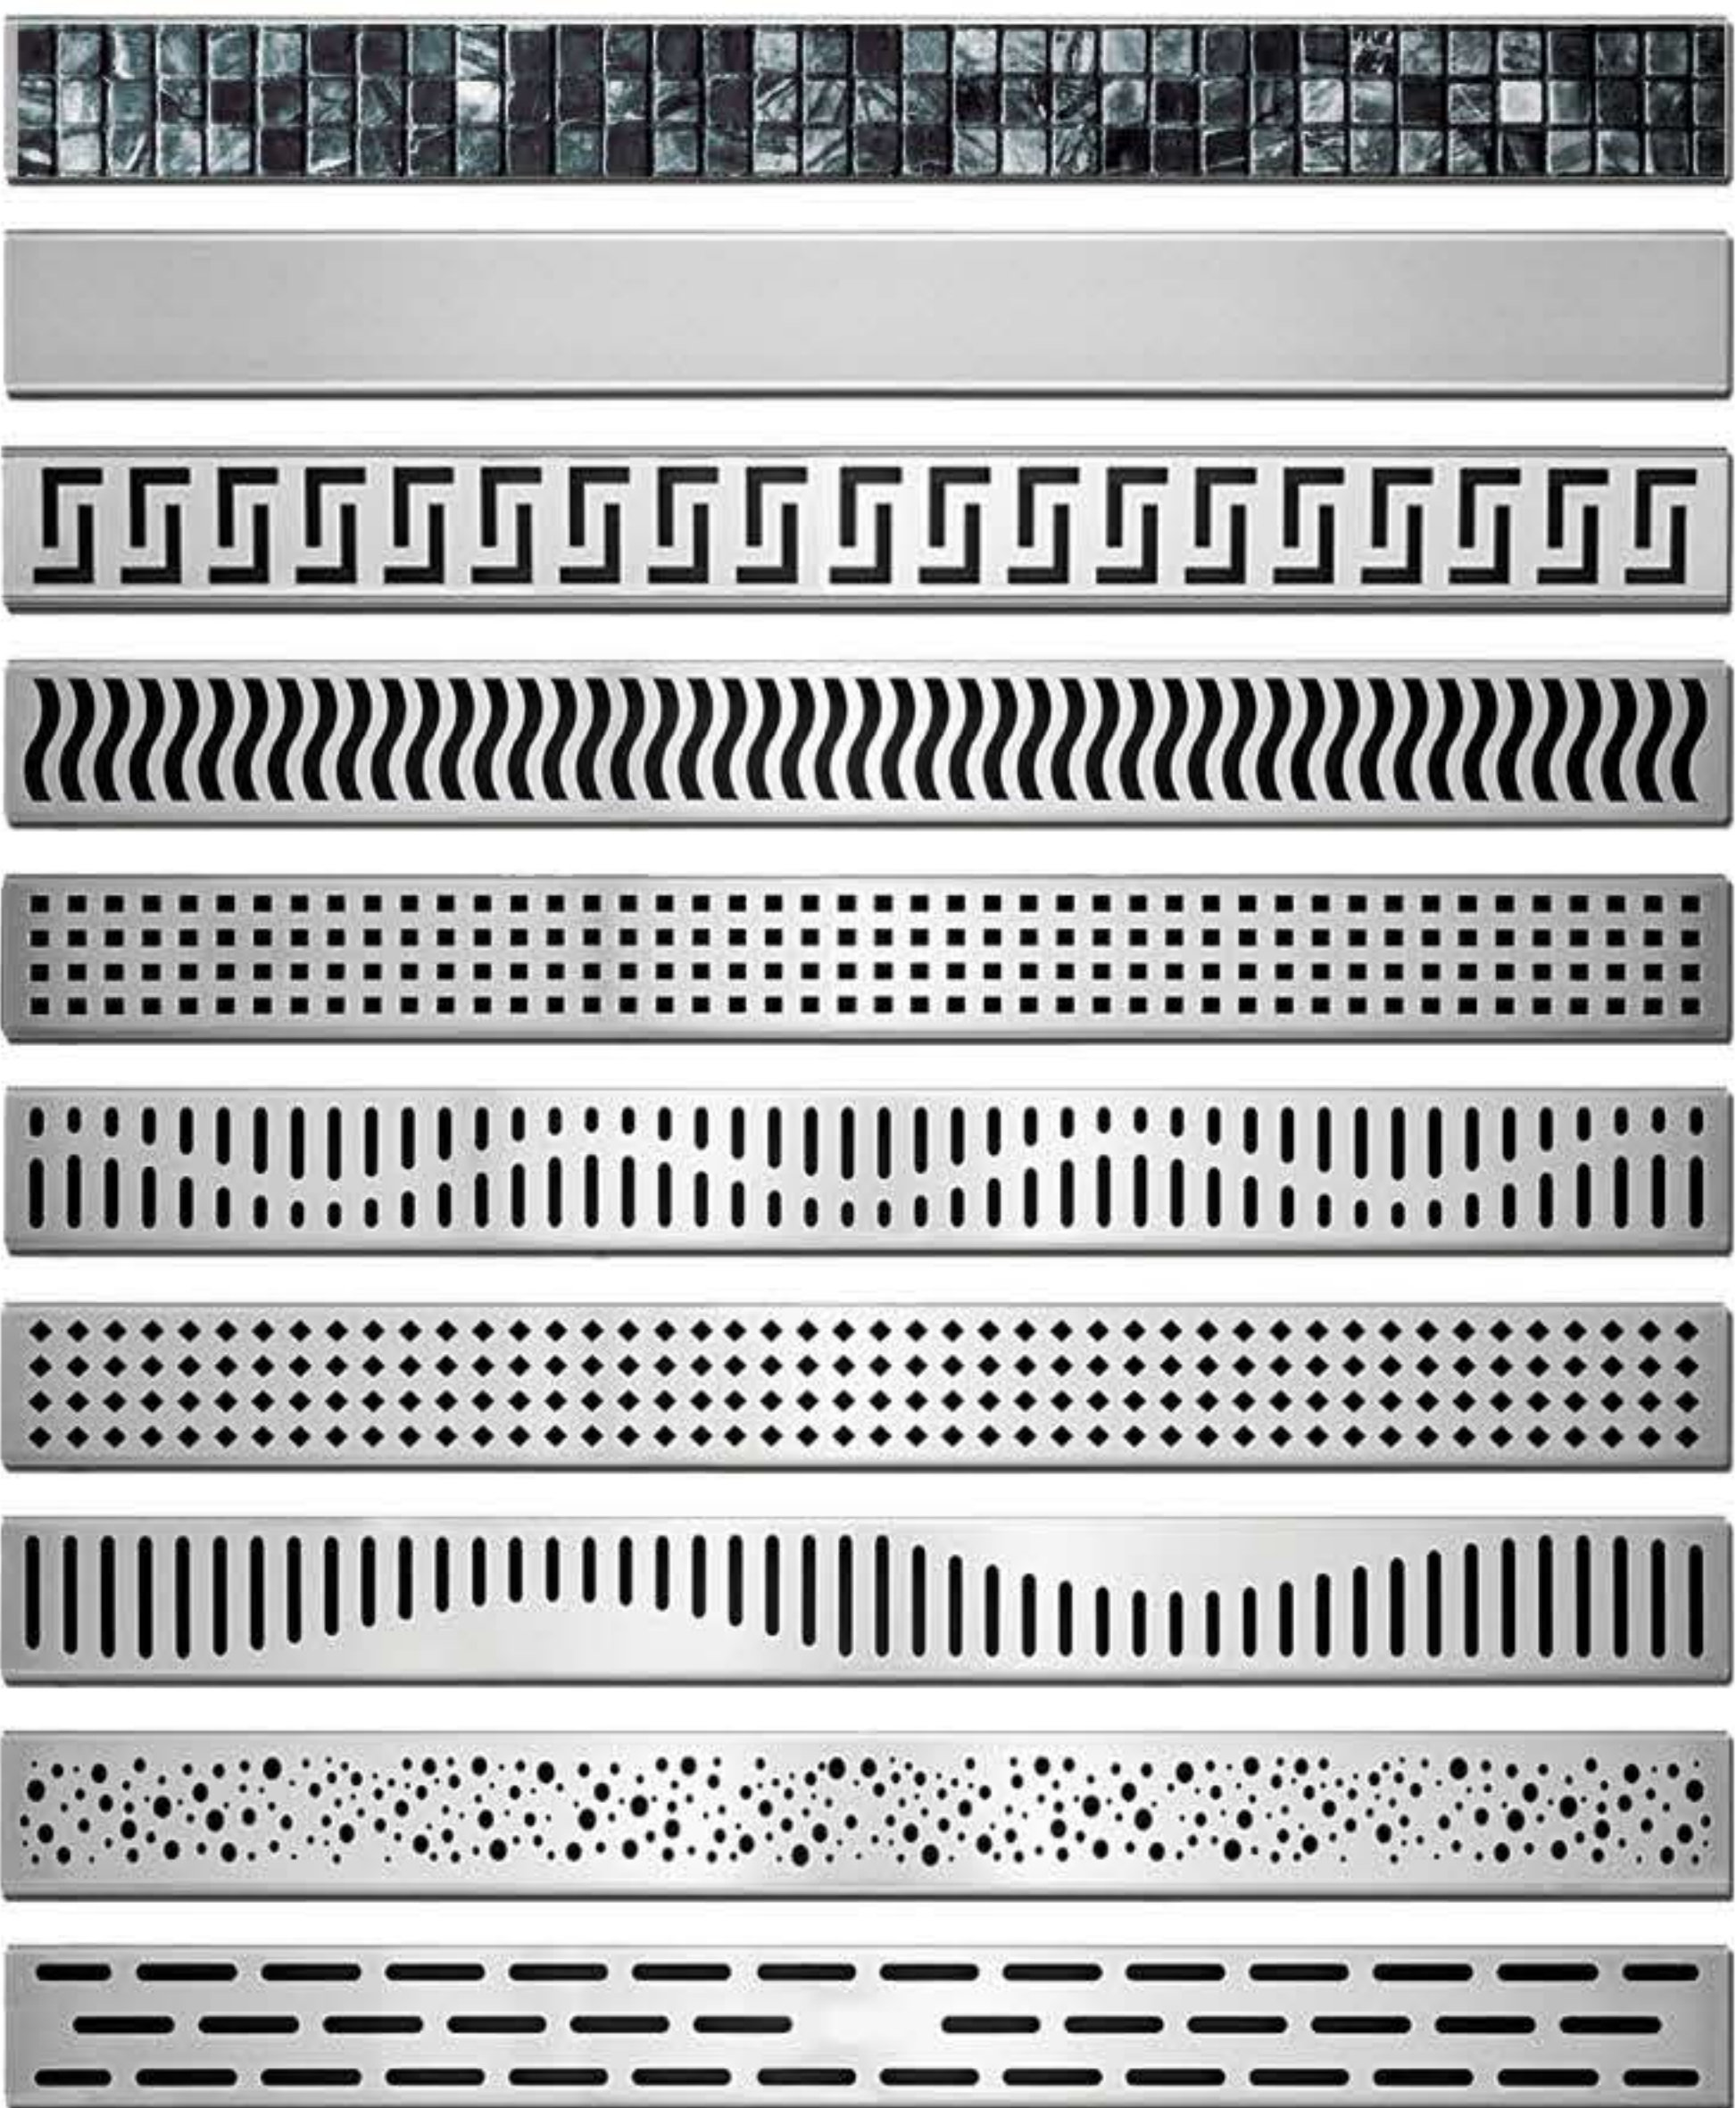

Ceramic Tile
(pod zabudowę płytką)

Smooth

Greek

Wave

Square

Wave In

Caro

Rainbow

Chaos

Stripes

ODPŁYW LINIOWY KFLS NISKI SLIM - SYFON METALOWY




PRODUKT
POLSKI

OPIS PRODUKTU

Odwodnienie liniowe tego typu to jedno z najniższych dostępnych na rynku rozwiązań, dlatego doskonale spełni swoją funkcję w łazienkach z ograniczoną głębokością zabudowy. Nowoczesny, minimalistyczny design sprawia, że będzie pasować do każdej aranżacji. Najwyższej jakości materiały oraz syfon o bardzo wysokiej przepustowości gwarantują bezawaryjność i trwałość.

PODSTAWOWE CECHY



- stal nierdzewna o grubości 1.2 mm w gat. 304 lub 316 w zależności od zastosowania
- nierdzewny odpływ DN 40
- dodatkowe przejście PCV - DN40/50
- nierdzewny i stylowy osadnik wyłapujący wszelkie nieczystości
- łatwo czyszczący i wyjmowany "SUCHY SYFON" o bardzo wysokiej przepustowości ze specjalną membraną odporną na działanie silnych związków chemicznych, dodatkowo pełniący funkcję zaworu zwrotnego
- świetnie wpisuje się w trend minimalizmu łazienki
- bardzo niska zabudowa odpływu - tylko 57 mm
- szeroka oferta maskownic wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej
- możliwość spersonalizowania wzoru maskownicy
- bardzo estetyczne wykończenie widocznych elementów
- kołnierz (flansa) idealnie uszczelnia odwodnienie po całym jego obwodzie oraz ułatwia montaż
- specjalna wodoszczelna membrana niezbędna do prawidłowego montażu
- nóżki ułatwiające wypoziomowanie odpływu



DOSTĘPNE ROZMIARY

od 500 mm do 1000 mm

dowolna długość dostępna na zamówienie

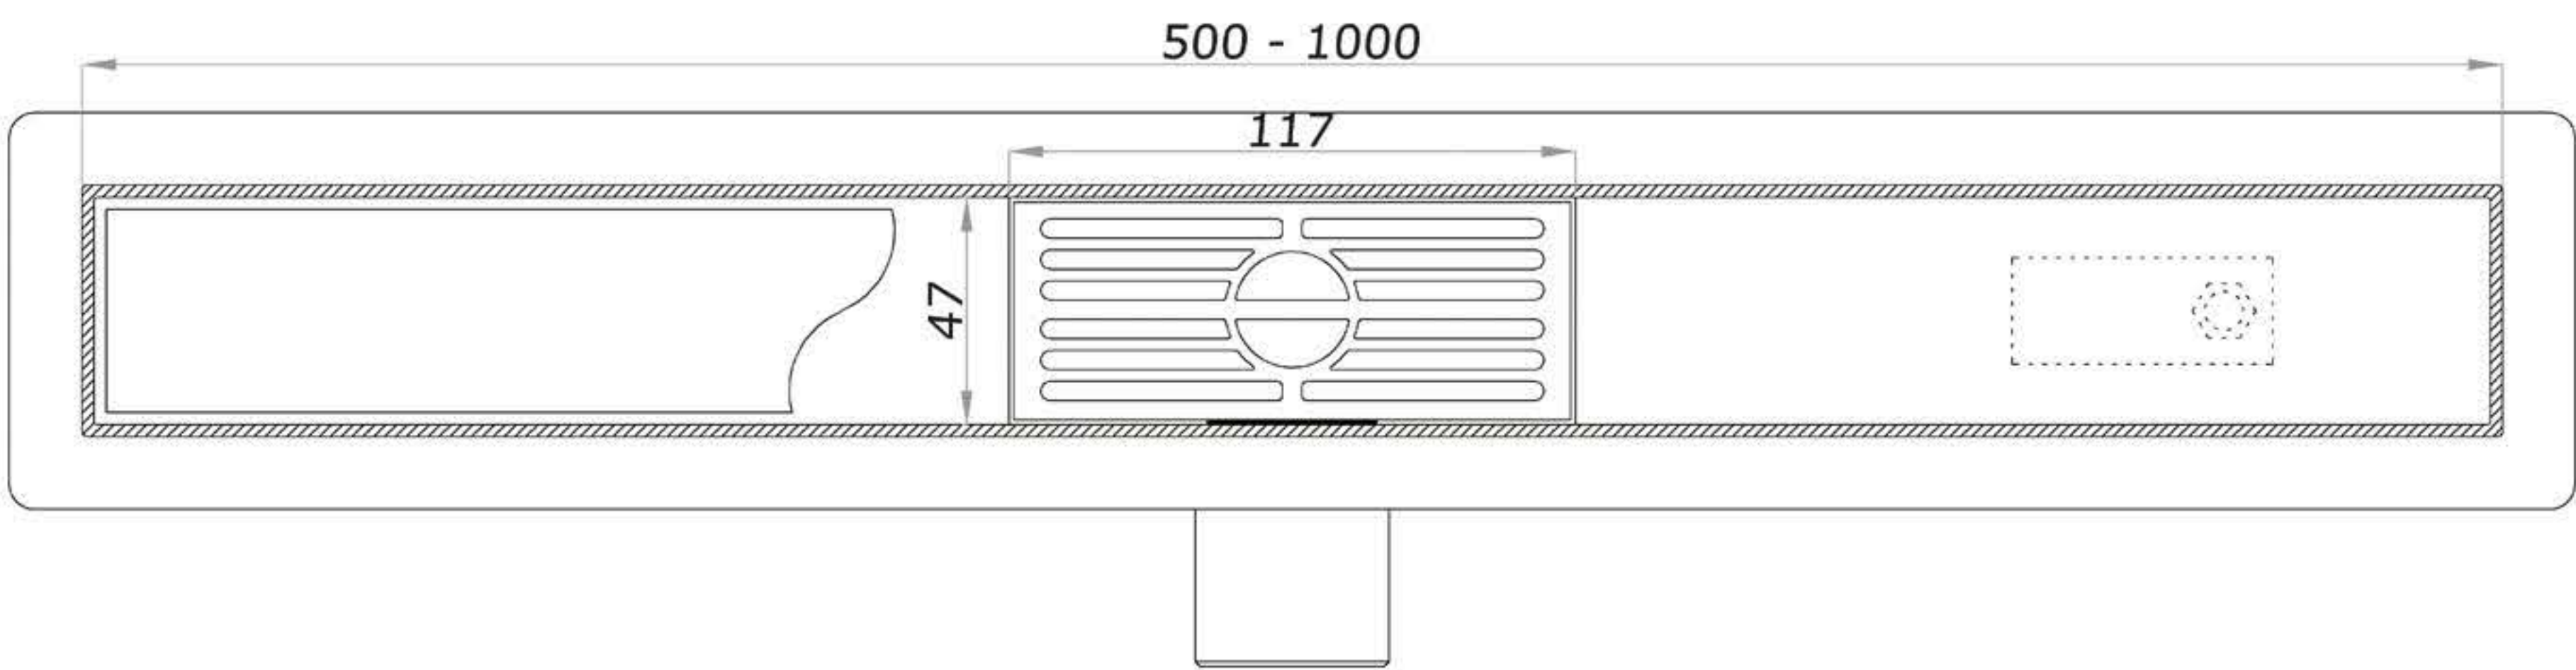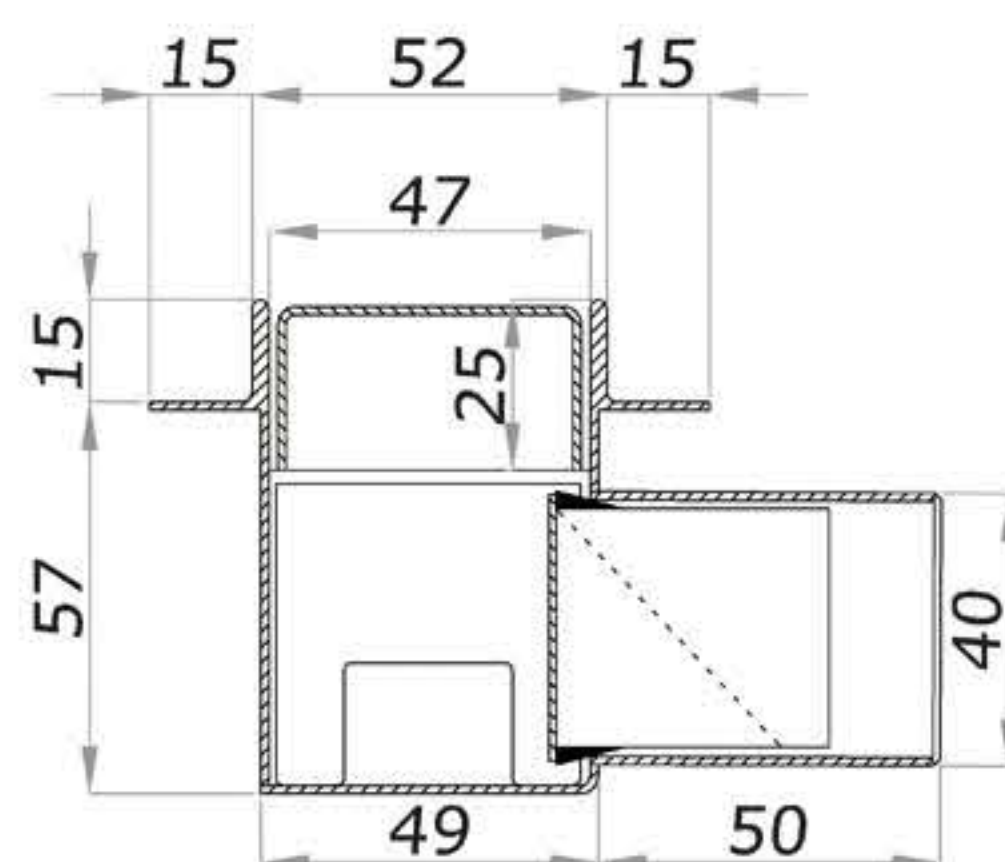

ODWODNIENIE Z SYFONEM METALOWYM Ø 40

długość / index	wysokość do flanszy	szerokość	Ø
500 KFLS_m	57 mm	52 mm	40
600 KFLS_m	57 mm	52 mm	40
700 KFLS_m	57 mm	52 mm	40
800 KFLS_m	57 mm	52 mm	40
900 KFLS_m	57 mm	52 mm	40
1000 KFLS_m	57 mm	52 mm	40




Ceramic Tile
(pod zabudowę płytką)



Greek



Wave

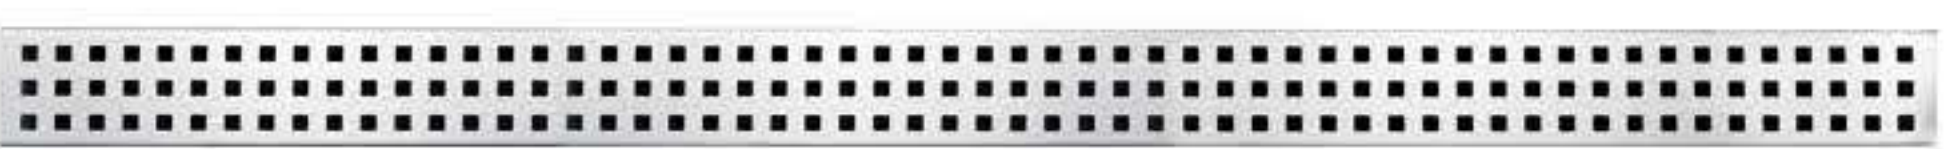

Square



Wave In



Caro



Rainbow



Chaos



Stripes

ODPŁYW LINIOWY KFR Z FLANSZĄ - SYFON METALOWY






PRODUKT
POLSKI



DOSTĘPNE ROZMIARY RAMION
od 300 mm do 1000 mm

dowolna długość ramion
dostępna na zamówienie

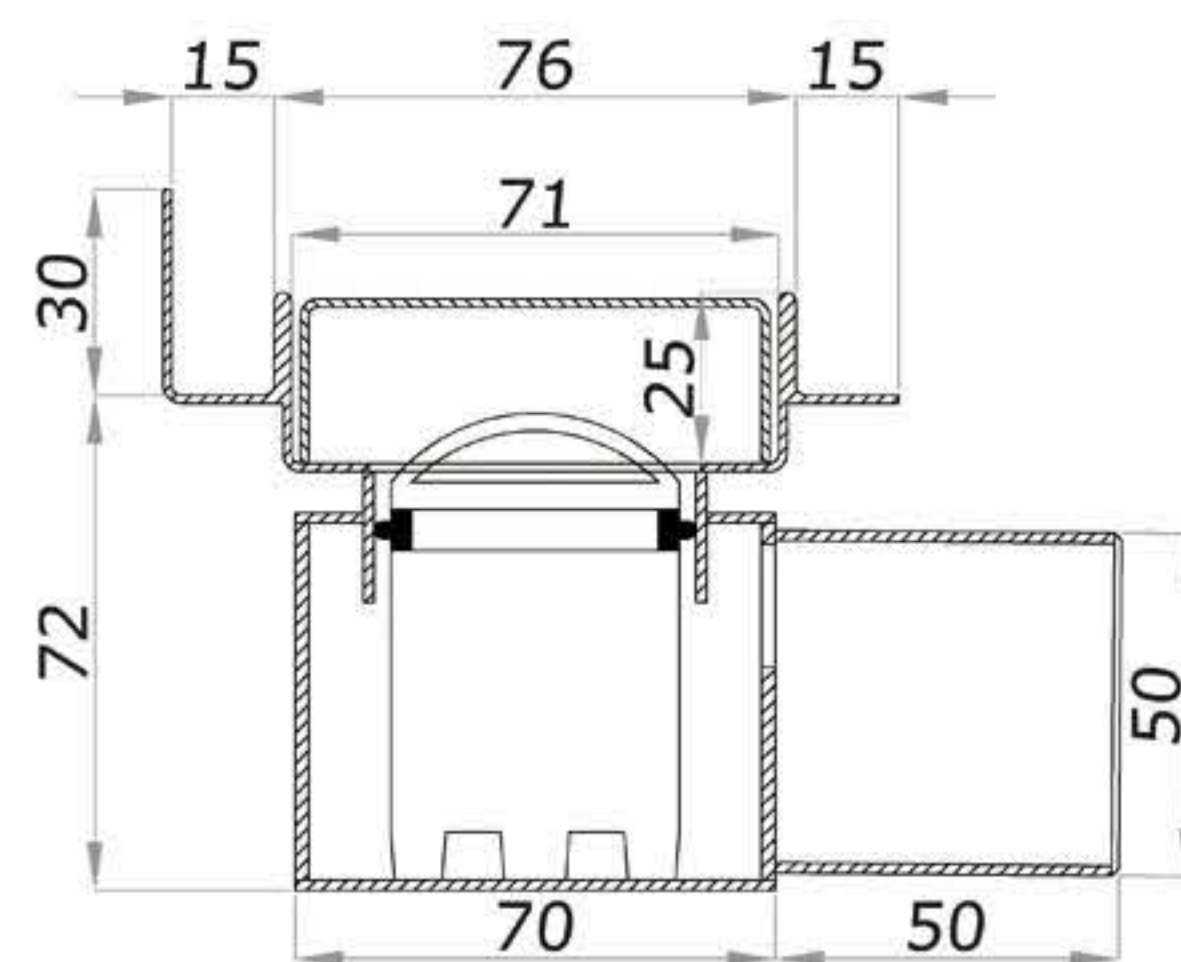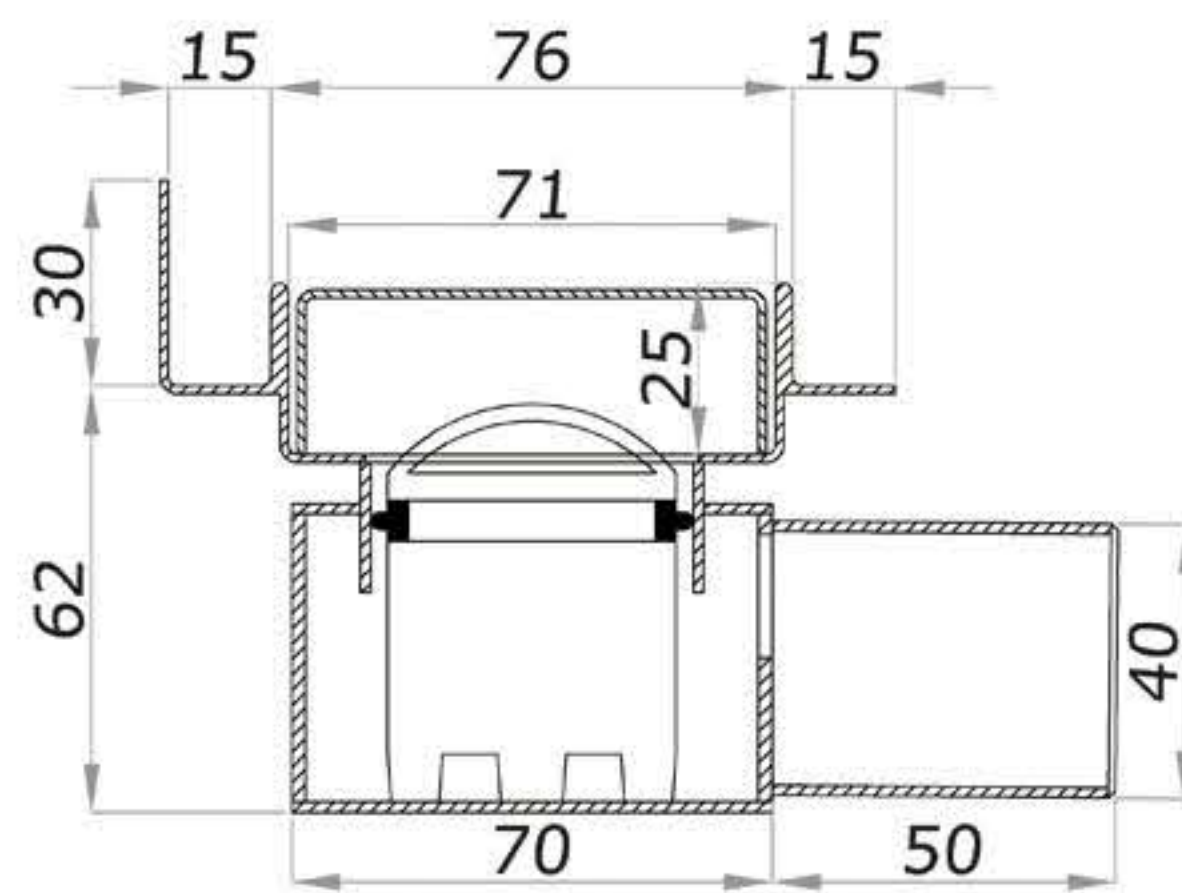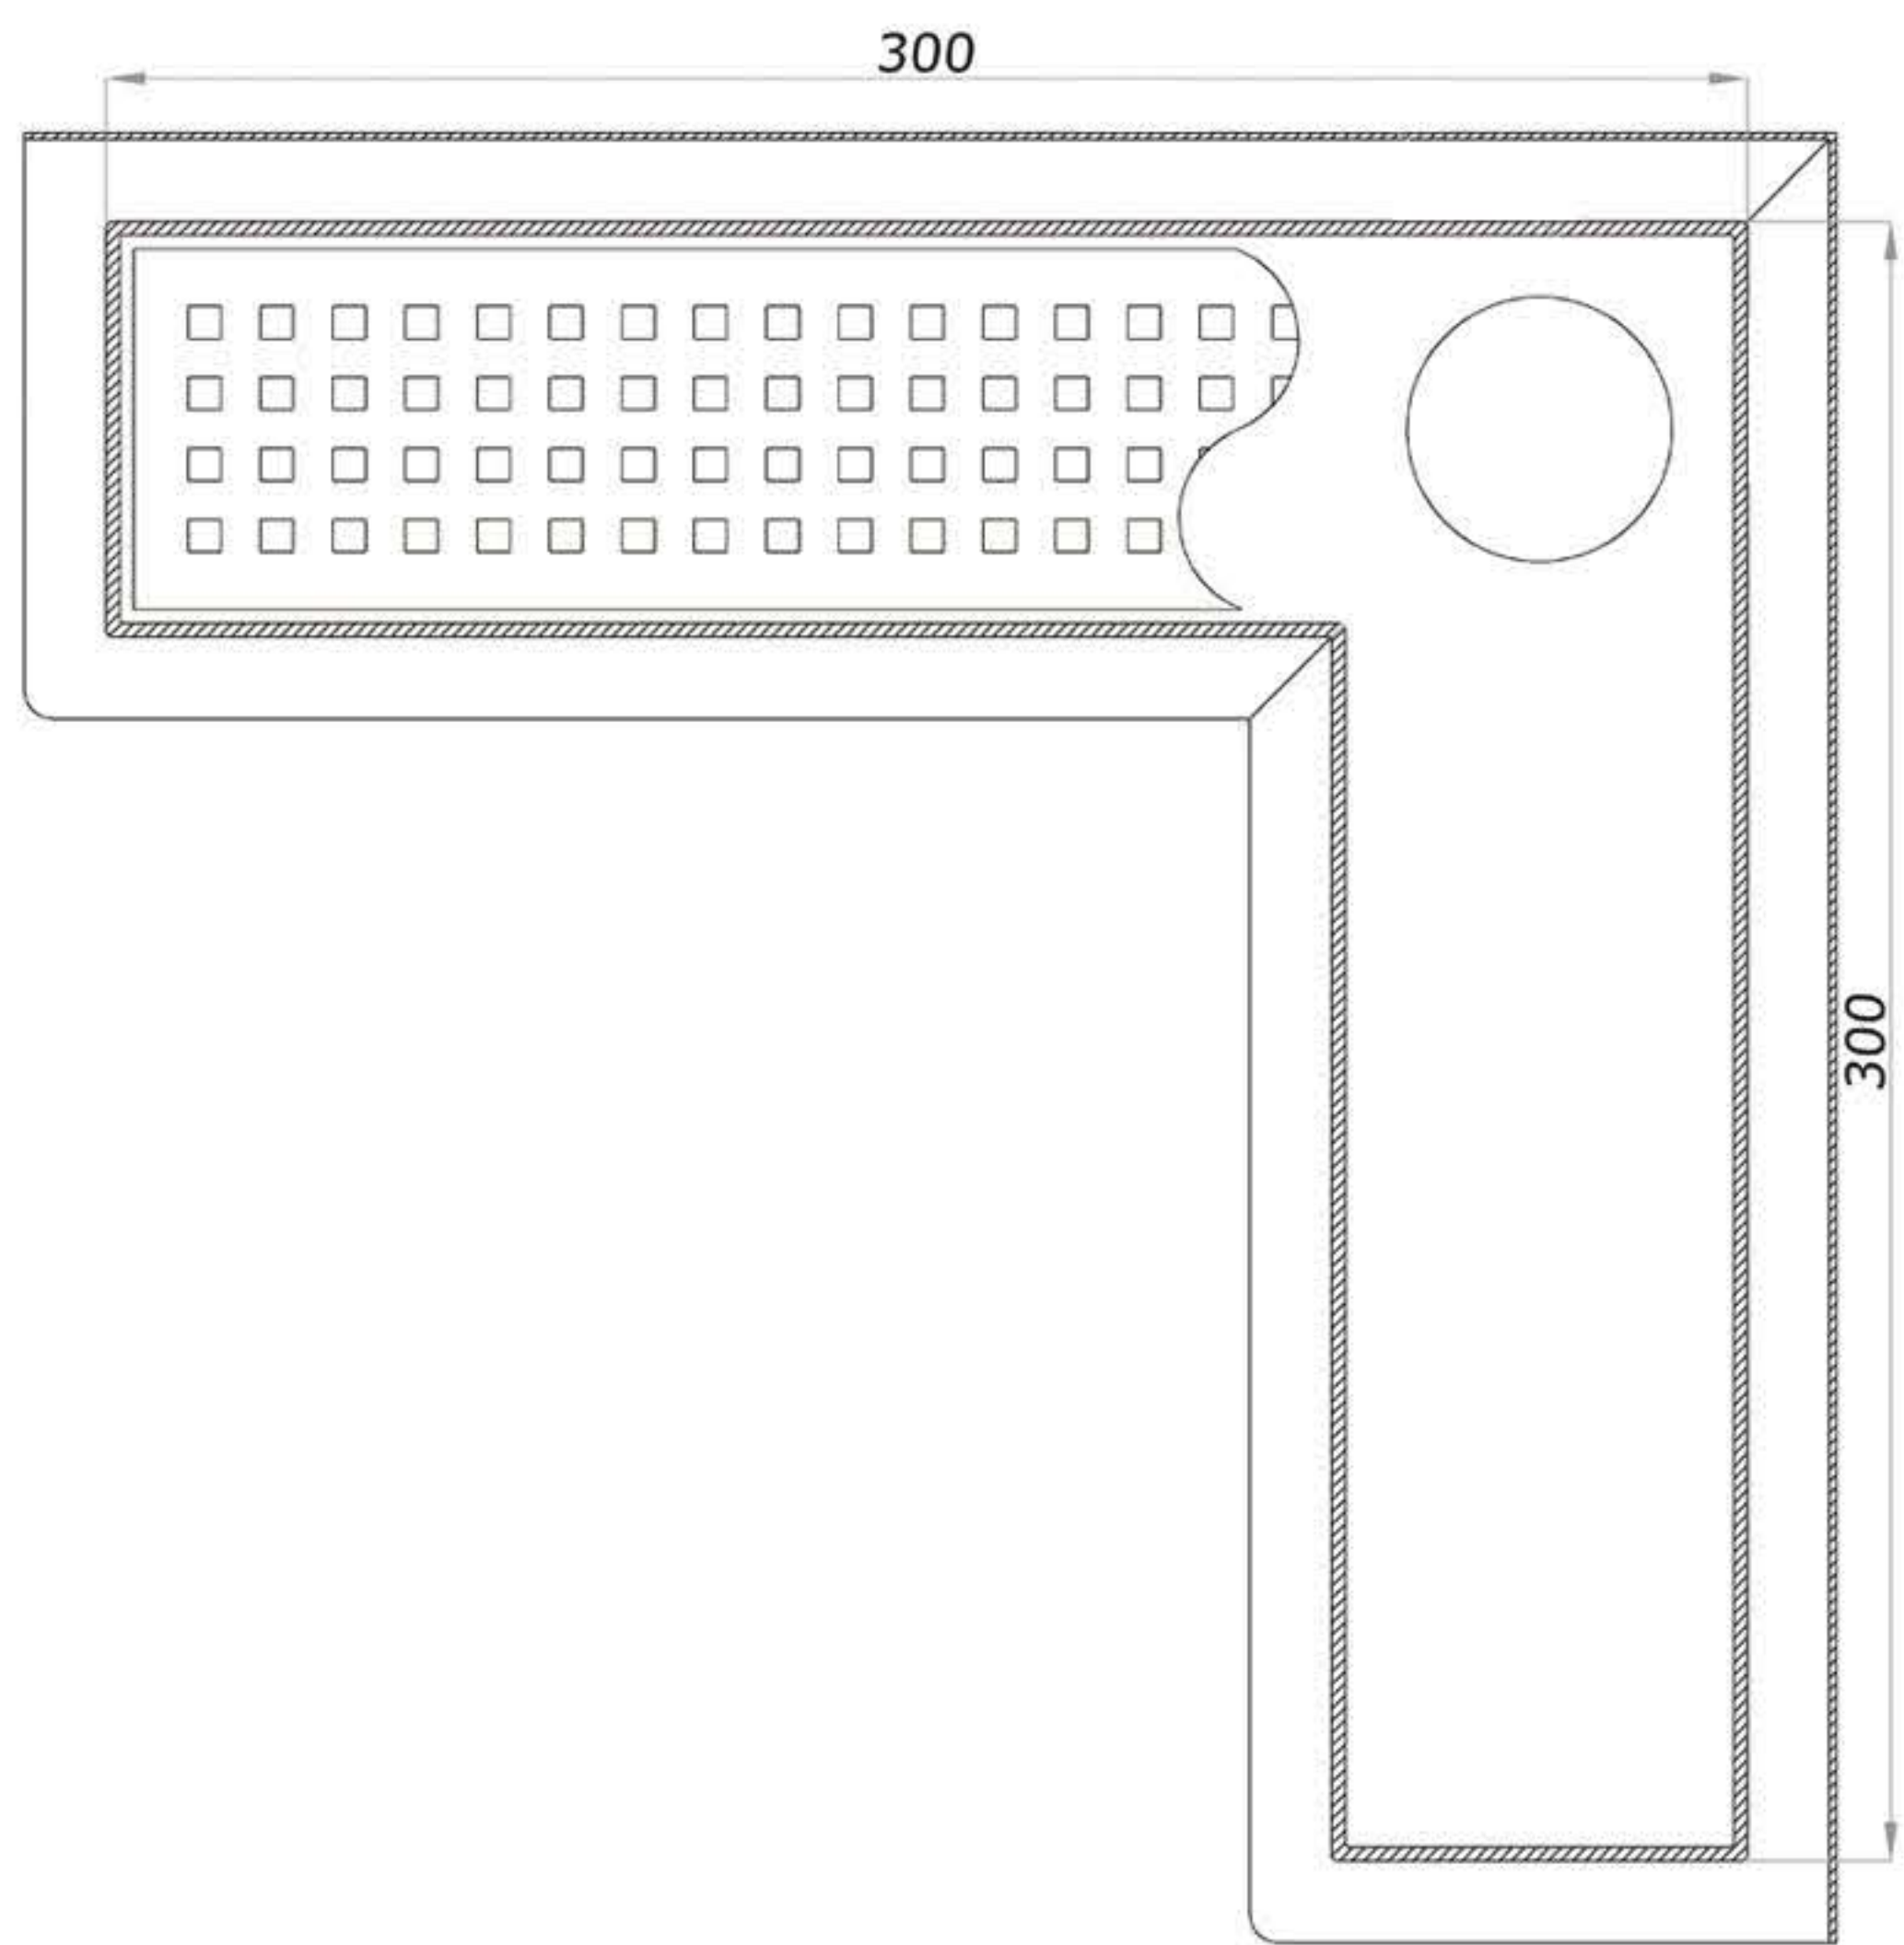

OPIS PRODUKTU

Odływ w KFR charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem. Odwodnienie narożne to nowość na rynku. Stosowane w prysznicach o dłuższej powierzchni, nadaje im niepowtarzalny wygląd. Możliwość wykonania z flanszą wygiętą na ścianę.

PODSTAWOWE CECHY

- stal nierdzewna o grubości 1.2 mm w gat. 304 lub 316 w zależności od zastosowania
- syfon nierdzewny DN 40/50
- możliwość przesunięcia syfonu w linii odpływu oraz obrócenia o dowolny kąt
- szeroka oferta maskownic (10 modeli) wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej
- możliwość spersonalizowania wzoru maskownicy
- bardzo estetyczne wykończenie widocznych elementów
- kołnierz (flansza) z dodatkowym wywinieciem na ścianę idealnie uszczelnia odwodnienie po całym jego obwodzie oraz ułatwia montaż
- dostępne różne długości ramion
- łatwość czyszczenia

ODWODNIENIE Z SYFONEM METALOWY Ø 40/50

długość / index	wysokość do flanszy	szerokość	Ø
300 KNFR_m / KFR_m	62/72 mm	76 mm	40/50
400 KNFR_m / KFR_m	62/72 mm	76 mm	40/50
500 KNFR_m / KFR_m	62/72 mm	76 mm	40/50
600 KNFR_m / KFR_m	62/72 mm	76 mm	40/50
700 KNFR_m / KFR_m	62/72 mm	76 mm	40/50
800 KNFR_m / KFR_m	62/72 mm	76 mm	40/50
900 KNFR_m / KFR_m	62/72 mm	76 mm	40/50
1000 KNFR_m / KFR_m	62/72 mm	76 mm	40/50



Ceramic Tile
(pod zabudowę płytką)




Smooth



Greek



Wave

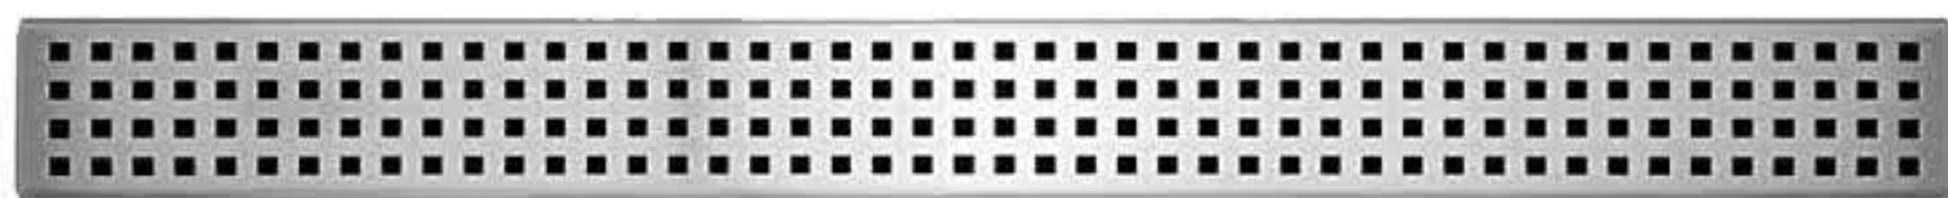

Square



Wave In



Caro



Rainbow



Chaos



Stripes

ODPŁYW LINIOWY KFR Z FLANSZĄ - SYFON PLASTIKOWY



PRODUKT
POLSKI



OPIS PRODUKTU
Odpływ w KFR charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem. Odwodnienie narożne to nowość na rynku. Stosowane w prysznicach o dłużej powierzchni, nadaje im niepowtarzalny wygląd. Możliwość wykonania z flanszą wygiętą na ścianę.

- PODSTAWOWE CECHY**
- stal nierdzewna o grubości 1.2 mm w gat. 304 lub 316 w zależności od zastosowania
 - syfon plastikowy DN 50
 - możliwość przesunięcia syfonu w linii odpływu
 - szeroka oferta maskownic (10 modeli) wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej
 - możliwość spersonalizowania wzoru maskownicy
 - bardzo estetyczne wykończenie widocznych elementów
 - kołnierz (flansza) z dodatkowym wywinieciem na ścianę idealnie uszczelnia odwodnienie po całym jego obwodzie oraz ułatwia montaż
 - dostępne różne długości ramion
 - łatwość czyszczenia



DOSTĘPNE ROZMIARY RAMION
od 300 mm do 1000 mm

dowolna długość ramion
dostępna na zamówienie

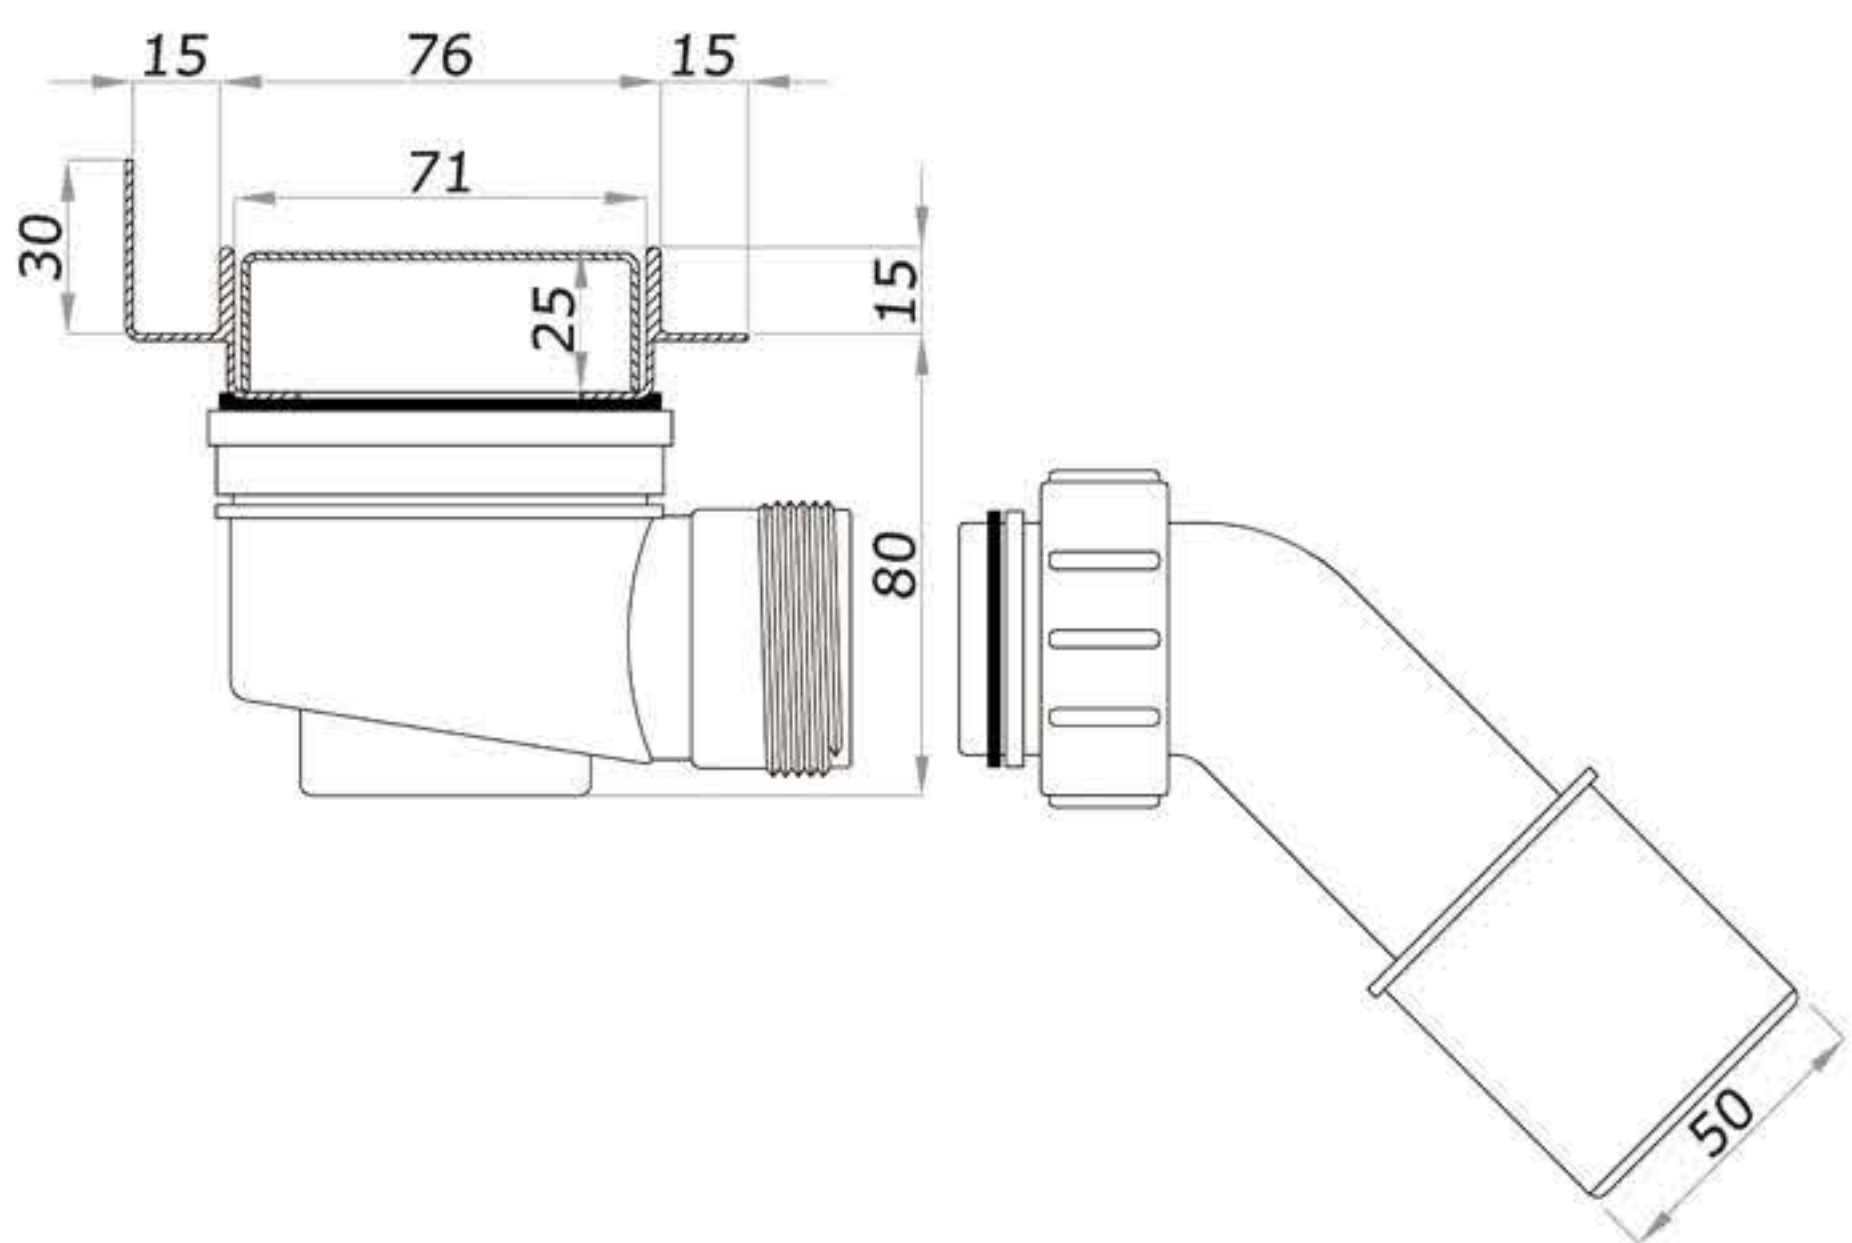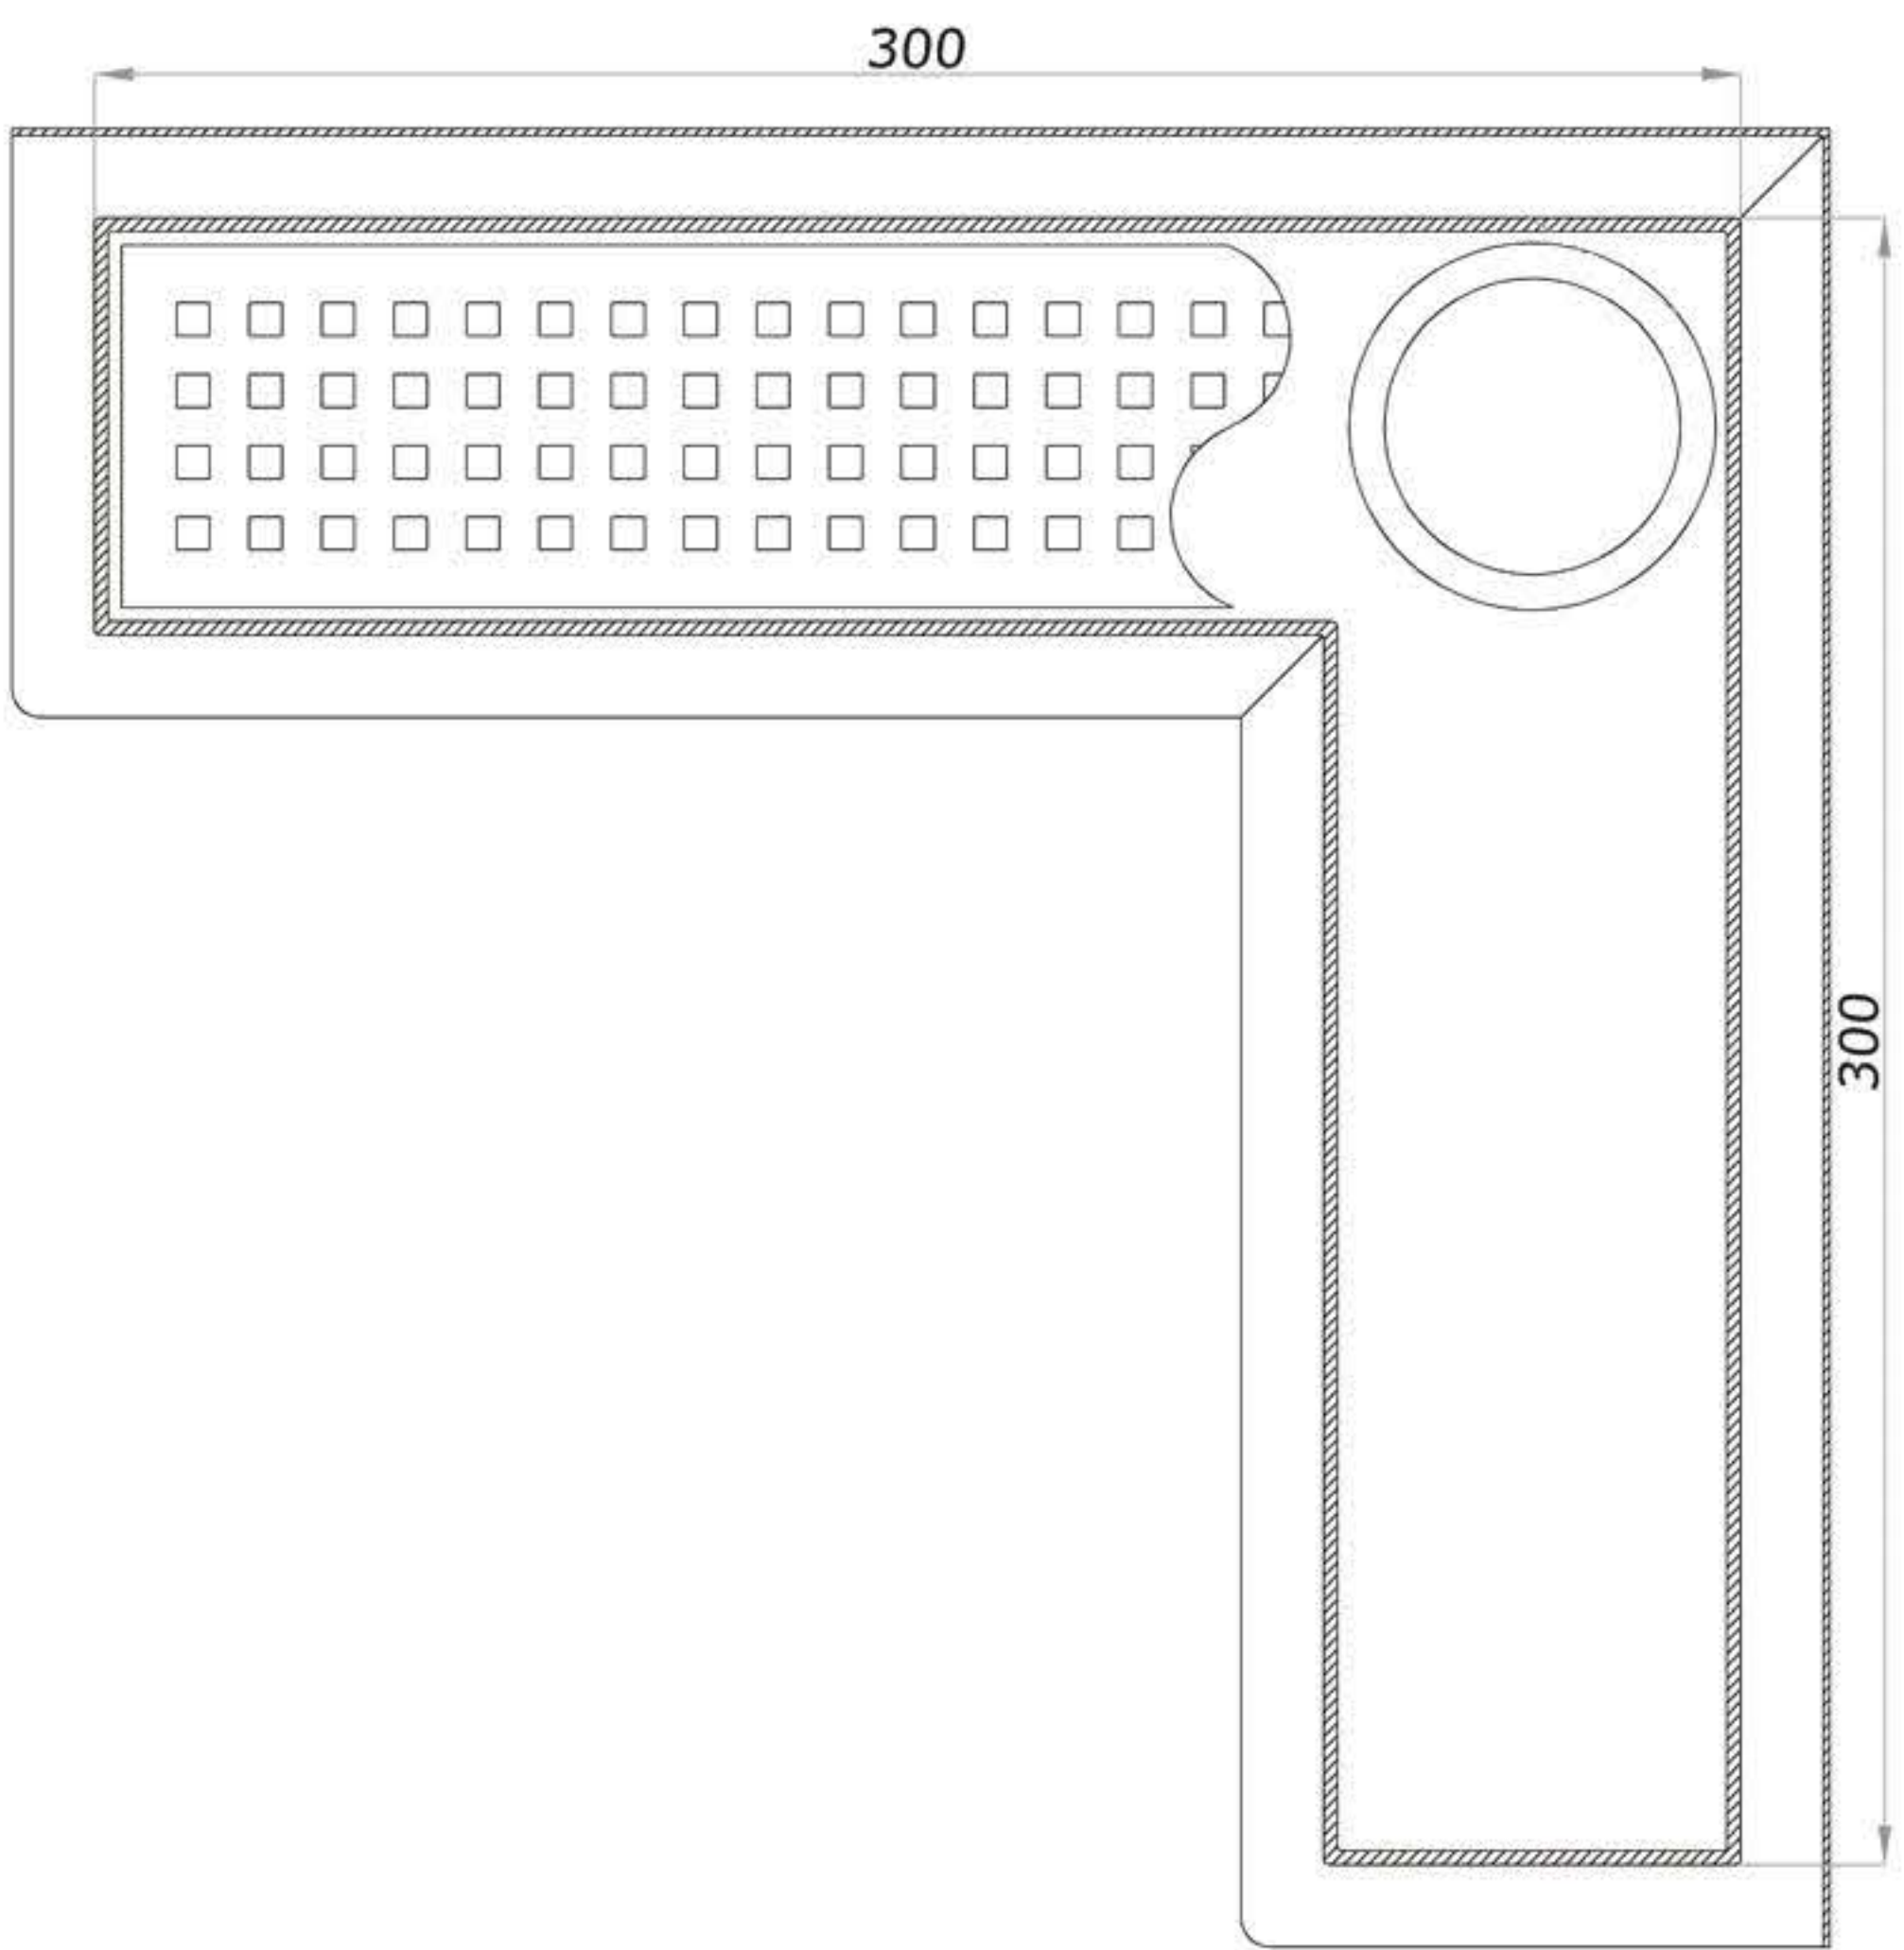

ODWODNIENIE Z SYFONEM PLASTIKOWYM Ø 50

długość / index	wysokość do flanszy	szerokość	Ø
300 KFR_p	80 mm	76 mm	50
400 KFR_p	80 mm	76 mm	50
500 KFR_p	80 mm	76 mm	50
600 KFR_p	80 mm	76 mm	50
700 KFR_p	80 mm	76 mm	50
800 KFR_p	80 mm	76 mm	50
900 KFR_p	80 mm	76 mm	50
1000 KFR_p	80 mm	76 mm	50



Ceramic Tile
(pod zabudowę płytką)

Smooth

Greek

Wave

Square

Wave In

Caro

Rainbow

Chaos

Stripes



ODPŁYW LINIOWY TRÓJKĄTNY KFT - SYFON METALOWY / SYFON PLASTIKOWY




PRODUKT
POLSKI

OPIS PRODUKTU



Nowoczesne rozwiązanie wykonane przez firmę KESMET nadaje łazience niepowtarzalnego wyglądu. Niski syfon, łatwość montażu to największe zalety tych krat. Wygięta flansa na ścianę ułatwia montaż oraz dodatkowo uszczelnia.

PODSTAWOWE CECHY

- stal nierdzewna o grubości 1.2 mm w gat. 304 lub 316 w zależności od zastosowania
- syfon metalowy DN 40/50 lub syfon plastikowy DN 50
- możliwość obrócenia syfonu o dowolny kąt,
- nowoczesny, minimalistyczny design
- maskownice wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej
- możliwość spersonalizowania wzoru maskownicy
- bardzo estetyczne wykończenie widocznych elementów
- kołnierz (flansa) z dodatkowym wywinięciem na ścianę idealnie uszczelnia odprowadzenie po całym jego obwodzie oraz ułatwia montaż
- łatwość czyszczenia

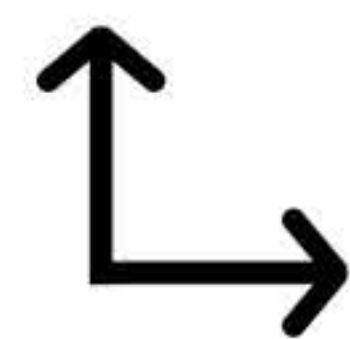

DOSTĘPNE ROZMIARY 200 x 200 mm

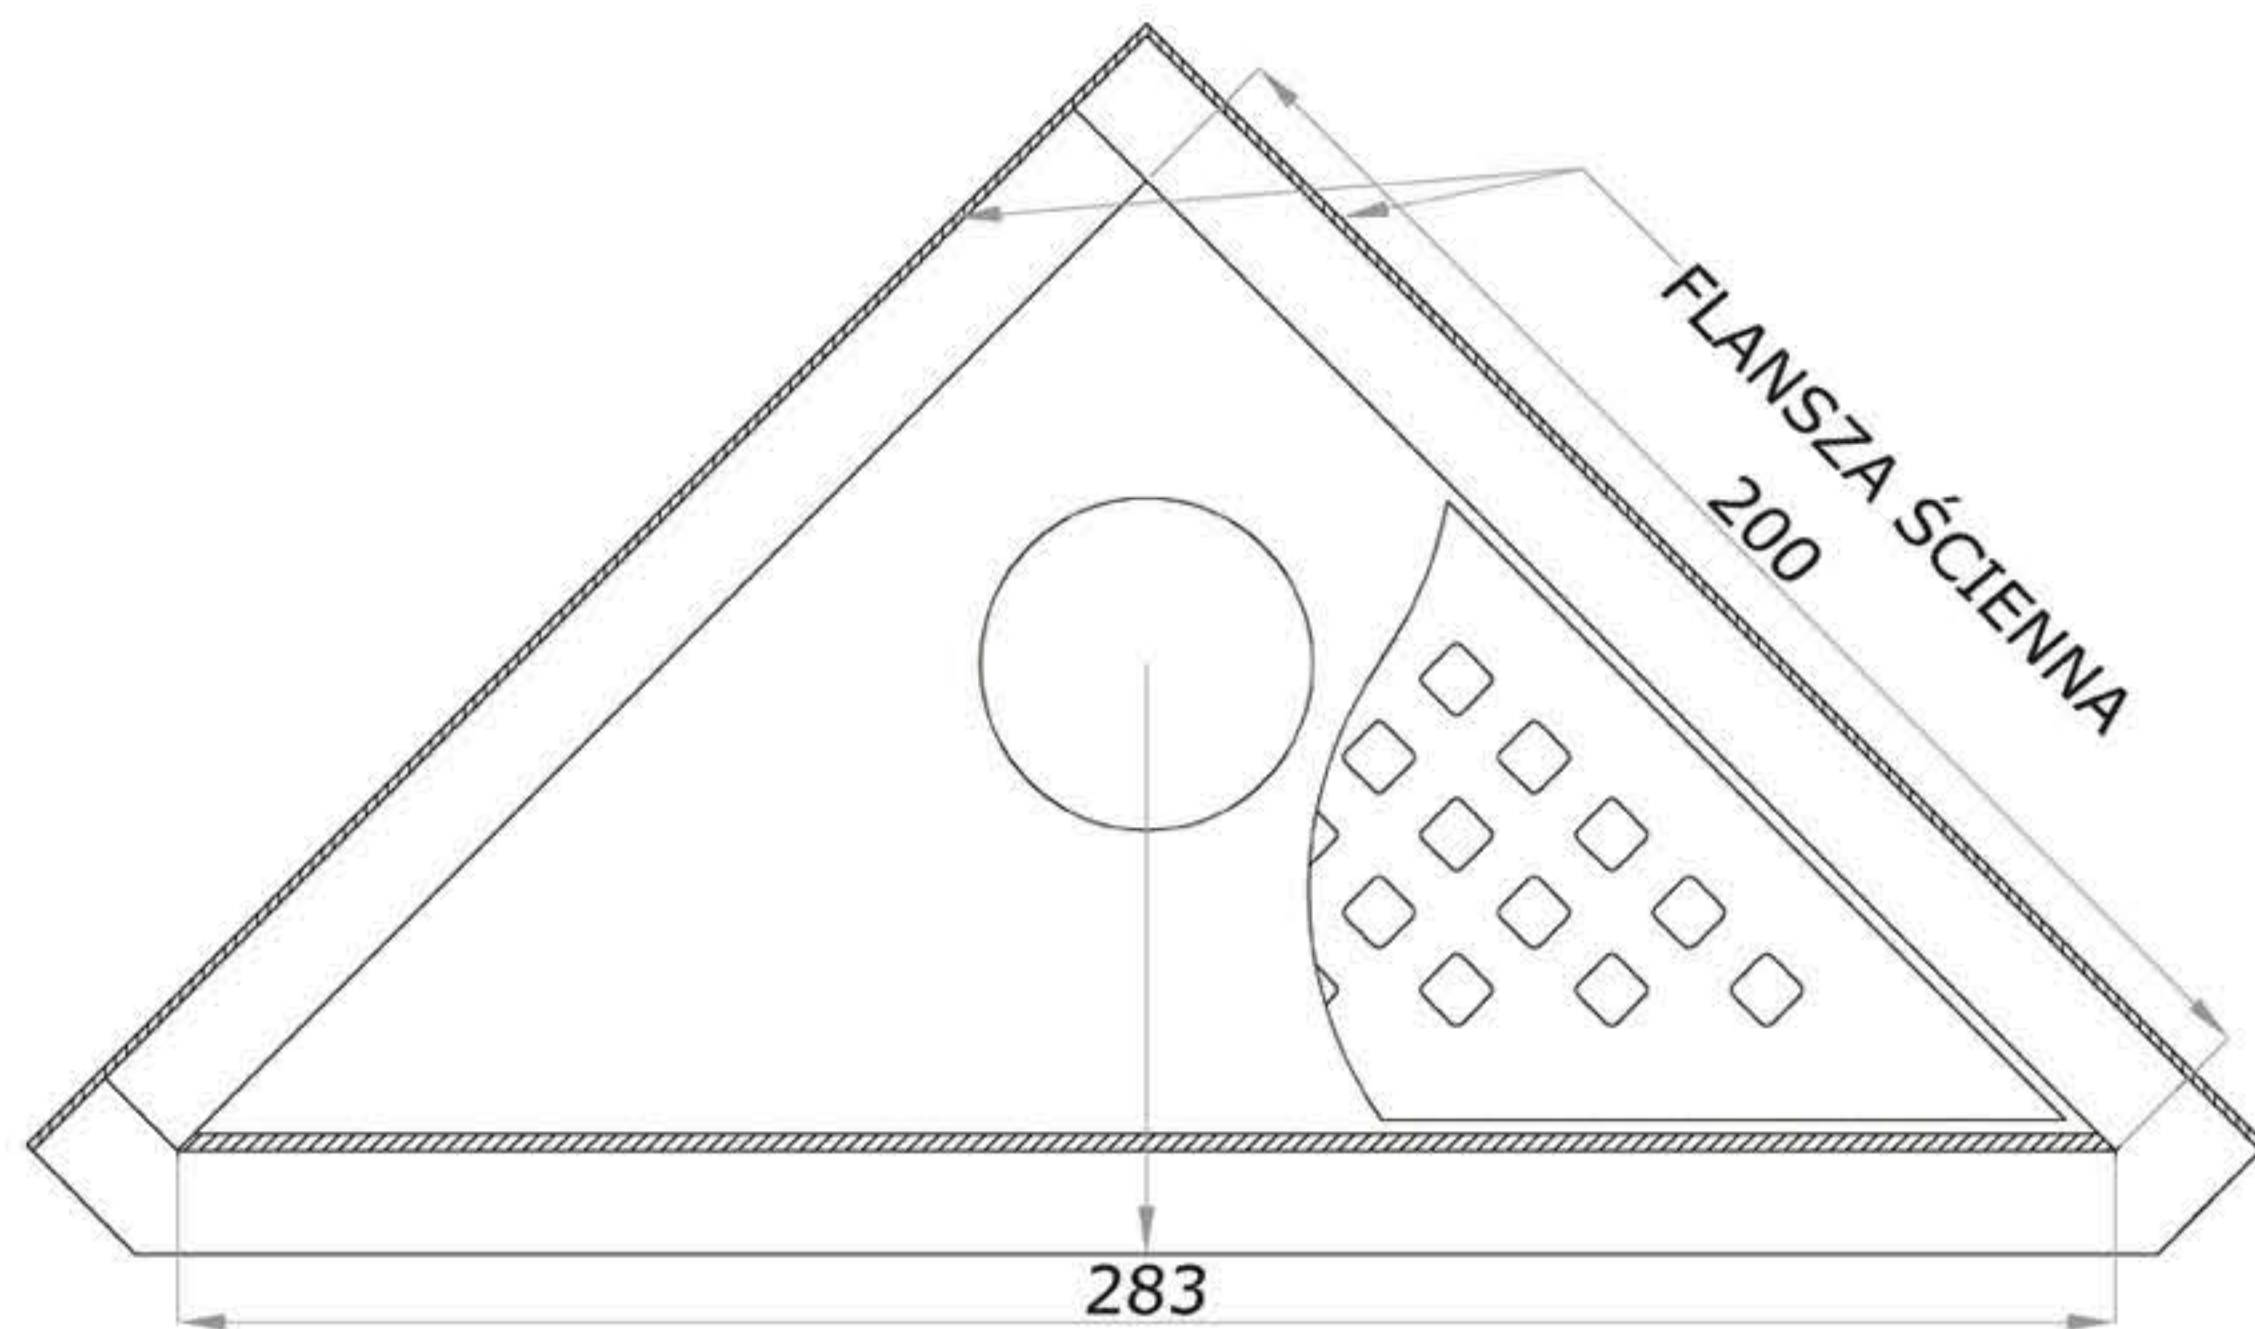
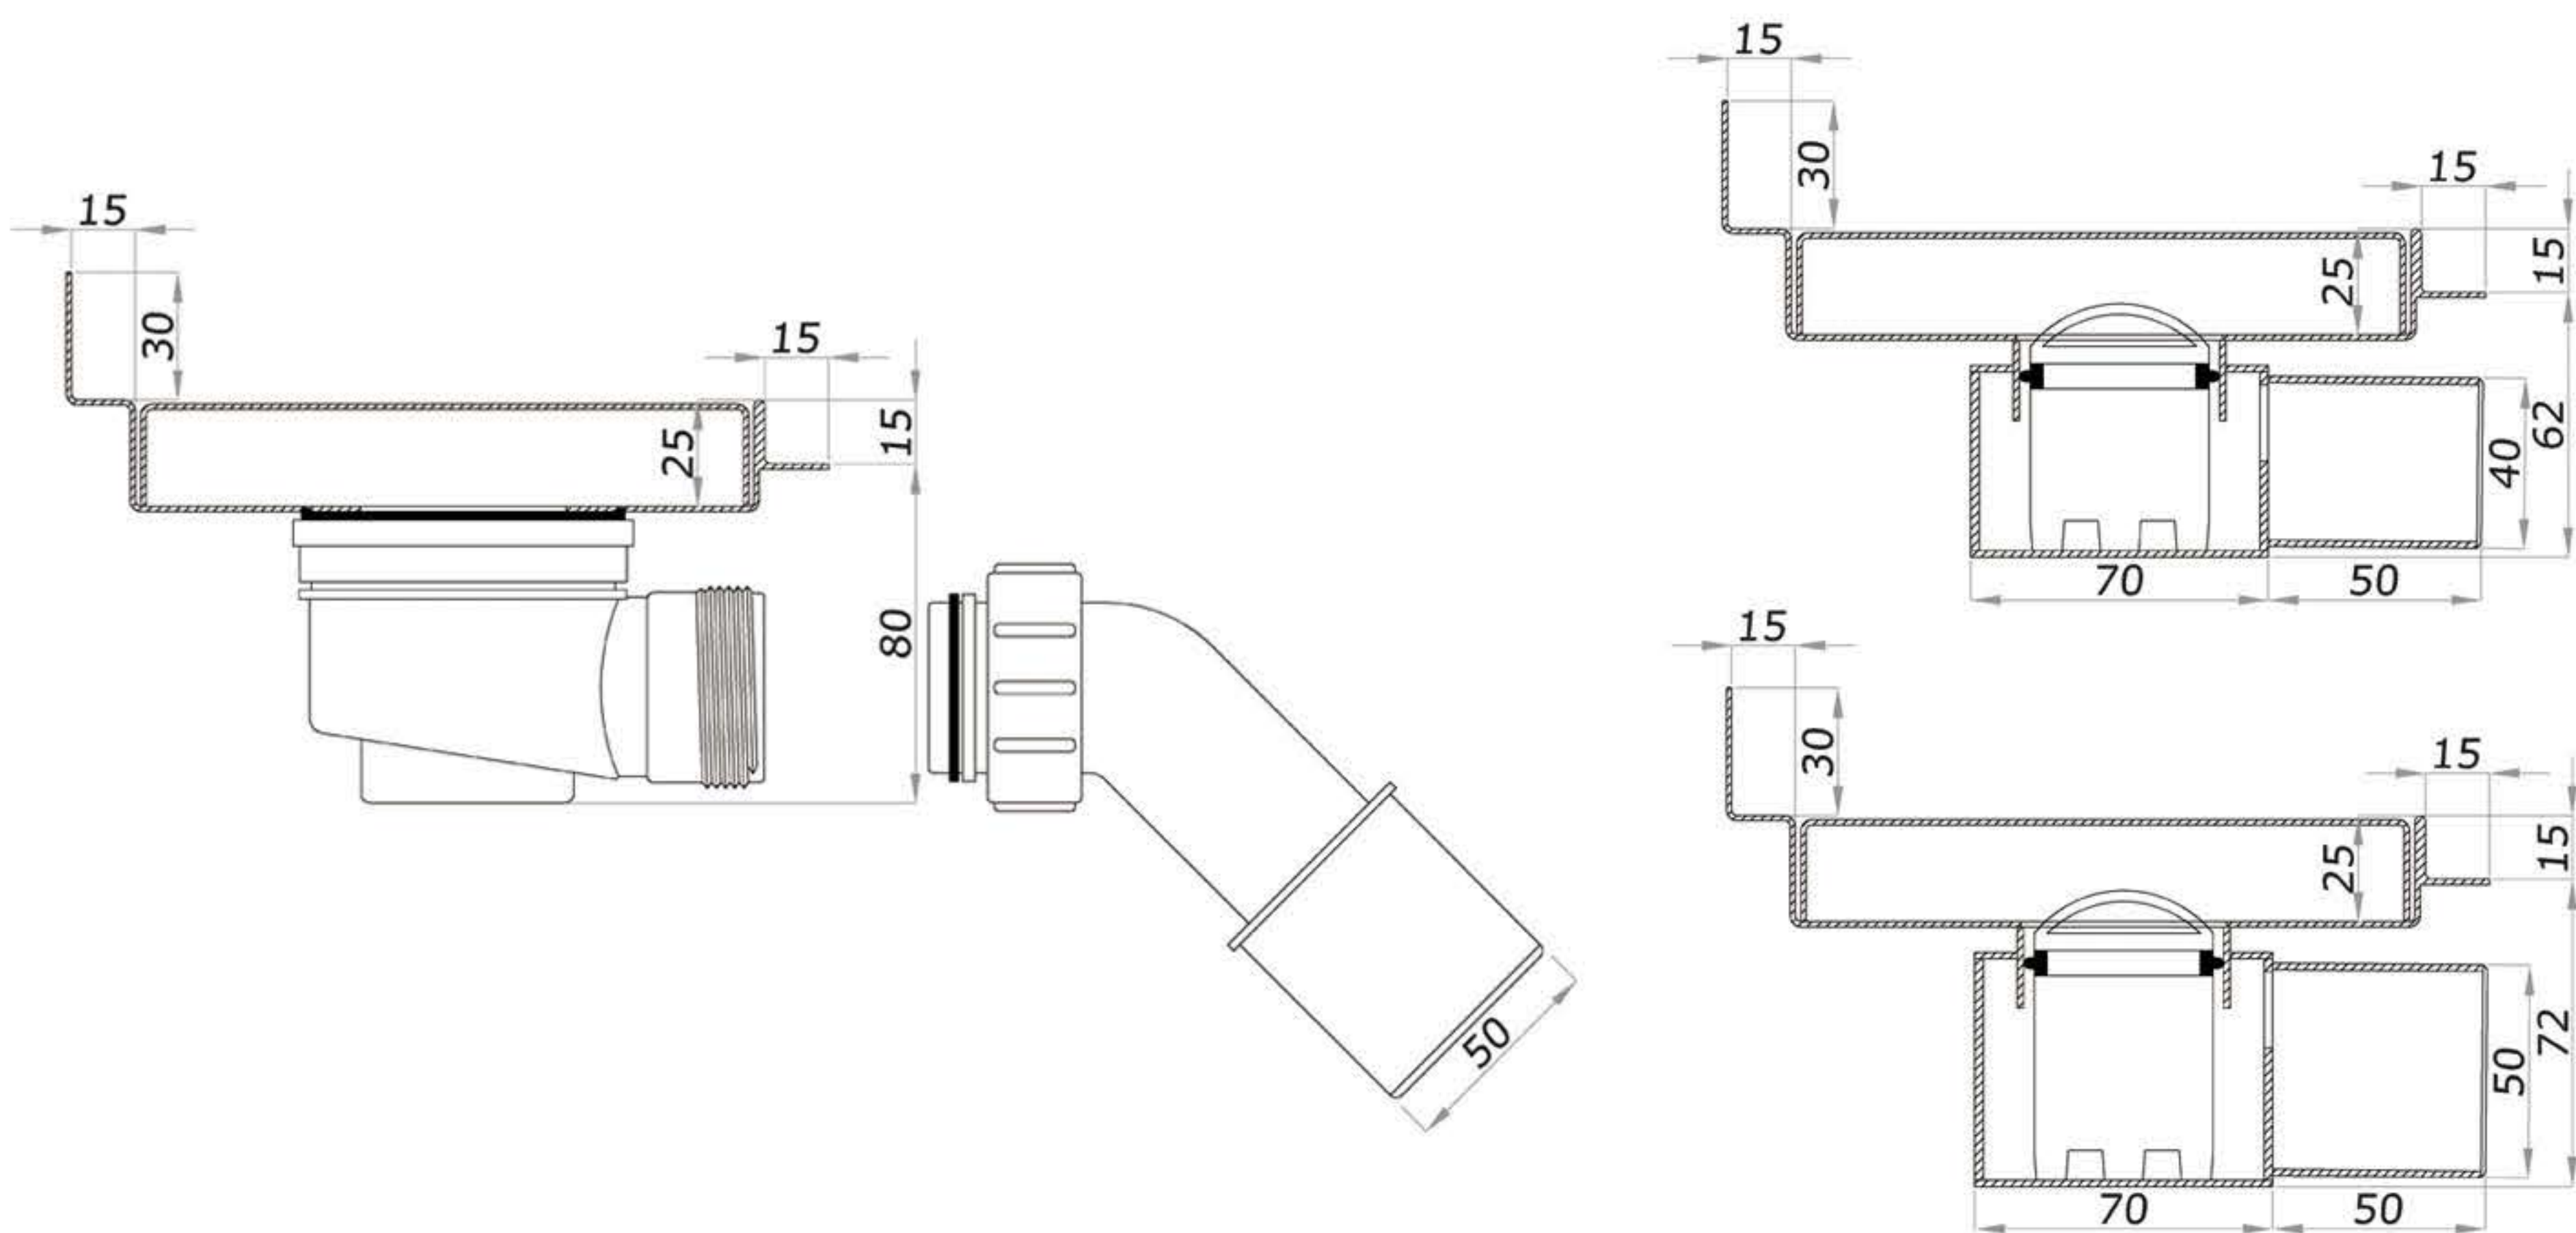


ODWODNIENIE Z SYFONEM METALOWYM Ø 40/50

długość / index	wysokość do flanszy	szerokość	Ø
200 KNFT_m / KFT_m	62/72 mm	200 mm	40/50

ODWODNIENIE Z SYFONEM PLASTIKOWYM Ø 50

długość / index	wysokość do flanszy	szerokość	Ø
200 KFT_p	80 mm	200 mm	50

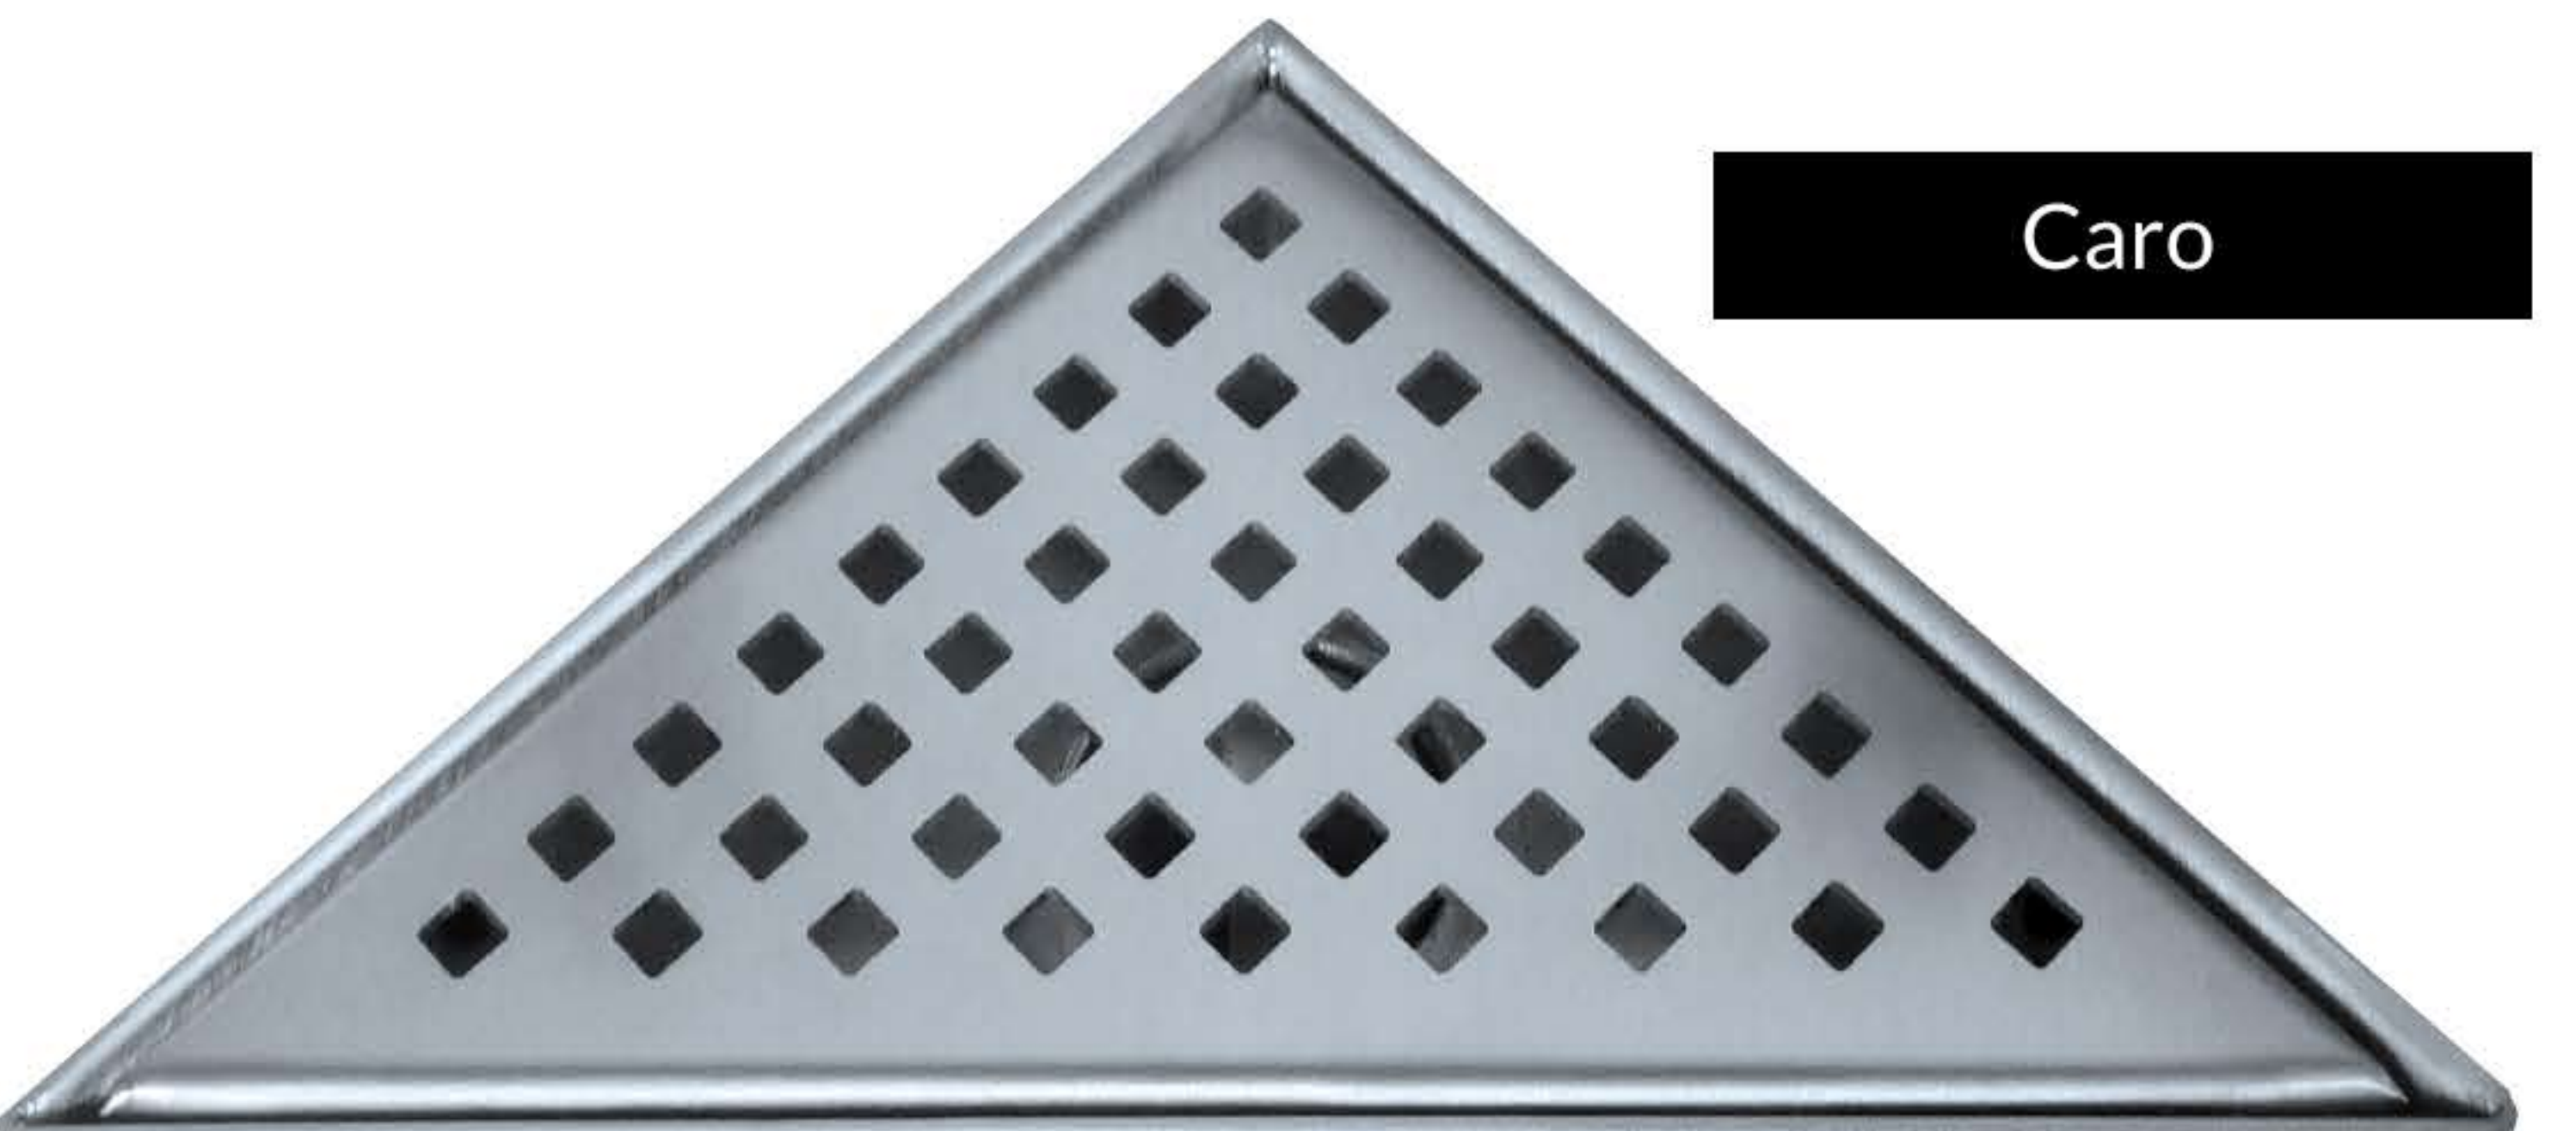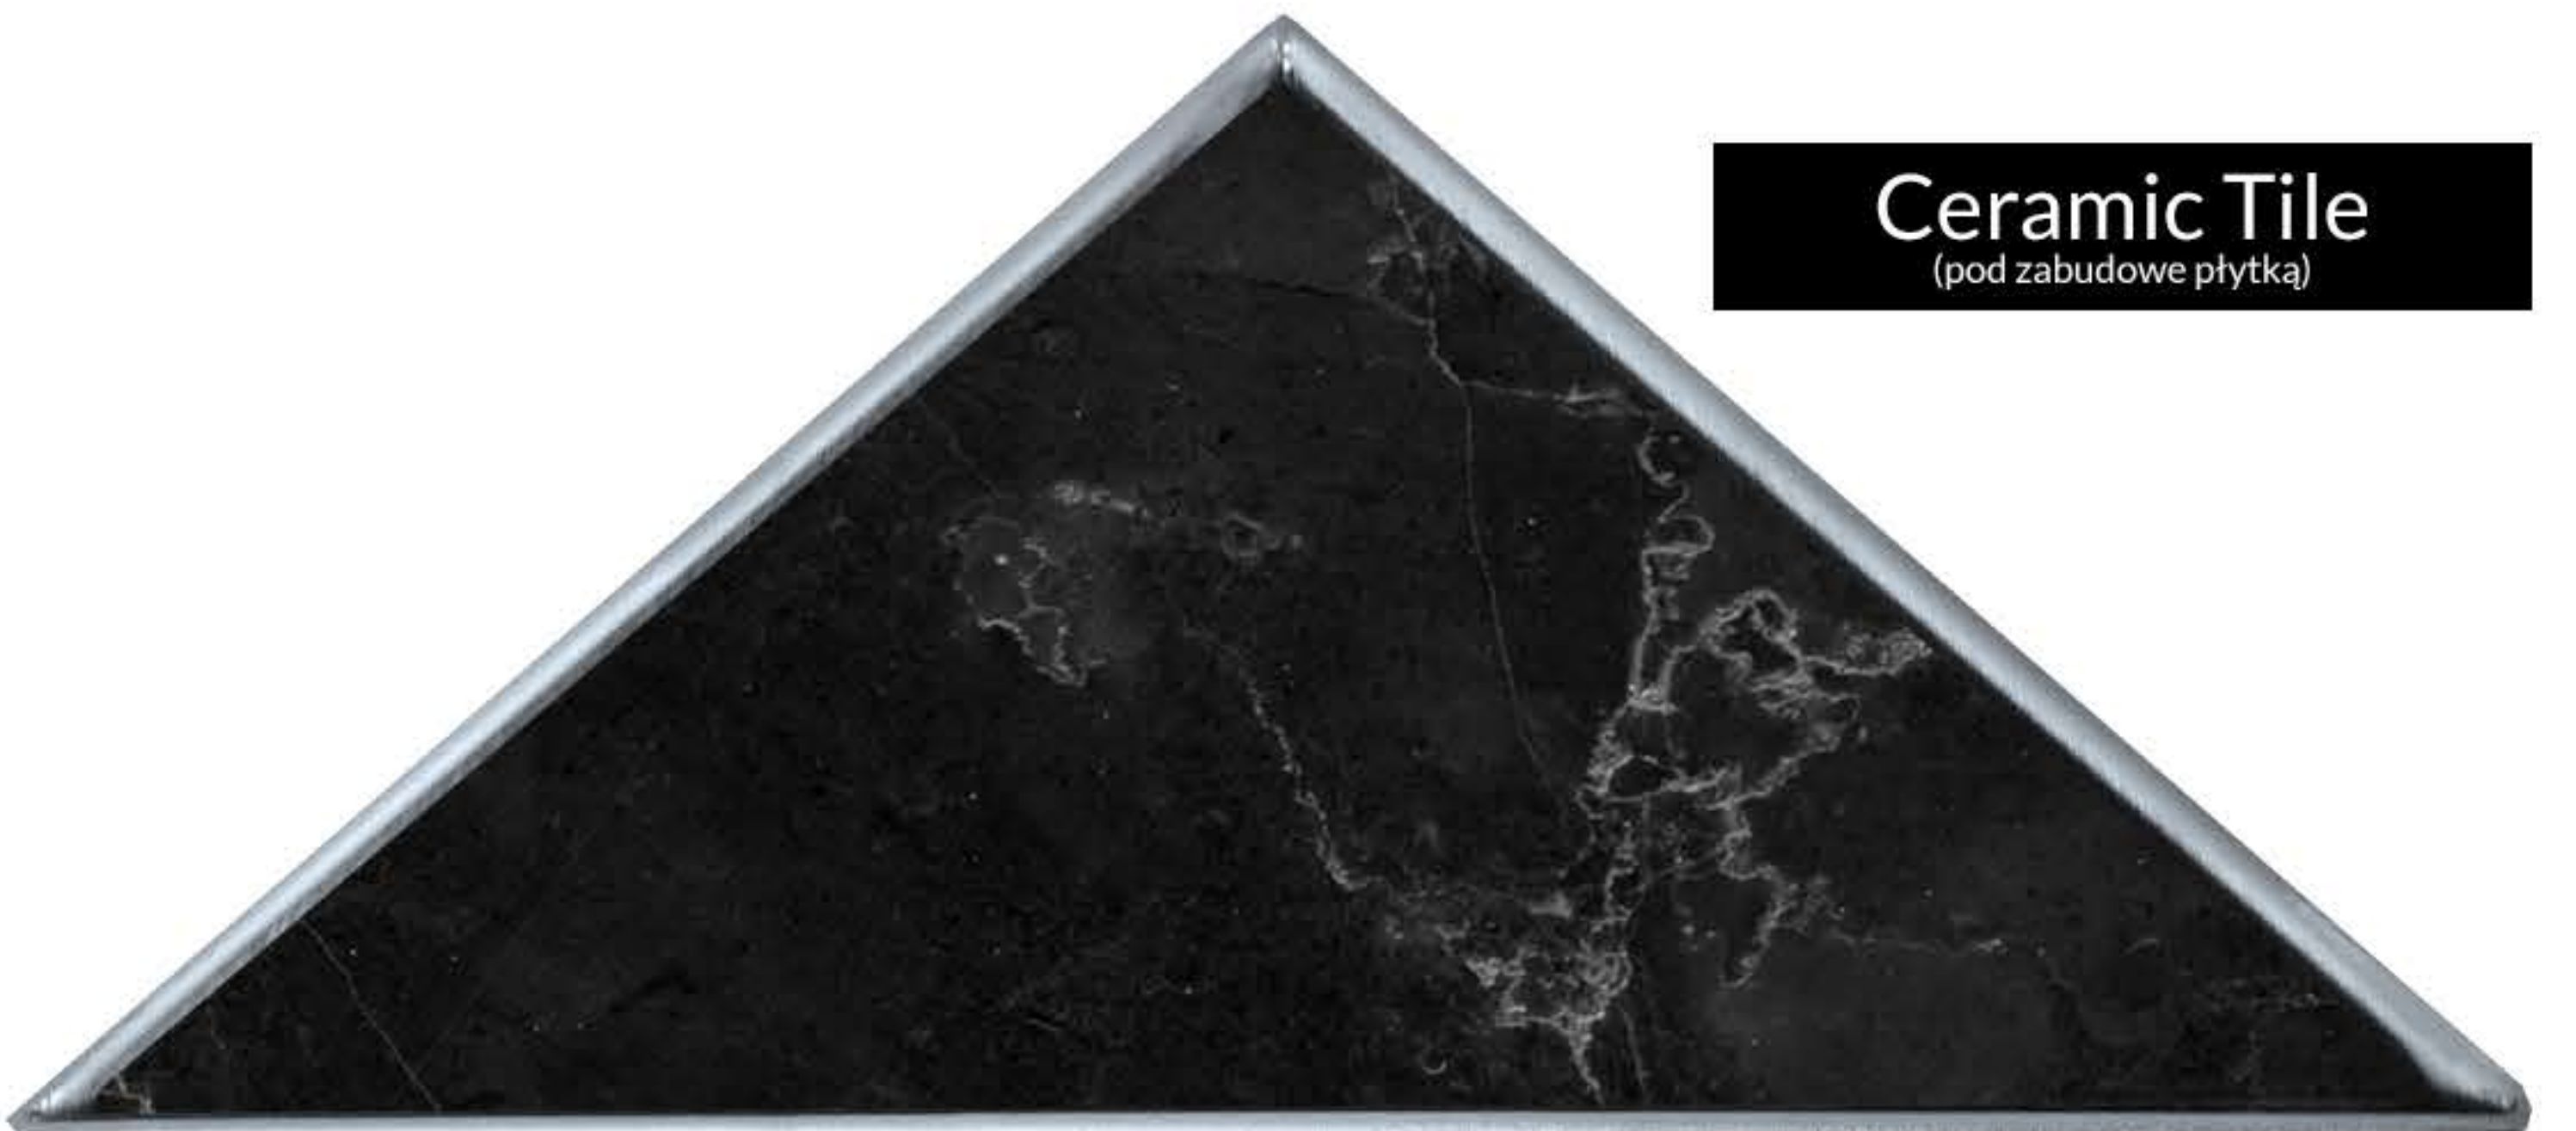

WPUST KWADRATOWY KFP - SYFON METALOWY / SYFON PLASTIKOWY




PRODUKT
POLSKI

OPIS PRODUKTU

Idealne rozwiązanie do małych łazienek. Wpust standardowy, kwadratowy stosowany jest w mniejszych prysznicach. Niska wysokość zasyfonowania pozwala zamontować go w każdej łazience.




PODSTAWOWE CECHY

- świetne rozwiązanie do małych łazienek,
- stal nierdzewna o grubości 1.2 mm w gat. 304 lub 316 w zależności od zastosowania
- syfon nierdzewny DN 40/50 lub syfon plastikowy DN 50
- szeroka oferta maskownic wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej
- możliwość spersonalizowania wzoru maskownicy
- bardzo estetyczne wykończenie widocznych elementów
- kołnierz (flansa) poprawia szczelność oraz ułatwia montaż
- łatwość czyszczenia



DOSTĘPNE ROZMIARY

100 x 100 mm / 150 x 150 mm / 200 x 200 mm

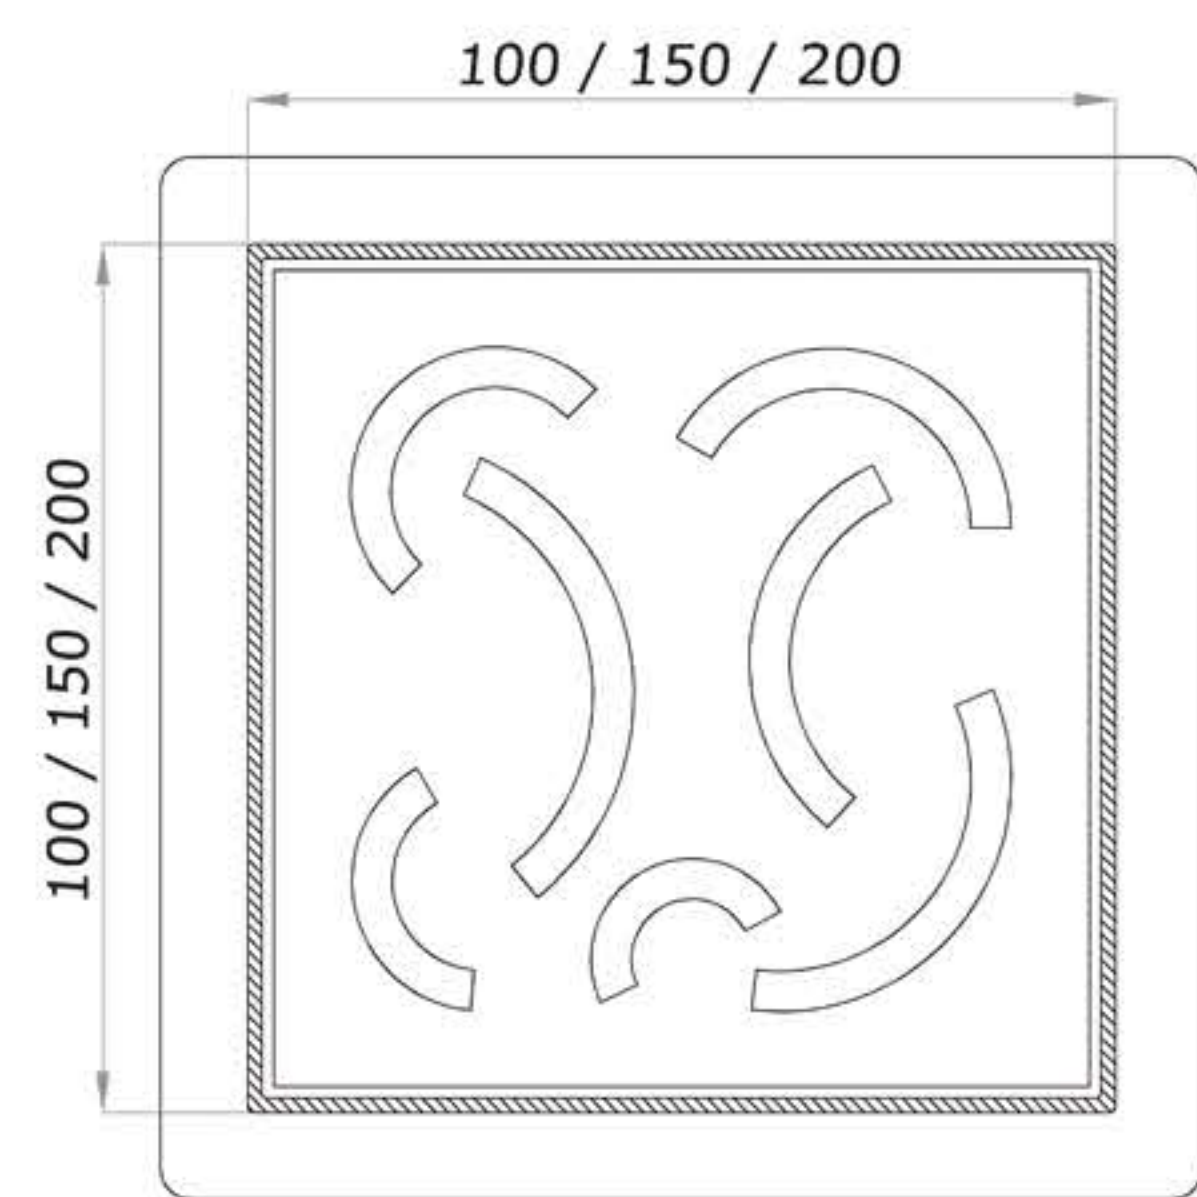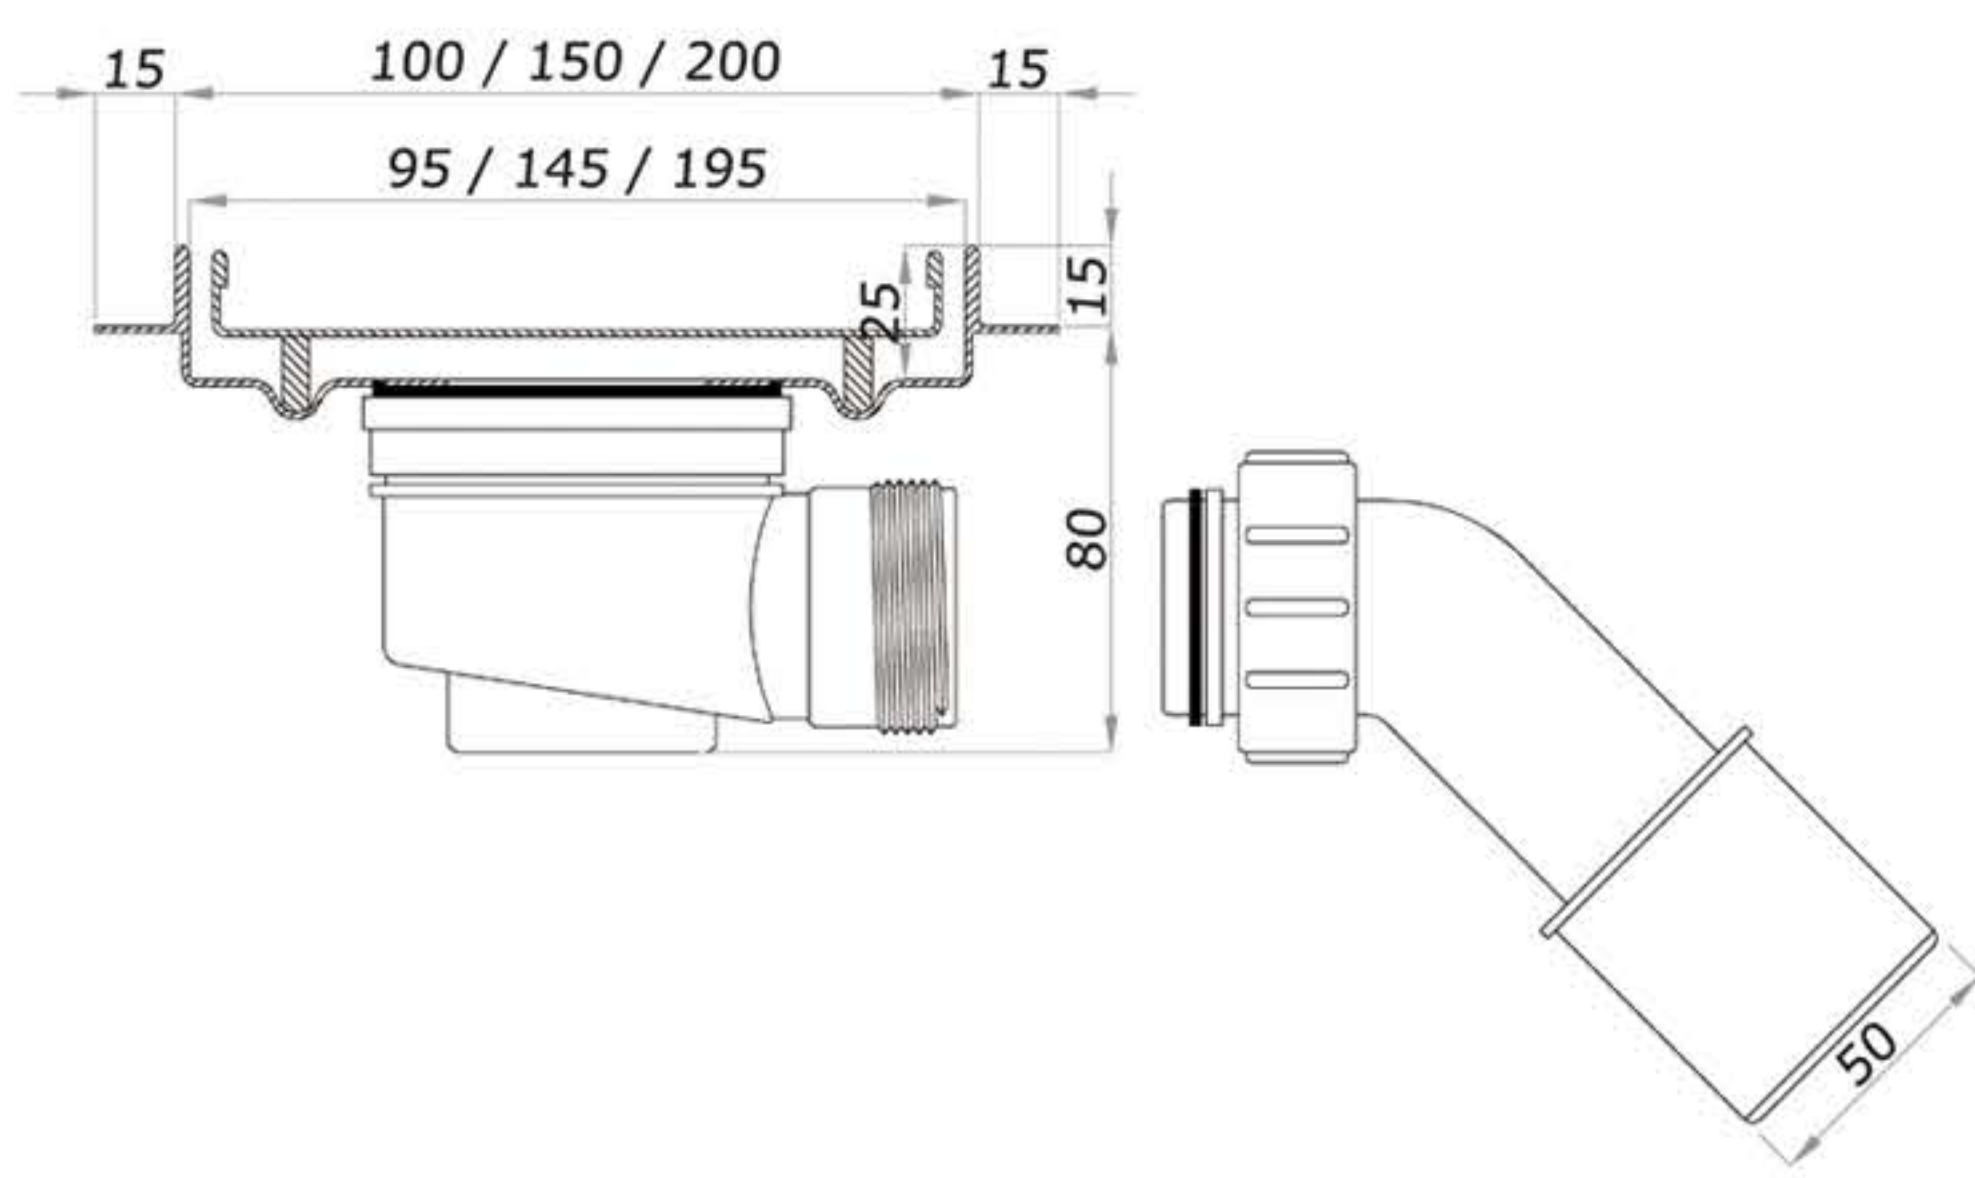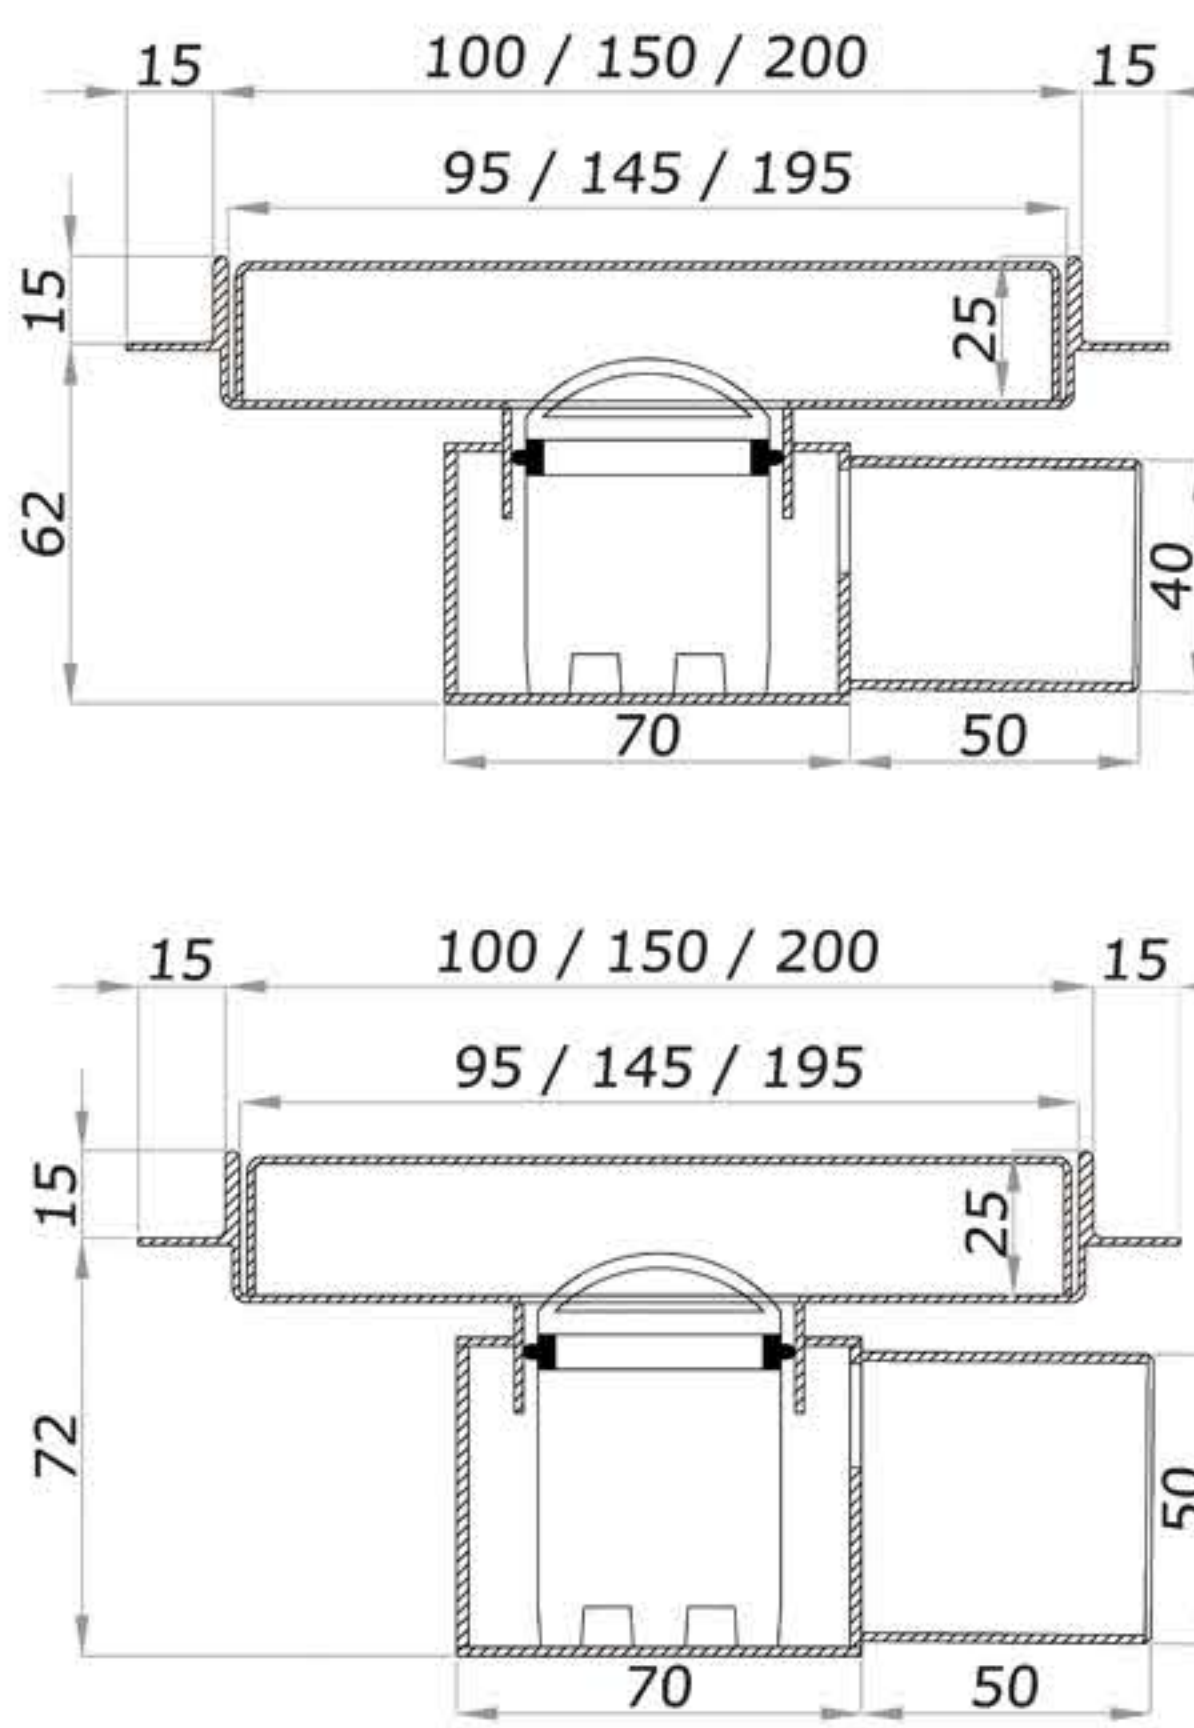


ODWODNIENIE Z SYFONEM METALOWYM Ø 40/50

długość / index	wysokość do flanszy	Ø
100x100 KNFP_m / KFP_m	62/72 mm	40/50
150 x 150 KNFP_m / KFP_m	62/72 mm	40/50
200 x 200 KNFP_m / KFP_m	62/72 mm	40/50

ODWODNIENIE Z SYFONEM PLASTIKOWYM Ø 50

długość / index	wysokość do flanszy	Ø
100 x 100 KFP_p	80 mm	50
150 x 150 KFP_p	80mm	50
200 x 200 KFP_p	80 mm	50


Square

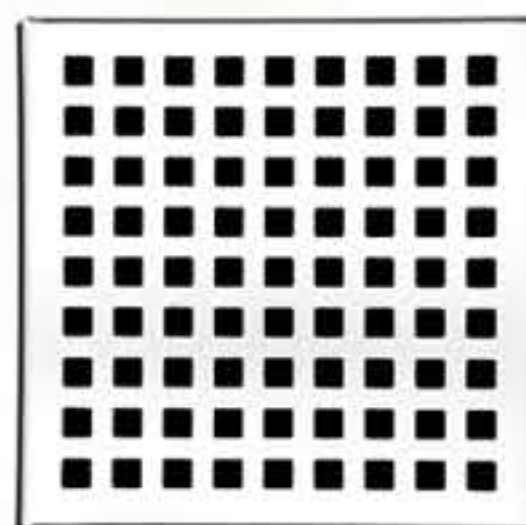


Round



Ceramic

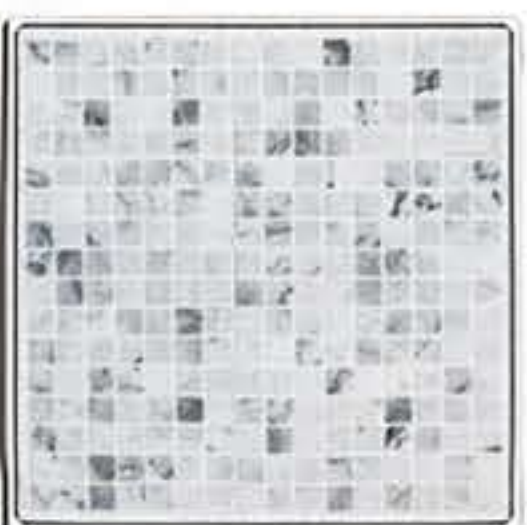


Wave

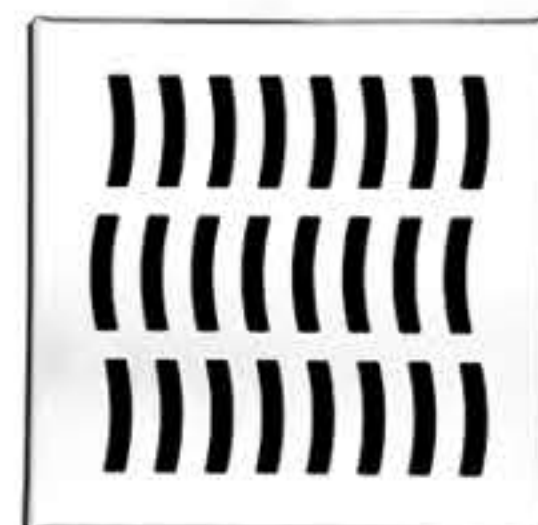


Radius




Strip

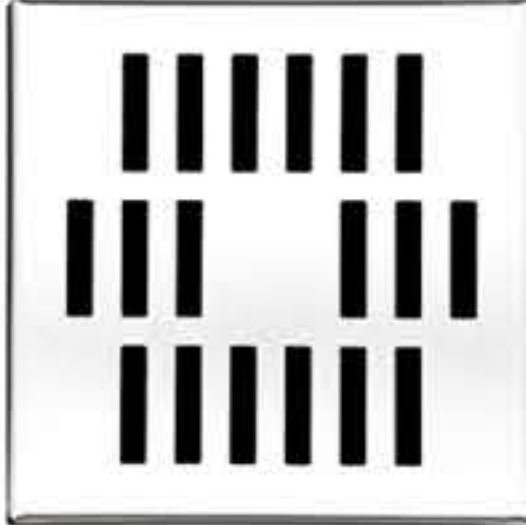

Caro

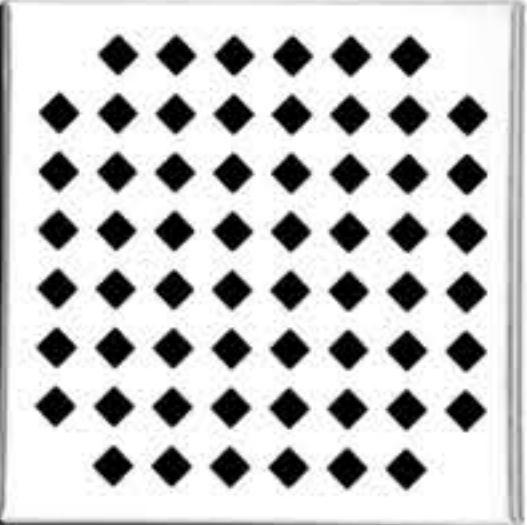

Clone

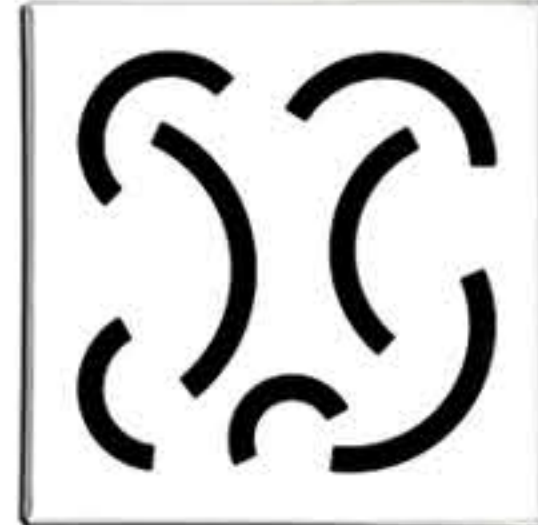

ODPŁYW LINIOWY KFG MODERN - SYFON METALOWY / SYFON PLASTIKOWY




PRODUKT
POLSKI

OPIS PRODUKTU


Odwodnienie Modern montowane w ścianie to nowoczesne rozwiązanie, które coraz częściej stosowane jest w łazienkach o nietuzinkowym wyglądzie. Wyciągana pokrywa umożliwia w łatwy sposób czyszczenie odpływu. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej. 5 lat gwarancji.

PODSTAWOWE CECHY

- stal nierdzewna o grubości 1.2 mm w gat. 304 lub 316 w zależności od zastosowania
- syfon metalowy DN 40/50 lub syfon plastikowy DN 50
- maskownica wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej
- możliwość spersonalizowania wzoru maskownicy
- bardzo dyskretne i stylowe rozwiązanie do nowoczesnych łazienek
- zapewnia montaż przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- maksymalne wykorzystanie powierzchni łazienki
- idealne do łazienek z ogrzewaniem podłogowym
- bardzo estetyczne wykończenie widocznych elementów
- kołnierz (flansa) idealnie uszczelnia odwodnienie po całym jego obwodzie oraz ułatwia montaż
- łatwość czyszczenia



DOSTĘPNE ROZMIARY 300 mm

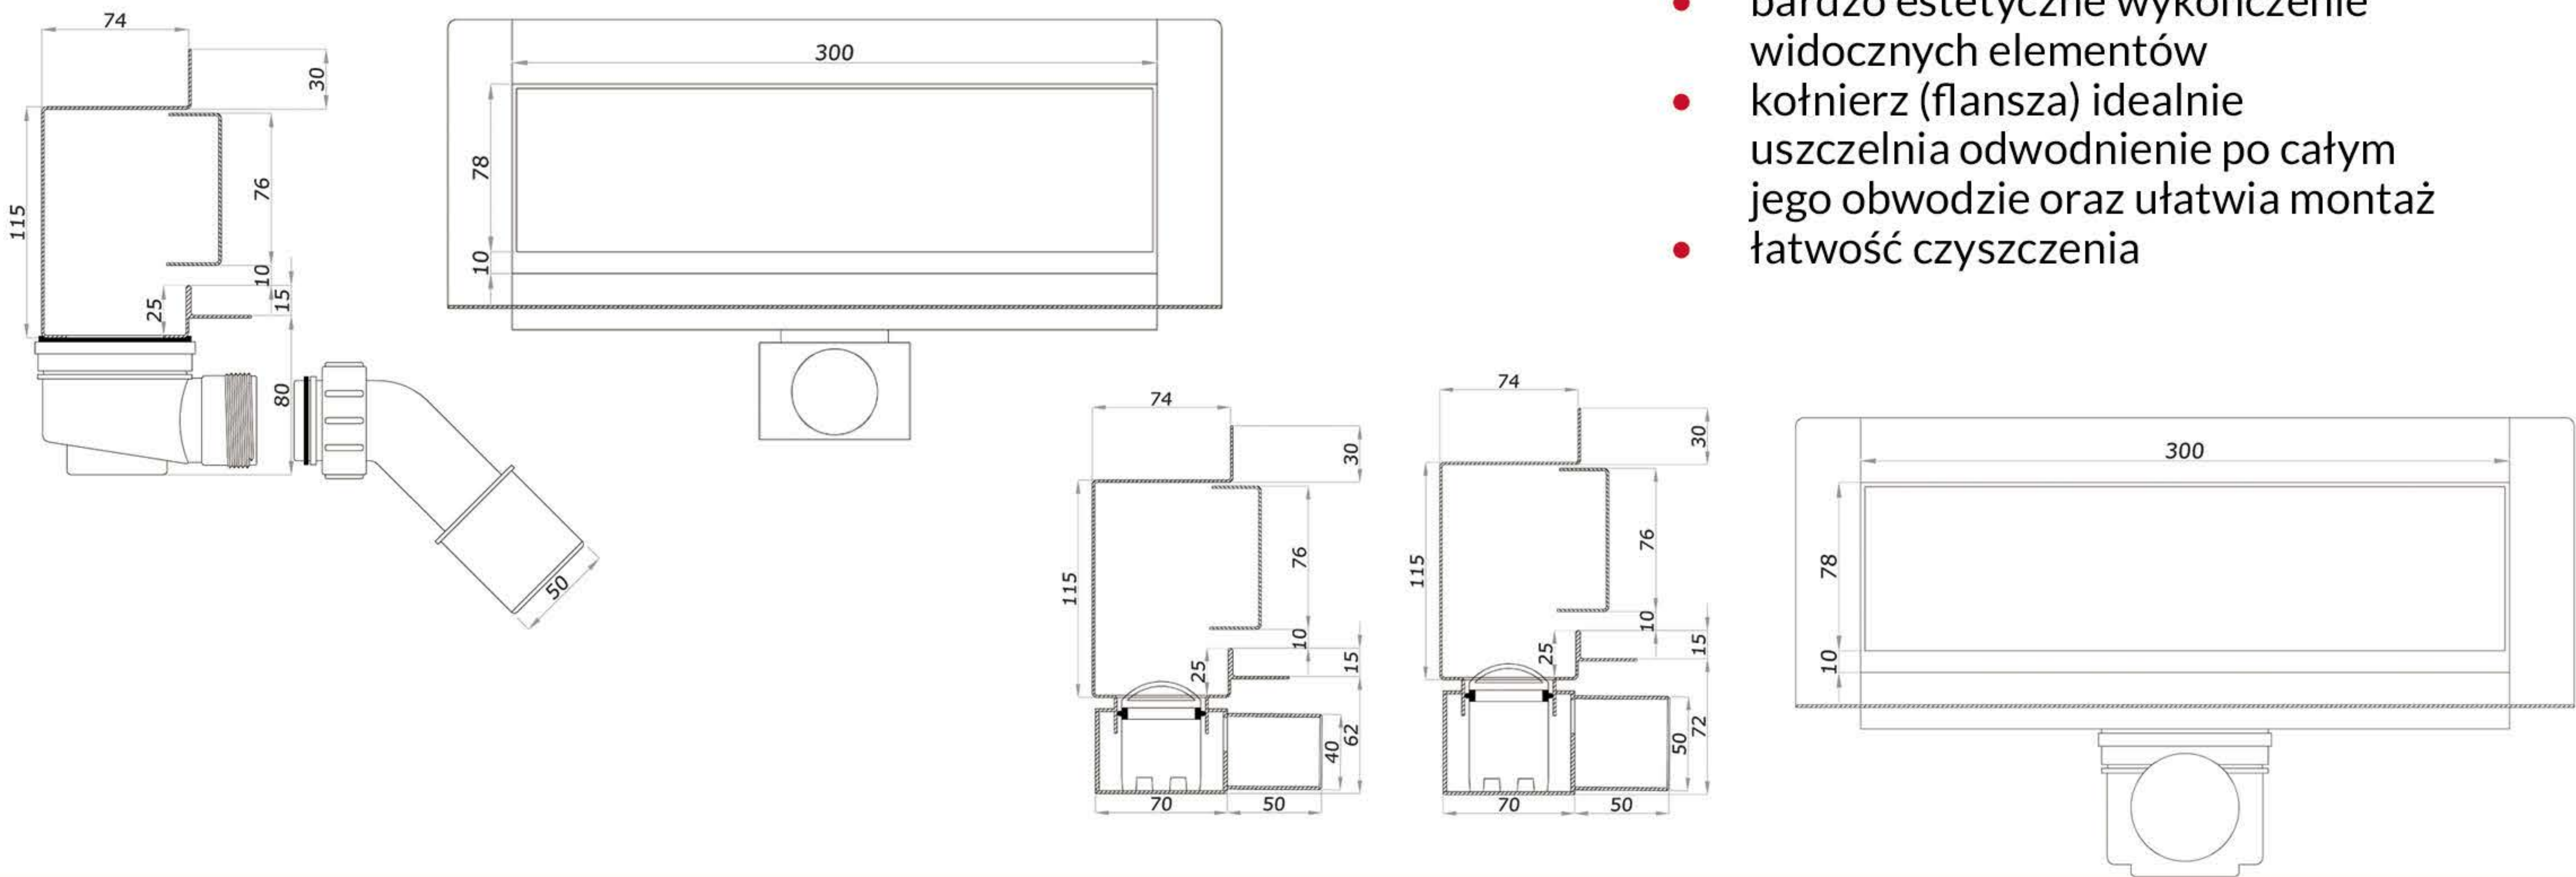

ODWODNIENIE Z SYFONEM METALOWYM Ø 40/50

długość / index	wysokość do flanszy	szerokość	Ø
300 KNFG / KFG	62/72 mm	78 mm	40/50


ODWODNIENIE Z SYFONEM PLASTIKOWYM Ø 50

długość / index	wysokość do flanszy	szerokość	Ø
300 KFG_p	80 mm	78 mm	50



OPCJE DODATKOWE

Firma KESMET oferuje produkty najwyższej jakości i wyznacza trendy w nowoczesnych łazienkach. W swoich odwodnieniach proponujemy również ustawienie syfonu w dowolnym miejscu oraz kierunku.

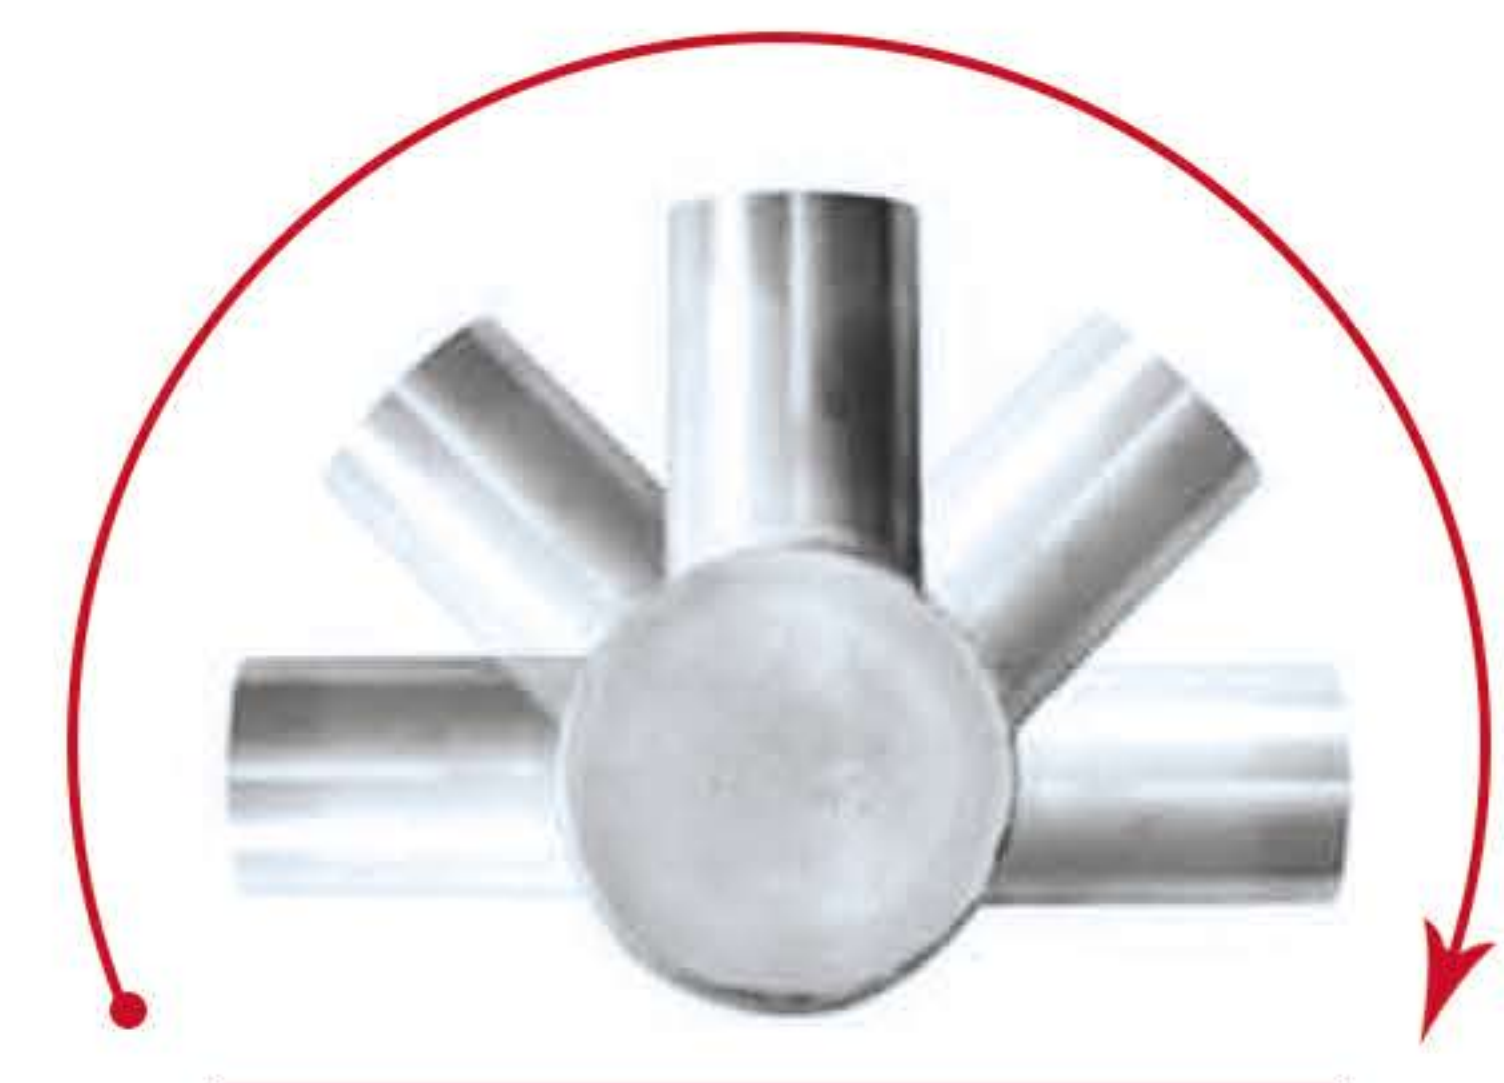

OBRÓT SYFONU



PRZESUNIĘCIE SYFONU

MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE

GRUNT UNIWERSALNY Zastosowanie

- porowate, nasiąkliwe i chłonne podłoża betonowe,
- podłoża cementowo-wapienne,
- powierzchnie surowe płyt gipsowo-kartonowych, cegły oraz betonu komórkowego.



FOLIA W PŁYNIE Zastosowanie :

- łazienki, natryski, toalety,
- pralnie,
- piwnice,
- kuchnie



MANKIET USZCZELNIAJĄCY

Trójwarstwowa mata, uszczelniająca przeciw zawilgoceniu ściany oraz posadzki. Wykonana z modyfikowanego polietylenu, uzupełniona z obu stron fizeliną polipropylenową.

NÓŻKI MONTAŻOWE


Dzięki zastosowaniu nóżek możemy w łatwy sposób wypoziomować i zamontować odwodnienie.



TSM




NRZ

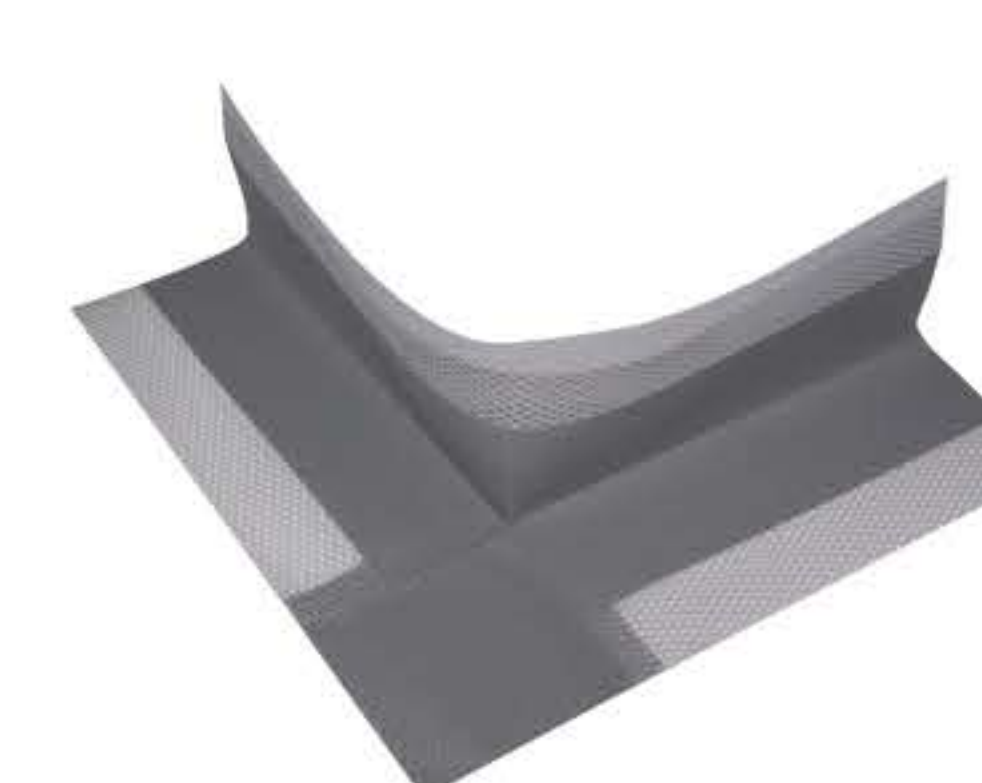

NRW



AKCESORIA MONTAŻOWE

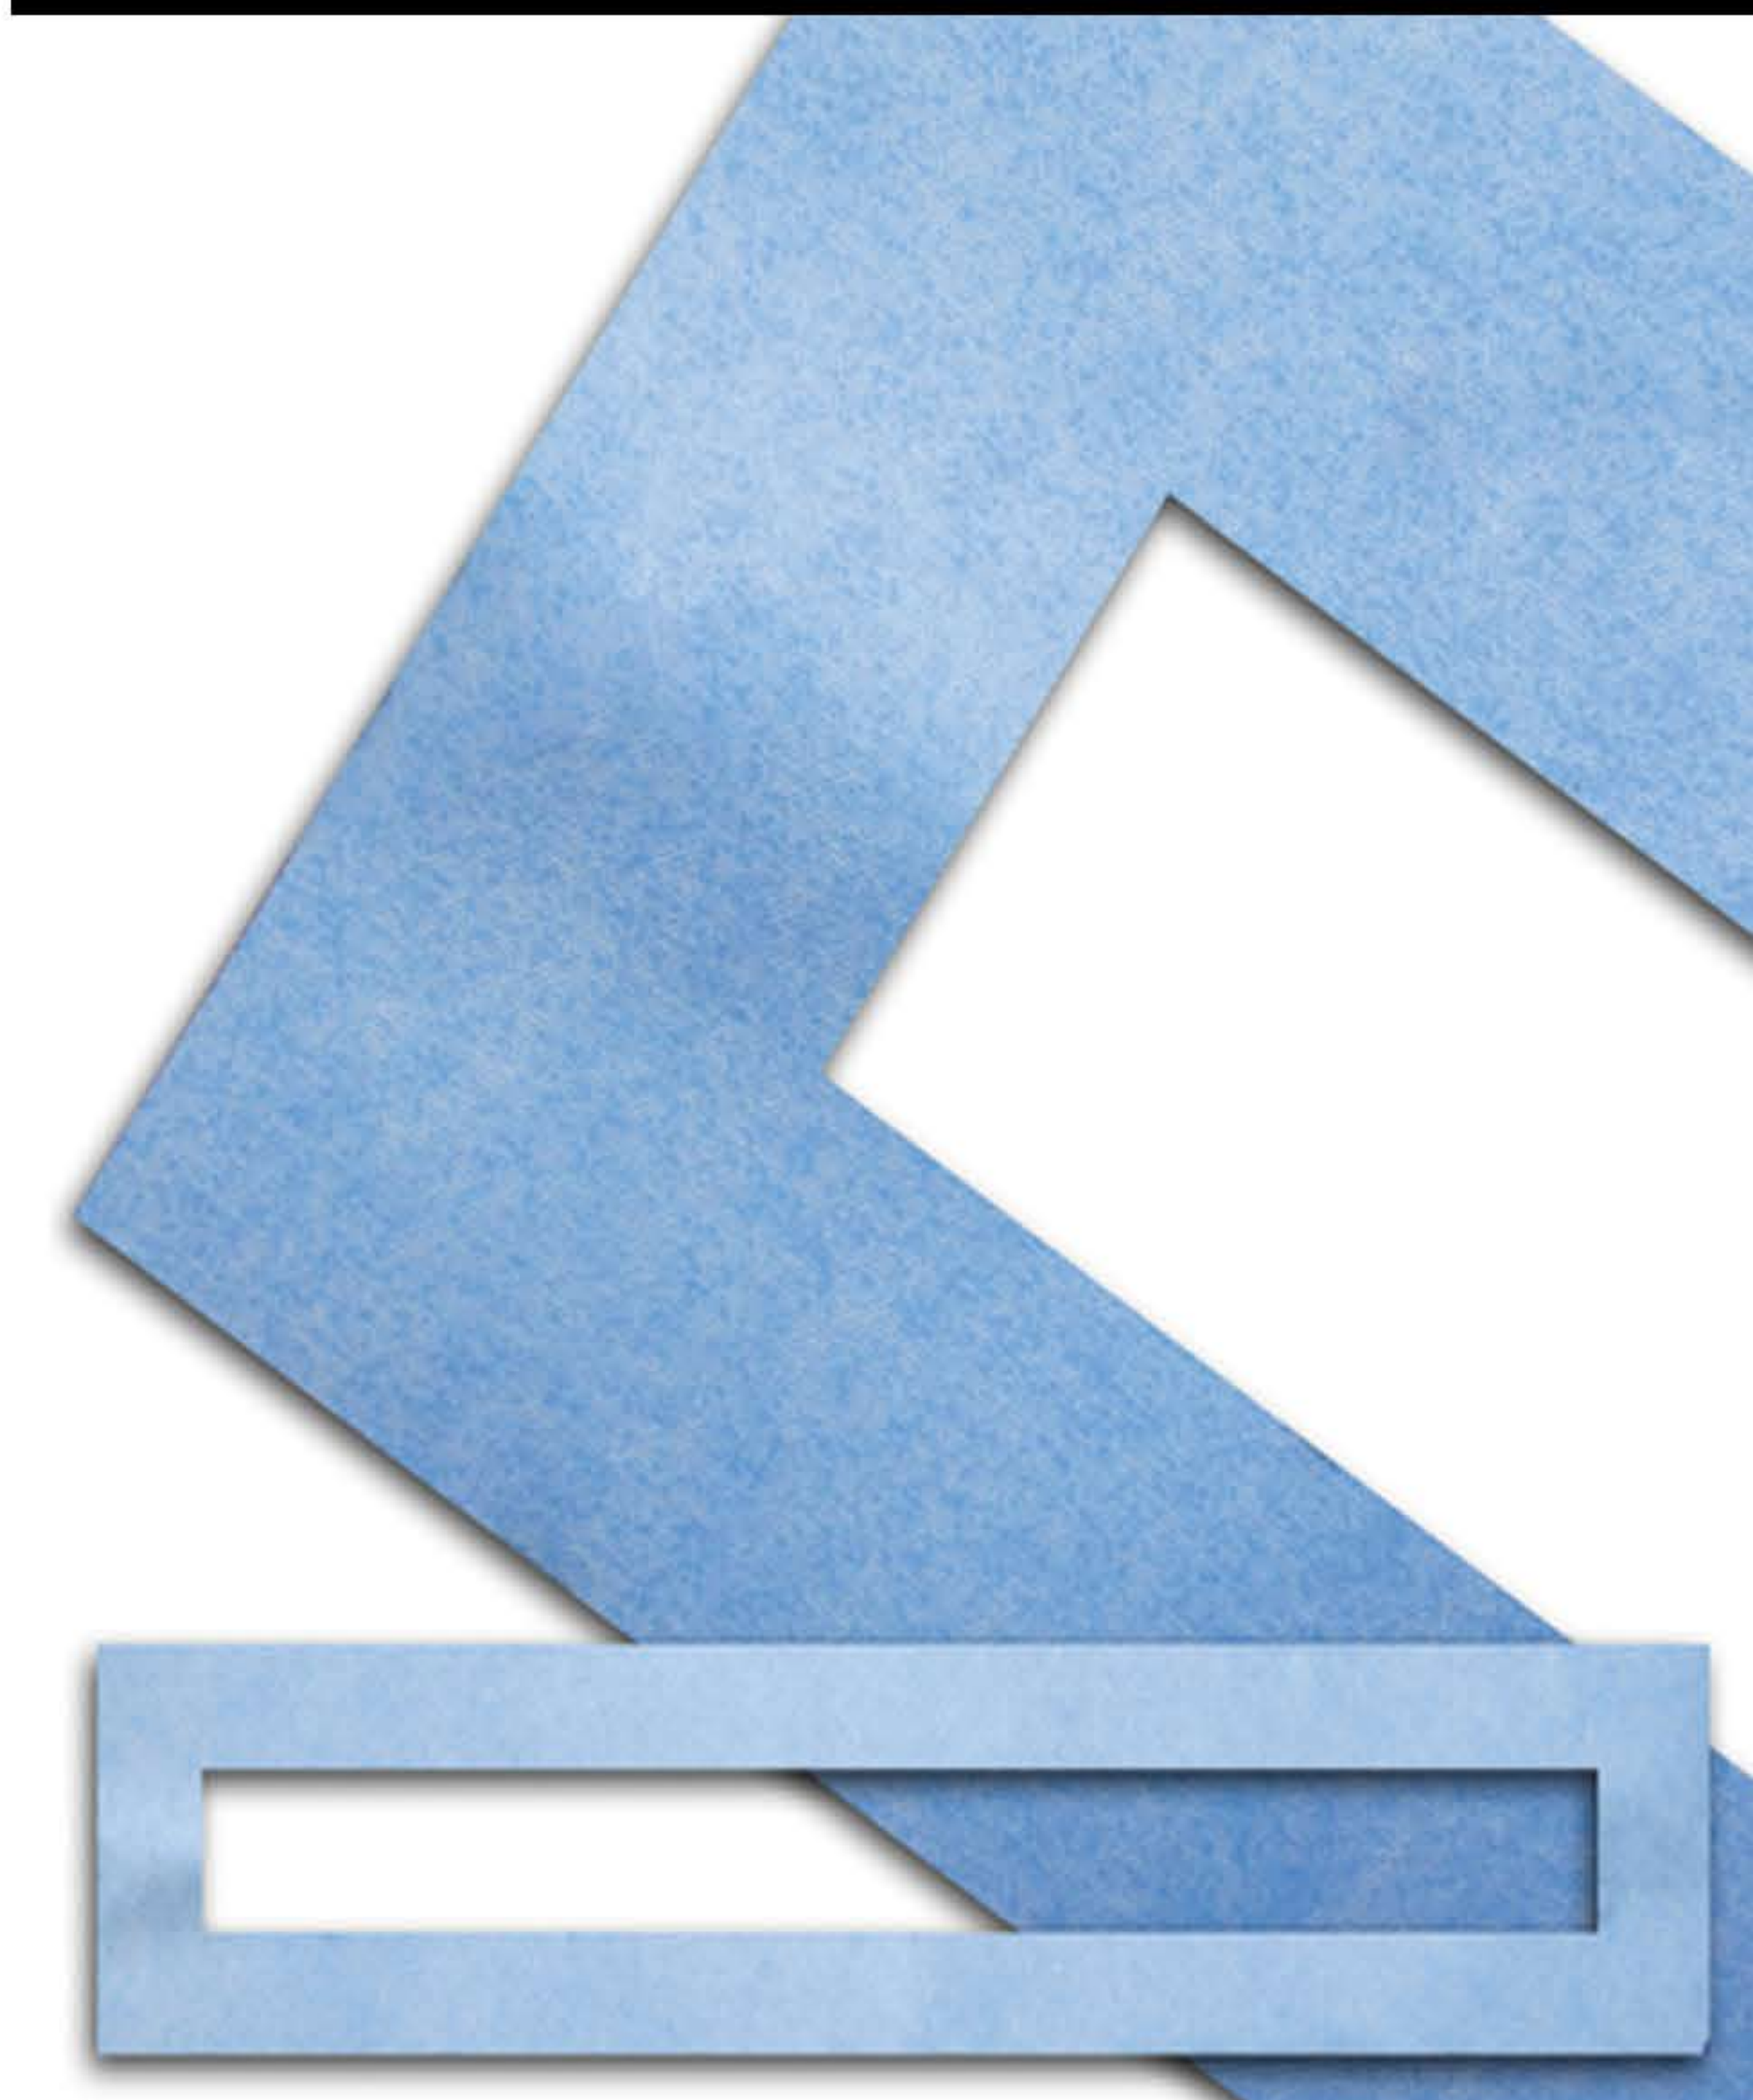

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ORAZ NAROŻNIKI

Uszczelnienie podpłytowe dylatacji wewnątrz budynków, balkonów i tarasów.

TU MOŻESZ NAS ZNALEŹĆ:



ANGLIA



AUSTRIA



CZECHY



FRANCJA



HISZPANIA



KANADA



NIEMCY



POLSKA



ROSJA



RUMUNIA



SERBIA



SZWECJA



USA



WĘGRY



WŁOCHY

